

Materials Services | Plastics Germany

Hochbau

Programm für Haus,
Terrasse und Garten



thyssenkrupp

Saison
2023

Stand: August 2023



- 
- ① Stegplatten und Profile
 - ② Lichtwellplatten und Zubehör
 - ③ Transparente Hohlkammerpaneele
 - ④ Lichtundurchlässige Überdachungen
 - ⑤ Folien und Planen für Haus, Garten und Bau
 - ⑥ Bauschutzfolien und -bahnen


⑦ Fassaden und Balkonbrüstungen – siehe gesonderte Broschüre und hier:



⑧ Terrassendielen – siehe gesonderte Broschüre und hier:



Entdecken Sie hier unser Hochbau-Programm:



Inhalt

1

Stegplatten und Profile

004	Einleitung Lichtdurchlässige Überdachung
006	PLEXIGLAS® Stegplatten
014	lyx® XT Stegplatten
016	Exolon® multi UV Stegplatten
024	LEXAN™ THERMOCLEAR™ Stegplatten
032	alwo® Profilsysteme und Zubehör
102	Dachrinnensysteme

2

Lichtwellplatten und Zubehör

060	PLEXIGLAS® Lichtwellplatten
068	Marlon CS Lichtwellplatten
074	owolux® PVC Wellplatten
076	GfK Sinus-Welle
078	Zubehör
102	Dachrinnensysteme

3

Transparente Hohlkammerpaneele

093	Hohlkammerpaneele ow klick
094	Paneel P16
095	alwo® P16 Profilsystem
102	Dachrinnensysteme

4

Lichtundurchlässige Überdachung

110	Einleitung Lichtundurchlässige Überdachung
112	Swisspearl® Faserzementwellplatten
122	owofil® Wellplatten aus GfK
130	SHINGLAS® Bitumenschindeln und -bahnen

5

Folien und Planen für Haus, Garten und Bau

134	Einleitung Folien und Planen
136	owolux® Teichfolie und Zubehör
140	owolen® SUV Gartenbaufolie
142	owolen® Abdeck-Folien und Planen

6

Bauschutzfolien und -bahnen

148	Mauerisolierfolien und Dichtungsbahnen
150	owonit® 100 Noppenbahnen
151	owolux® Procell Mauerenschutzfolie
151	owolux® PVC Mauerisolierfolie
152	owolux® PVC Dichtungsfolie
156	owolen® PE-Dampfbremsfolie und Zubehör
158	Wichtige Hinweise zur Lagerhaltung

Die Lichtdurchlässigen. Welches Material passt zu mir?

Lichtdurchlässige Kunststoffplatten sind oft die bessere Alternative zu Glas: Sie sind schlagzäh bis unzerbrechlich und dabei ca. 50 % leichter als Glas. Aufgrund des geringen Gewichts sind sie einfacher und schneller zu montieren. Außerdem ist eine filigranere Unterkonstruktion möglich. Und bei Bedarf können die Platten auf der Baustelle nachbearbeitet werden.

Dank des umfangreichen Angebots verschiedener Ausführungen und unterschiedlicher funktionaler Eigenschaften, werden lichtdurchlässige Platten aus Kunststoff auch gerne bei der Realisierung von Großprojekten, z. B. Überdachungen von Sportstadien, Bahnhofsanlagen und für große Gewächshäuser, eingesetzt. Und was da funktioniert, ist für Sie gerade gut genug.

Profitieren Sie von den guten Eigenschaften lichtdurchlässiger Kunststoffe auch für Ihr Projekt. Egal wie groß oder klein – bei uns finden Sie das passende Material. Sie müssen sich nur entscheiden.

PLEXIGLAS® setzt olympische Standards – auch für Sie!

Das Dach des Olympiastadions in München ist eine Ikone der Architektur. 1972 mit Acrylglas der Marke PLEXIGLAS® realisiert, ist es immer noch zeitlos schön. PLEXIGLAS® ist leicht, wetterresistent und sicher und wird deswegen weltweit gerne für Sportstadien und andere große Gebäude eingesetzt. Mit PLEXIGLAS® Steg- und Wellplatten können auch Sie für Ihre Projekte von der Markenqualität profitieren.



Die Medaillenverdächtigen:

Acryl (PMMA)

Highlights

- ist glasklar und der optisch brillanteste Kunststoff
- hat eine ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit
- ist außerordentlich UV-beständig mit bis zu 30 Jahren Garantie gegen Vergilbung
- bietet eine sehr hohe Witterungsbeständigkeit
- ist leicht zu verarbeiten und ist dabei sicher und einfach in der Handhabung
- hat eine hohe Oberflächenhärte
- ist 100 % recyclingfähig
- gibt es in einer großen Auswahl unterschiedlicher Formen, Farben und Funktionalitäten

Unser Programm für Sie:

- Steg- und Wellplatten der Traditionsmarke PLEXIGLAS® – vom Erfinder des Acrylglas
- Stegplatten unserer Marke Iyx®

Polycarbonat (PC)

Highlights

- ist sehr schlagzäh und bruchstest bei gleichzeitig geringem Gewicht
- hat eine hohe Dimensionsstabilität
- ist einfach zu handhaben und zu verlegen
- kann auch sehr gut kalt gebogen werden
- ist in einem sehr breiten Temperaturbereich verwendbar – teilweise zwischen -100 °C und +120 °C
- hat sehr gute Brandschutzklassifizierungen – oft schwer entflammbar
- gibt es in einer großen Auswahl unterschiedlicher Formen, Farben und Funktionalitäten

Unser Programm für Sie:

- Stegplatten der Marken Exolon® und LEXAN™
- Wellplatten der Marke Marlon CS
- Hohlkammerpaneele für Dach und Wand

Die Preiswerten:

PVC

Highlights

- ist äußerst robust
- kann problemlos verarbeitet werden
- ist ein bewährtes Material zu einem günstigen Preis
- hat eine gute Brandschutzklassifizierung (schwer entflammbar)

Unser Programm für Sie:

- UV-stabilisierte PVC-Wellplatten unserer Marke owolux®

GFK – glasfaserverstärktes Polyester

Highlights

- ist nahezu unverwundlich
- ist vielfältig einsetzbar
- ist einfach zu verarbeiten
- kann als Rollenware über größere Längen ohne Stoß verlegt werden
- ist preiswert

Unser Programm für Sie:

- GFK-Sinus-Welle als Platten und Rollenware

Technische Daten*

Kunststoffe	Acryl (PMMA)	Polycarbonat (PC)	PVC	GFK
Lichtdurchlässigkeit	bis zu 92 %	bis zu 88 %	ca. 66 %	ca. 80 %
Max. Gebrauchstemperatur ohne Belastung	70 °C	- 100 °C bis + 120 °C	max. 60 °C	von - 40 °C bis + 120 °C
Mögliche Ausdehnung durch Wärme und Feuchte	ca. 5–6 mm/m	ca. 3 mm/m		
Brandschutzklassifizierung	Klasse E nach EN 13501	Typisch: B-s1, d0 oder B-s2, d0 nach EN 13501	B1 gemäß DIN 4102, schwer entflammbar	B2 gemäß DIN 4102, normal entflammbar

* Die genannten technischen Daten sind grobe Richtwerte und können je nach Marke, Form und Ausführung variieren. Bitte informieren Sie sich für Ihre speziellen Anforderungen in den technischen Datenblättern der Hersteller. Diese können Sie hier herunterladen: www.thyssenkrupp-plastics.de/downloads



PLEXIGLAS® Stegplatten

Wie aus Glas – aber besser

Sie wollen das Original? Seit fast 90 Jahren ist **Acrylglas** der Marke PLEXIGLAS® der unübertroffen klarste und brillanteste Kunststoff und damit die perfekte Alternative zu Glas.

Super stabil, extrem UV-beständig, einfach zu verarbeiten: Überdachungen mit **PLEXIGLAS® Stegplatten** bleiben dauerhaft schön. Dabei sind sie viel leichter als Glas und somit flexibler in der Anwendung.

Die hohe Lichtdurchlässigkeit von bis zu 91 % und breite Stegabstände bieten eine gute Durchsicht und viel Licht unter der Überdachung. Weite Unterstützungsabstände ohne Querpfetten bewirken zusätzlich eine ungestörte Optik. Die NO DROP-Beschichtung lässt Regen schnell abfließen und sorgt für eine klare Sicht bei jedem Wetter sowie einen gewissen Selbstreinigungseffekt. Profitieren Sie außerdem von der hohen Geräuschdämpfung, die einen Trommeleffekt bei Regen verhindert.

Ideal geeignet für

- Hochwertige Terrassenüberdachungen
- Carports
- Wintergärten
- Gewächshäuser
- (Balkon-)Trennwände
- Innenraumgestaltungen

Vorteile



- Außerordentlich witterungs- und UV-beständig
- NO DROP-Beschichtung
- Kein Vergilben der farblosen Platten, mit 30 Jahren Herstellergarantie
- Geringes Gewicht und hohe Steifigkeit
- Angenehm sanftes Geräusch bei Regen, das in der Regel nicht störend ist
- Nachhaltig, da äußerst langlebig und zu 100 % recycelbar



Produktübersicht


PLEXIGLAS® Resist

Robuste Stegplatten aus schlagzäh modifiziertem Acrylglas bieten Schutz vor Hagel und sind bei allen Wetterlagen eine sichere Überdachung. Als Stegdoppelplatte (SDP) mit fast glasähnlicher Durchsicht und Anti-Anhaftungs-Ausstattung AAA für weniger Reinigungsaufwand. Die Stegfünffachplatten (S5P) punkten durch hervorragenden Wärmeschutz (U-Wert 1,5) und eignen sich bestens für geschlossene Räume, wie Wintergärten.




PLEXIGLAS® Heatstop

Mit integrierter Wärmereduzierung. Reflektiert zum Großteil nicht sichtbare Wärmestrahlung (Infrarot) im Licht und kann die Aufheizung unter dem Dach bis zu 75 % reduzieren. Eine zusätzliche Beschattung ist nicht notwendig. Bei den Stegdoppelplatten (SDP) verhindert die Anti-Anhaftungs-Ausstattung AAA, dass sich Schmutz festsetzt. Der Reinigungsaufwand wird reduziert. Die Stegfünffachplatten (S5P) bieten eine gute Wärmedämmung (U-Wert 1,5).



PLEXIGLAS® Alltop

UV-durchlässige Stegplatten mit höchster Lichtdurchlässigkeit (91 %), transparenter als Glas. Perfekt für Gewächshäuser, denn die Platten lassen das für Pflanzen wichtige Spektrum des UV-Lichtes passieren und sorgen somit für optimales Wachstum und gute Ernten. NO DROP-Beschichtungen auf allen Oberflächen – außen und innen – lassen Regen und Kondenswasser schnell und komplett abfließen. Das sorgt für eine stets saubere und transparente Verglasung ohne Tropfen.



**Lässt
mehr Licht
durch als Glas**

Acrylglas hat mit 91 % eine höhere Lichtdurchlässigkeit als Mineralglas.

Garantien*



- 30 Jahre Herstellergarantie gegen sichtbares Vergilben (farblose Platten)

- 10 Jahre Herstellergarantie auf Hagelbeständigkeit

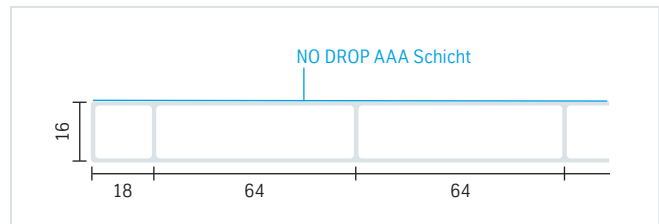
*Es gelten die gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.

PLEXIGLAS® Resist AAA SDP 16-64

Eigenschaften / Vorteile:

- ⊕ Stegdoppelplatte, Dicke: 16 mm
- ⊕ Hohe Durchsicht und Transparenz – fast wie Glas
- ⊕ Sehr lichtdurchlässig und brillant
- ⊕ Die einzigartige Anti-Anhaftungs-Ausstattung (AAA) verhindert das Festsetzen von Schmutz. In Kombination mit der NO DROP-Beschichtung fließt Schmutz mit dem Regen besser ab. Ein sauberes Dach ohne viel Reinigungsaufwand
- ⊕ Besonders schlagzäh, robust und hagelfest
- ⊕ Hohe Traglast, für breite Unterstützungsabstände ohne Querpfetten

- ⊕ 30 Jahre Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit und gegen sichtbare Vergilbung (farblose Platten)
- ⊕ 10 Jahre herstellereitige Hagelgarantie (Energiewert 1 Joule)



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis €/m² o. MwSt.	Preis €/m² m. MwSt.
Klarer Durchblick.  	Acryl farblos glatt NO DROP AAA Lichtdurchlässigkeit ca. 86 % U-Wert 2,5 Dicke ca. 16 mm	980	2.000	004612	76,96	91,58
			2.500	004629		
			3.000	004636		
			3.500	004643		
			4.000	004650		
			5.000	004667		
			6.000	004674		
			7.000	004681		
	1.200	Liefereinheit: 1 Platte	2.000	004698	76,96	91,58
			2.500	004704		
			3.000	004711		
			3.500	004728		
			4.000	004735		
			5.000	004742		
			6.000	004759		
			7.000	004766		
Beste Lichtstreuung.  	Acryl Diffus D-Struktur NO DROP AAA Lichtdurchlässigkeit ca. 85 % U-Wert 2,5 Dicke ca. 16 mm	980	2.000	005589	84,56	100,63
			2.500	005596		
			3.000	005619		
			3.500	005633		
			4.000	005657		
			5.000	005671		
			6.000	005695		
			7.000*	005718		
	1.200	Liefereinheit: 1 Platte	2.000	005572	84,56	100,63
			2.500	005602		
			3.000	005626		
			3.500	005640		
			4.000	005664		
			5.000	005688		
			6.000	005701		
			7.000*	005725		
Angenehmes Licht.  	Acryl weiß glatt NO DROP AAA Lichtdurchlässigkeit ca. 74 % U-Wert 2,5 Dicke ca. 16 mm Längen 2.000 und 2.500 mm auf Anfrage	980	2.000*	004933	79,50	94,61
			2.500*	004940		
			3.000	004957		
			3.500	004964		
			4.000	004971		
			5.000	004988		
			6.000	004995		
			7.000	005008		
	1.200	Liefereinheit: 1 Platte	2.000*	005015	79,50	94,61
			2.500*	005022		
			3.000	005039		
			3.500	005046		
			4.000	005053		
			5.000	005060		
			6.000	005077		
			7.000	005084		



Anti-Anhaftungs-Ausstattung (AAA) für weniger Reinigungsaufwand



10 Jahre Herstellergarantie gegen Hagelschäden



30 Jahre Herstellergarantie gegen Vergilbung

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

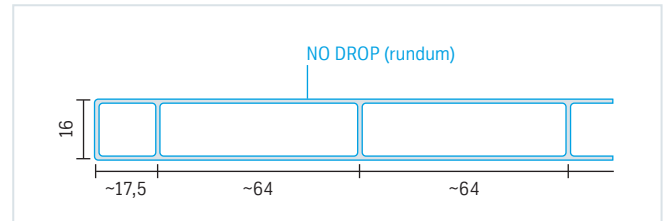
Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

PLEXIGLAS® Alltop SDP 16-64

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Stegdoppelplatte, Dicke: 16 mm
- ⊕ Einzigartig UV-durchlässig: Die volle Kraft der Sonne sorgt für optimales Pflanzenwachstum und vitaminreiche Ernten
- ⊕ Transparenter als Glas – ca. 91 % Lichtdurchlässigkeit gegenüber 75–86 % bei herkömmlicher Doppelverglasung. Ideal für Gewächshäuser
- ⊕ Allzeit klare Sicht: Dank NO DROP-Beschichtung auf beiden Oberflächen und in den Kammern fließt Regen- und Kondenswasser schnell und komplett ab. Es bilden sich keine Tropfen
- ⊕ Hohe Traglast, für breite Unterstützungsabstände ohne Querrippen

- ⊕ 30 Jahre Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit und gegen sichtbare Vergilbung



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis €/m² o. MwSt.	Preis €/m² m. MwSt.
Transparent und UV-durchlässig. 	SDP 16-64	980	2.000	001611	84,43	100,47
	Acryl		2.500	001628		
	farblos glatt,		3.000	001635		
	allseitig NO DROP		3.500	001642		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 91 %		4.000	001659		
	U-Wert 2,5		5.000	001666		
	Dicke ca. 16 mm		6.000	001673		
			7.000	001680		
	Alle Längen der Breite 1.200 mm auf Anfrage	1.200*	2.000	001697	84,43	100,47
			2.500	001703		
			3.000	001710		
			3.500	001727		
			4.000	001734		
			5.000	001741		
			6.000	001758		
			7.000*	001765		



Liefereinheit: 1 Platte



Herstellergarantie gegen Vergilbung

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.



© Röhm GmbH



Ob zu Forschungszwecken am Südpol oder für die Hobbygärtnerei im heimischen Garten – PLEXIGLAS® Alltop Stegplatten sind erste Wahl für Gewächshäuser

Fast wie unter freiem Himmel

Alltop lässt im UV-(Ultra-Violett) Bereich die gesamte Strahlung durch. Das sorgt für bestes Pflanzenwachstum und auch Menschen und Tiere profitieren von der positiven Energie der Sonne.

Passendes Zubehör PLEXIGLAS® Resist / PLEXIGLAS® Alltop


- alwo® Komplettsystem 16
- alwo® Varioprofilsprosse
- alwo® Oberprofilsystem
- alwo® Thermosprosse

Seite 34
Seite 36
Seite 38
Seite 41

PLEXIGLAS® Heatstop AAA SDP 16-64

Eigenschaften / Vorteile:

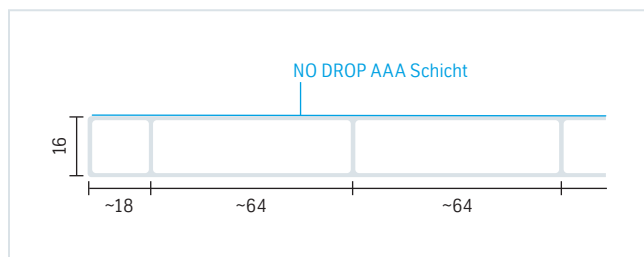- ⊕ Stegdoppelplatte, Dicke: 16 mm
- ⊕ Integrierte Wärmereduzierung: Die Wärmestrahlung wird zum Großteil reflektiert = geringere Aufheizung unter der Überdachung. Eine zusätzliche Beschattung ist nicht notwendig
- ⊕ Die attraktive Farbe Cool Blue streut das Licht angenehm, für gleichmäßige Helligkeit unter dem Dach ohne störende Schlagschatten
- ⊕ Weniger Reinigungsaufwand durch Anti-Anhaftungs-Ausstattung (AAA). Diese verhindert, dass Schmutz sich festsetzt. In Verbindung mit der NO DROP-Beschichtung fließt der Regen schnell ab und nimmt Schmutz fast vollständig mit
- ⊕ Robust und hagelfest
- ⊕ Hohe Traglast, für breite Unterstützungsabstände ohne Querpfeifen
- ⊕ 10 Jahre herstellereitige Hagelgarantie (Energiewert 1 Joule)



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis €/m² o. MwSt.	Preis €/m² m. MwSt.
Kühler, angenehmer Farbeindruck. 	SDP 16-64	980	2.000	005411	93,52	111,29
	Acryl		2.500	005428		
	Cool Blue WZ030 glatt,		3.000	005435		
	NO DROP AAA		3.500	005442		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 20 %		4.000	005459		
	U-Wert 2,5		5.000	005466		
	Dicke ca. 16 mm		6.000	005473		
			7.000	005480		
		1.200	2.000	005497	93,52	111,29
			2.500	005503		
			3.000	005510		
			3.500	005527		
			4.000	005534		
			5.000	005541		
			6.000	005558		
			7.000	005565		

Liefereinheit: 1 Platte



Anti-Anhaftungs-Ausstattung (AAA) für weniger Reinigungsaufwand



Herstellergarantie gegen Hagelschäden

Terrassenüberdachung mit PLEXIGLAS® Heatstop AAA SDP 16-64, angenehmes Klima auch an heißen Tagen



Passendes Zubehör PLEXIGLAS® Heatstop AAA SDP 16-64

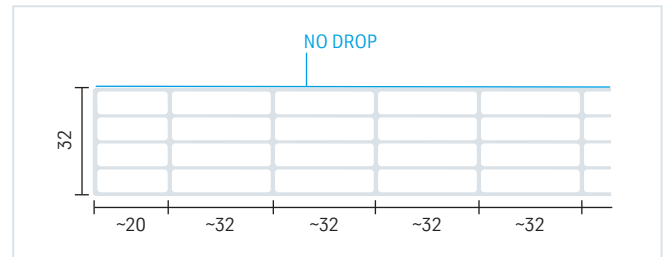
- alwo® Komplettsystem 16 Seite 34
- alwo® Varioprofilsprosse Seite 36
- alwo® Oberprofilsystem Seite 38
- alwo® Thermosprosse Seite 41

PLEXIGLAS® Resist S5P 32-32

Eigenschaften/Vorteile:

- ⌚ Stegfünffachplatte, Dicke: 32 mm
- ⌚ Ausgezeichneter Wärmeschutz durch vier übereinander angeordnete Luftkammern, mit einem U-Wert von 1,5 – ideal für geschlossene Systeme/Räume, wie Wintergärten
- ⌚ Die hervorragende Wärmedämmung hilft Energie zu sparen und den CO₂-Ausstoß zu verringern
- ⌚ Mit einseitiger NO DROP-Beschichtung für leichten Abfluss des Regenwassers und dadurch einfache Reinigung
- ⌚ Gute Schalldämmung dank großer Wandstärken. Regen-geräusche werden deutlich reduziert
- ⌚ Robust und hagelfest
- ⌚ Hohe Traglast, für breite Unterstützungsabstände ohne Querpfetten

- ⌚ 10 Jahre herstellerseitige Hagelgarantie (Energiewert 1 Joule)
- ⌚ 30 Jahre Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit und gegen sichtbare Vergilbung



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis €/m ² o. MwSt.	Preis €/m ² m. MwSt.
Wohliges Klima und viel Licht. 	S5P 32-32	1.230	2.000	004131	99,11	117,94
	Acryl		2.500	004148		
	farblos glatt, NO DROP		3.000	004155		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 68 %		3.500	004162		
	U-Wert 1,5		4.000	004179		
	Dicke ca. 32 mm		5.000	004186		
			6.000	004193		
			7.000	004209		



Liefereinheit: 1 Platte



Herstellergarantie gegen Hagelschäden



Herstellergarantie gegen Vergilbung



PLEXIGLAS® Resist Stegfünffachplatten sorgen für wohliges Klima in geschlossenen Räumen



Passendes Zubehör PLEXIGLAS® Resist S5P 32-32


- alwo® Oberprofilsystem
- alwo® Thermospresse

Seite 38
Seite 41

PLEXIGLAS® Heatstop S5P 32-32

Eigenschaften / Vorteile:

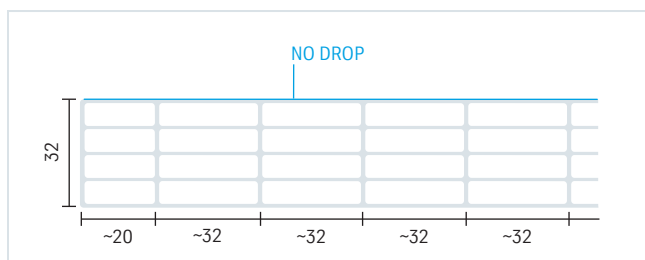- ⊕ Stegfünftefachplatte, Dicke: 32 mm
- ⊕ Prima Klima das ganze Jahr: Im Sommer reduziert die Hitzeschutz-Vergütung die Aufheizung unter der Überdachung um bis zu 75 %. Wenn es kalt wird, sorgen vier Kammern für eine gute Wärmedämmung (U-Wert 1,5). Ideal für geschlossene Systeme, wie Wintergärten
- ⊕ Gute Lichtstreuung bewirkt eine gleichmäßige Helligkeit ohne störende Schlagschatten und ein angenehmes Licht unter dem Dach
- ⊕ Die hervorragende Wärmedämmung hilft Energie zu sparen und den CO₂-Ausstoß zu verringern
- ⊕ NO DROP-Beschichtung für leichten Regenabfluss und dadurch einfache Reinigung
- ⊕ Gute Schalldämmung dank großer Wandstärken. Regengeräusche werden deutlich reduziert
- ⊕ Robust und hagelfest
- ⊕ Hohe Traglast, für breite Unterstützungsabstände ohne Querpfeifen
- ⊕ 10 Jahre herstellerseitige Hagelgarantie (Energiewert 1 Joule)



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis €/m ² o. MwSt.	Preis €/m ² m. MwSt.
Ganzjährig wohlthuendes Klima. 	S5P 32 - 32	1.230*	2.000	004537	108,60	129,23
	Acryl		2.500	004544		
	Cool Blue glatt,		3.000	004551		
	NO DROP		3.500	004568		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 18 %		4.000	004575		
	U-Wert 1,5		5.000	004582		
	Dicke ca. 32 mm		6.000	004599		
			7.000	004605		



Liefereinheit: 1 Platte



Herstellergarantie gegen Hagelschäden

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.



Ideale Temperaturen in geschlossenen Räumen wie Wintergärten:
PLEXIGLAS® Heatstop S5P

Passendes Zubehör PLEXIGLAS® Heatstop S5P 32-32

- alwo® Oberprofilsystem
- alwo® Thermospresse

Seite 38
Seite 41





lyx[®] XT Stegplatten

Gut bedacht mit Brillanz und Klarheit

Hohe Traglast, dauerhaft gutes Aussehen und die praktische No Drop-Beschichtung – diese Stegdoppelplatten aus schlagzäh modifiziertem **Acrylglas** sind ideal geeignet für großflächige Überdachungen, machen aber auch im kleinen Format einen guten Eindruck.

lyx[®] Stegplatten sind robust und widerstandsfähig bei gleichzeitig hoher Witterungsbeständigkeit und Lichtdurchlässigkeit. Trotz geringem Gewicht haben sie eine sehr gute Tragfähigkeit, bis 75 kg/m² Last ist bis 6 m Länge keine zusätzliche Querunterstützung nötig. Sie sind sehr beständig gegenüber UV-Strahlung, dadurch behalten sie jahrelang ihr gutes Aussehen und die hohe Lichtdurchlässigkeit, ohne Vergilbung oder Versprödung.

Und die No Drop-Beschichtung sorgt durch ihre wasserspreitende Wirkung dafür, dass Regen gut abläuft und dabei den meisten Schmutz direkt mit abwäscht.

Ideal geeignet für

- Terrassenüberdachungen
- Carports
- Vordächer
- Gewächshäuser
- Trennwände
- Innenraumgestaltungen

Vorteile



- Sehr lichtdurchlässig (ca. 86 % farblos)
- Dauerhaft witterungsbeständig
- No Drop-Beschichtung für schnellen und guten Abfluss des Regenwassers
- Sehr stabil mit guter Tragfähigkeit, breite Unterstützungsabstände sind möglich
- Robust und hagelfest
- Einfaches Handling und leichte Montage

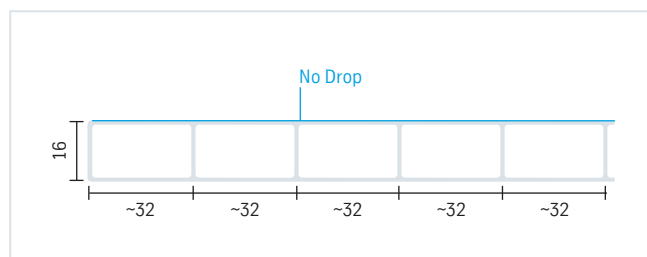


lyx[®] XT SDP 16-32 No Drop

Eigenschaften/Vorteile:

- ⌚ Stegdoppelplatte, Dicke: 16 mm
- ⌚ Sehr lichtdurchlässig (84 % farblos glatt)
- ⌚ Dauerhaft witterungsbeständig
- ⌚ No Drop-Beschichtung für leichten Abfluss des Regenwassers und einfache Reinigung
- ⌚ Gute Traglast, für große Unterstützungsabstände bis zu 6 m bei 75 kg/m² Last
- ⌚ Robust und hagelbeständig

- ⌚ 10 Jahre herstellerseitige Hagelgarantie (Energiewert 1 Joule)
- ⌚ 20 Jahre Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis €/m² o. MwSt.	Preis €/m² m. MwSt.
Optimale Helligkeit. 	SDP 16-32	980	2.000	641622	54,33	60,80
	Acryl		2.500	641639		
	farblos, No Drop		3.000	641646		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 84 %		3.500	641653		
	U-Wert 2,5		4.000	641660		
	Dicke ca. 16 mm		5.000	641677		
			6.000	641684		
			7.000	641691		
		1.200	2.000	641783	54,33	60,80
			2.500	641790		
			3.000	641806		
			3.500	641813		
			4.000	641820		
			5.000	641837		
			6.000	641844		
			7.000	641851		
Liefereinheit: 1 Platte						
Weiches Licht. 	SDP 16-32	980	2.000	641707	57,05	63,84
	Acryl		2.500	641714		
	weiß, No Drop		3.000	641721		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 76 %		3.500	641738		
	U-Wert 2,5		4.000	641745		
	Dicke ca. 16 mm		5.000	641752		
			6.000	641769		
			7.000	641776		
		1.200	2.000	641868	57,05	63,84
			2.500	641875		
			3.000	641882		
			3.500	641899		
			4.000	641905		
			5.000	641912		
			6.000	641929		
			7.000	641936		
Liefereinheit: 1 Platte						



Herstellergarantie gegen Hagelschäden



Herstellergarantie gegen Vergilbung

Garantien*

- 10 Jahre Herstellergarantie auf Hagelbeständigkeit
- 20 Jahre Herstellergarantie gegen sichtbares Vergilben



Passendes Zubehör lyx[®] XT Stegplatten

- alwo[®] Komplettsystem 16
- alwo[®] Varioprofilsprosse
- alwo[®] Oberprofilsystem
- alwo[®] Thermosprosse

Seite 34
Seite 36
Seite 38
Seite 41



Exolon® multi UV Stegplatten

Stabile Aussichten

Neuer Name, bewährte Qualität: aus Makrolon® wurde Exolon®. Doch das ist auch schon alles, was sich geändert hat. Es wird weiterhin der bewährte **Polycarbonat**-Rohstoff verwendet. Das bedeutet für Sie: gewohnte Qualität und Materialeigenschaften.

Exolon® multi UV Stegplatten sind sehr schlagzäh, witterungsbeständig, hagelsicher und bruchfest und damit die richtige Wahl für Gegenden mit rauen Witterungsverhältnissen. Dabei erhalten Sie bis zu 20 Jahre Herstellergarantie. Außerdem zeichnen sich die Platten durch eine hohe Traglast bei geringer Materialstärke aus und eignen sich daher auch für filigranere Unterkonstruktionen.

Viel-seitiges Sortiment

Diverse Lösungen für unterschiedlichste und anspruchsvolle Anwendungen.

Ideal geeignet für

- Terrassenüberdachungen
- Carports
- Gewächshäuser
- Hallenverglasungen (Oberlichter, Lichtbänder)
- Gebogene Anwendungen
- Überdachungen von Pools

Vorteile



- Super stabil, hagelsicher und bruchfest
- Wirksamer Witterungs- und UV-Schutz
- Geringes Gewicht
- Temperaturbeständig bis + 115 °C
- Kalt einbiegbar
- Schwer entflammbar B-s1, d0 (EN 13501-1)



Produktübersicht

Exolon® multi UV 2/16-30

Stegdoppelplatten mit extra breitem Stegabstand für gute Durchsicht. Mit hochwertig glänzender Oberfläche, exzellenter Stabilität und Traglast sowie geringer Geräusentwicklung bei Regen. Mit beidseitigem UV-Schutz für hochwirksamen Witterungsschutz.



Exolon® multi UV 5X/16-25 IQ-Relax

Diese Ausführung bietet zusätzlich einen transluzenten Hitzeschutz. Im Vergleich zu Standardplatten wird der Gesamtenergieeintrag um bis zu 50 % reduziert – bei gleichzeitig hohem Lichteinfall, mit angenehm homogener Lichtausbeute.



Exolon® multi UV 5X/16-25

Mit X-Struktur für sehr hohe Steifigkeit und gute Lastabtragung, bei gleichzeitig geringem Gewicht – ideal für große Flächen. Durch den Mehrkammeraufbau bleibt die Wärme im Raum, das spart Energie. Die UV-Schutz-Vergütung auf der Oberseite bietet wirksamen Witterungsschutz.



Exolon® multi UV SDP 6-8, 8-10,5/S4P 10-6

Die dünnen, schlagzähen Stegdoppel- und Stegvierfachplatten sind ideal für kalt eingebogene Tonnengewölbe, eignen sich aber auch für Flachverschiebungen. Die einseitige UV-Schutz-Vergütung schützt dauerhaft vor Umwelteinflüssen.



Carport, Sportlerbank oder Einkaufswagenbox: Exolon® multi ist die perfekte Lösung für viele Anwendungen



Garantien*



- 20 Jahre uneingeschränkte Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit bzw. Witterungs- und Hagelbeständigkeit für Exolon® multi UV 2/16-30 – 2-seitig UV.
- 10 Jahre Herstellergarantie gegen Hagelschäden und auf Witterungsbeständigkeit für die anderen Ausführungen.

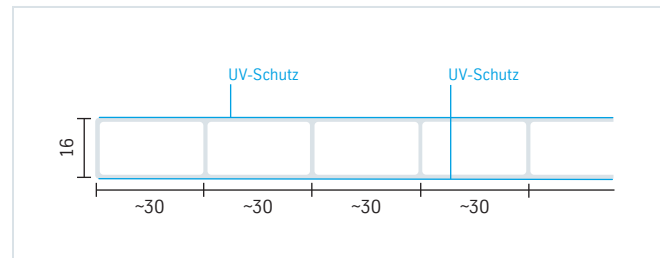
*Es gelten die gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.

Exolon® multi UV 2/16-30

Eigenschaften / Vorteile:

- ⊕ Stegdoppelplatte, Dicke: 16 mm
- ⊕ Exzellente Stabilität und Traglast
- ⊕ Edles Aussehen durch die hochwertige, glänzende Oberfläche und 30 mm Stegabstand
- ⊕ Bruchsicher und sehr flexibel in der Anwendung
- ⊕ Beidseitiger UV-Schutz und hohe Schlagzähigkeit gegen harte Witterungseinflüsse
- ⊕ Geringe Geräuschentwicklung
- ⊕ Schwer entflammbar, B-s1, d0 (EN 13501-1)

- ⊕ 20 Jahre Herstellergarantie auf Witterungs- und Hagelbeständigkeit (Hagelwiderstand zertifiziert nach Schweizer VKF-Prüfbestimmungen)



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis €/m ² o. MwSt.	Preis €/m ² m. MwSt.
Ästhetisch und stark. 	SDP 16-30 clear 2099	980	2.000*	470147	53,35	63,49
	Polycarbonat		2.500*	470154		
	farblos glatt		3.000*	470161		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 77 %		3.500*	470178		
	U-Wert 2,8		4.000	470185		
	Dicke ca. 16 mm		5.000	470192		
			6.000	470208		
			7.000	470215		
		1.200	2.000*	470222	53,35	63,49
			2.500*	470239		
			3.000*	470246		
			3.500*	470253		
			4.000	470260		
			5.000	470277		
			6.000	470284		
			7.000	470291		

Liefereinheit: 1 Platte



Herstellergarantie gegen Hagelschäden und auf Witterungsbeständigkeit

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.



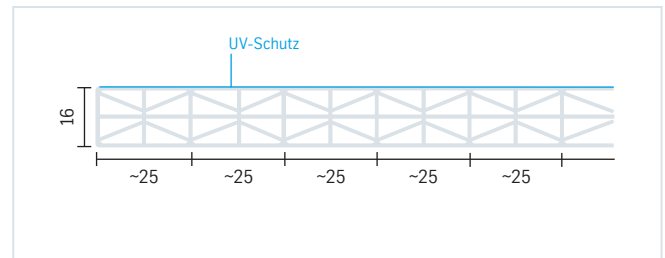
Ob als Überdachung einer Bahnhofshalle oder der privaten Terrasse – Exolon® multi UV 2/16-30 ist immer eine gute Lösung

Exolon® multi UV 5X/16-25

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ 5-fach-Stegplatte mit X-Struktur, Dicke: 16 mm
- ⊕ Exzellente Plattensteifigkeit und sehr gutes Tragverhalten bei gleichzeitig geringem Gewicht – ideal für große Flächen
- ⊕ Leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen
- ⊕ Gute Witterungsbeständigkeit dank UV-Schutzschicht auf der Oberseite
- ⊕ Hohe Lichtdurchlässigkeit und verbesserte Oberflächengüte
- ⊕ Wärmedämmung dank Mehrkammeraufbau – die Wärme bleibt im Raum, das spart Energie (U-Wert 2,0)
- ⊕ Schwer entflammbar, B-s1, d0 (EN 13501-1)

- ⊕ 10 Jahre Herstellergarantie gegen Hagelschäden und Versprödung



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis €/m² o. MwSt.	Preis €/m² m. MwSt.
Stabil und robust.  	S5X 16 - 25 clear 1099	980	2.000	447330	43,47	51,73
	Polycarbonat		2.500	447507		
	farblos glatt		3.000	447514		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 64 %		3.500	447521		
	U-Wert 2,0		4.000	447538		
	Dicke ca. 16 mm		5.000	447552		
			6.000	447569		
	Breite 2.100 mm auf Anfrage		7.000	447576		
		1.200	2.000	447316	43,47	51,73
			2.500	447347		
			3.000	447354		
			3.500	447361		
			4.000	447378		
			5.000	447392		
			6.000	447408		
			7.000	447415		



Liefereinheit: 1 Platte



Herstellergarantie gegen Hagelschäden und Versprödung



Perfekt für große Flächen:
Exolon® multi UV 5X/16-25

Passendes Zubehör Exolon® multi Stegplatten

- alwo® Komplettsystem 16
- alwo® Varioprofilsprosse
- alwo® Oberprofilssystem
- alwo® Thermosprosse


Seite 34
Seite 36
Seite 38
Seite 41

Exolon® multi UV 5X/16-25 IQ-Relax

Eigenschaften / Vorteile:

- ⊕ Hitzereduzierende 5-fach Stegplatte mit X-Struktur, Dicke: 16 mm
- ⊕ Reduzieren die Aufheizung unter der Überdachung um bis zu 50 % im Vergleich zu handelsüblichen Standardplatten
- ⊕ Hohe Lichtdurchlässigkeit (47 %)
- ⊕ Homogene Lichtausbeute für eine angenehme Ausleuchtung und blendarme Optik
- ⊕ Schwer entflammbar, B-s1, d0 (EN 13501-1)

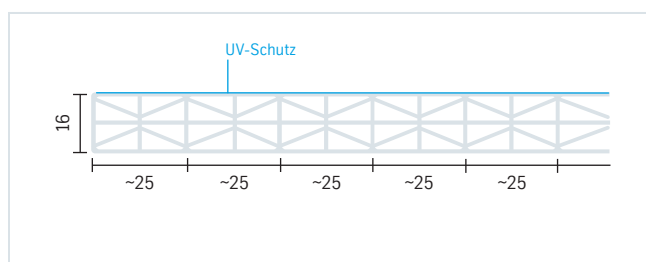⊕ Ansonsten gelten die Eigenschaften/Garantien der Exolon® multi UV 5X/16-25



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis €/m ² o. MwSt.	Preis €/m ² m. MwSt.
Prima Klima, weiches Licht. 	S5X 16-25 IQ Relax*, weiß 1140 Lichtdurchlässigkeit ca. 47 % U-Wert 2,0 Dicke ca. 16 mm	980	2.000	447859	52,11	62,01
			2.500	447866		
			3.000	447873		
			3.500	447880		
			4.000	447897		
			5.000	447910		
			6.000	447927		
			7.000	447934		



Liefereinheit: 1 Platte



Herstellergarantie gegen Hagelschäden und Versprödung

* Lieferzeit auf Anfrage.

Ganzjährig prima Klima im Wintergarten mit
Exolon® multi UV 5X/16-25 IQ-Relax



Passendes Zubehör Exolon® multi Stegplatten


- alwo® Komplettsystem 16
- alwo® Varioprofilsprosse
- alwo® Oberprofilsystem
- alwo® Thermosprosse

Seite 34
Seite 36
Seite 38
Seite 41

Exolon® multi UV S4P 10-6/SDP 8-10,5/6-8

Eigenschaften/Vorteile:

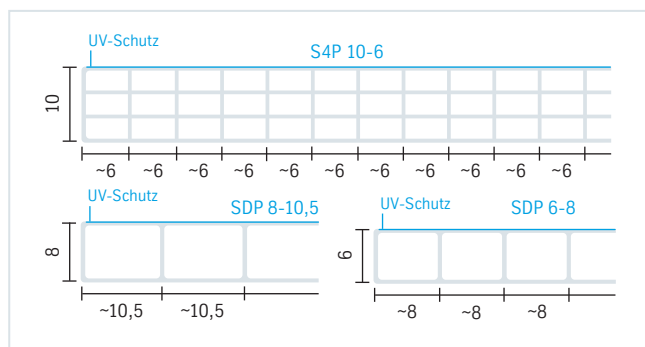- ⊕ Stegdoppelplatten, Dicke: 8 bzw. 10 mm
- ⊕ Stegvierfachplatte, Dicke: 10 mm
- ⊕ Kalt biegsam – ideal für kalt eingebogene Tonnengewölbe
- ⊕ Leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen
- ⊕ UV-Schutz auf der Oberfläche für einen wirksamen Witterungsschutz
- ⊕ Plattenbreite von 2.100 mm eignet sich bestens für Teile, die längs zugeschnitten werden
- ⊕ Schwer entflammbar, B-s1, d0 (EN 13501-1)
- ⊕ 10 Jahre Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis €/m² o. MwSt.	Preis €/m² m. MwSt.
Leicht kalt biegsam. 	S4P 10-6 clear 1099 Polycarbonat farblos glatt Lichtdurchlässigkeit ca. 68 % U-Wert 2,5 Min. zulässiger Kaltbiege- radius 1.500 mm Dicke ca. 10 mm	1.050	2.000*	098723 041026	30,79	36,64
		2.100	2.000*	040661	30,79	36,64
			2.500*	040715		
			3.000*	040678		
			3.500*	040685		
			4.000*	040692		
			5.000*	040708		
			6.000*	040654		
10 Jahre Liefereinheit: 1 Platte						
Leicht kalt biegsam. 	S4P 10-6 white 1146 Polycarbonat weiß glatt Lichtdurchlässigkeit ca. 61 % U-Wert 2,5 Min. zulässiger Kaltbiege- radius 1.500 mm Dicke ca. 10 mm	2.100	2.000*	040920	31,44	37,41
			2.500*	040869		
			3.000*	040876		
			3.500*	040951		
			4.000*	040968		
			5.000*	040982		
			6.000	186970		
10 Jahre Liefereinheit: 1 Platte						

10 Jahre Herstellergarantie gegen Hagelschäden

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.



Mehr Gestaltungsmöglichkeiten: Exolon® multi S4P lassen sich gut und einfach kalt biegen

Passendes Zubehör Exolon® multi UV S4P 10-6

- alwo® Oberprofilsystem
- alwo® Thermospresse

Seite 38
Seite 41

Exolon® multi UV SDP 8-10,5/6-8

Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis €/m ² o. MwSt.	Preis €/m ² m. MwSt.
Leicht kalt biegsam.	SDP 8-10,5 clear 1099 Polycarbonat farblos glatt Lichtdurchlässigkeit ca. 81 % U-Wert 3,3 Min. zulässiger Kaltbiege- radius 1.200 mm Dicke ca. 8 mm	2.100	6.000	040319	27,18	32,34



Liefereinheit: 1 Platte

Leicht kalt biegsam.	SDP 6-8 clear 1099 Polycarbonat farblos glatt Lichtdurchlässigkeit ca. 82 % U-Wert 3,5 Min. zulässiger Kaltbiege- radius 900 mm Dicke ca. 6 mm	1.050	2.000*	447026	25,05	29,81
		2.100	2.000*	071795	25,05	29,81
			2.500*	071801		
			3.000*	071818		
			3.500*	071825		
			4.000*	071832		
			5.000*	072815		
			6.000*	071788		



Liefereinheit: 1 Platte

Herstellergarantie gegen Hagelschäden

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.



Ob Gewächshaus oder Einkaufswagen-Garage: Exolon® multi UV ist die ideale Lösung für kalt gebogene Anwendungen



Passendes Zubehör Exolon® multi UV SDP 8-10,5/6-8

- alwo® Oberprofilsystem
- alwo® Thermospresse

Seite 38
Seite 41



Südsee-Feeling in der Therme Erding. Die Überdachung mit transparenten Exolon® Stegplatten macht's möglich, denn diese sorgen für angenehmes Licht und bieten eine gute Wärmeisolierung. Und auch Ihre Wohlfühloase auf der heimischen Terrasse können Sie mit Exolon® multi ausstatten.

LEXAN™ THERMOCLEAR™ Stegplatten

Meister der Vielseitigkeit

Äußerst witterungsbeständig, einfach zu verarbeiten und sehr flexibel in der Anwendung – LEXAN™ THERMOCLEAR™ Stegplatten aus **Polycarbonat** eignen sich für Ihre kleinen Projekte, erfüllen aber auch große Träume.

LEXAN™ THERMOCLEAR™ Stegplatten zeichnen sich durch ihr besonders geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Steifigkeit und Stabilität aus. Die Platten sind nur halb so schwer wie Glas, dabei aber sehr stabil und robust. Dank des mehrschichtigen Aufbaus haben die Platten hervorragende isolierende Eigenschaften, was Energie spart und die Umwelt schont.

Zudem ist die Platte äußerst intelligent konstruiert: Rechteck- und X-Geometrien sowie 3- und 9-fach Varianten erlauben einen sehr breiten Einsatzbereich bis hin zu gebogenen Einbauten. All diese Eigenschaften machen die LEXAN™ THERMOCLEAR™ Stegplatten zu einem wahren Alleskönner.

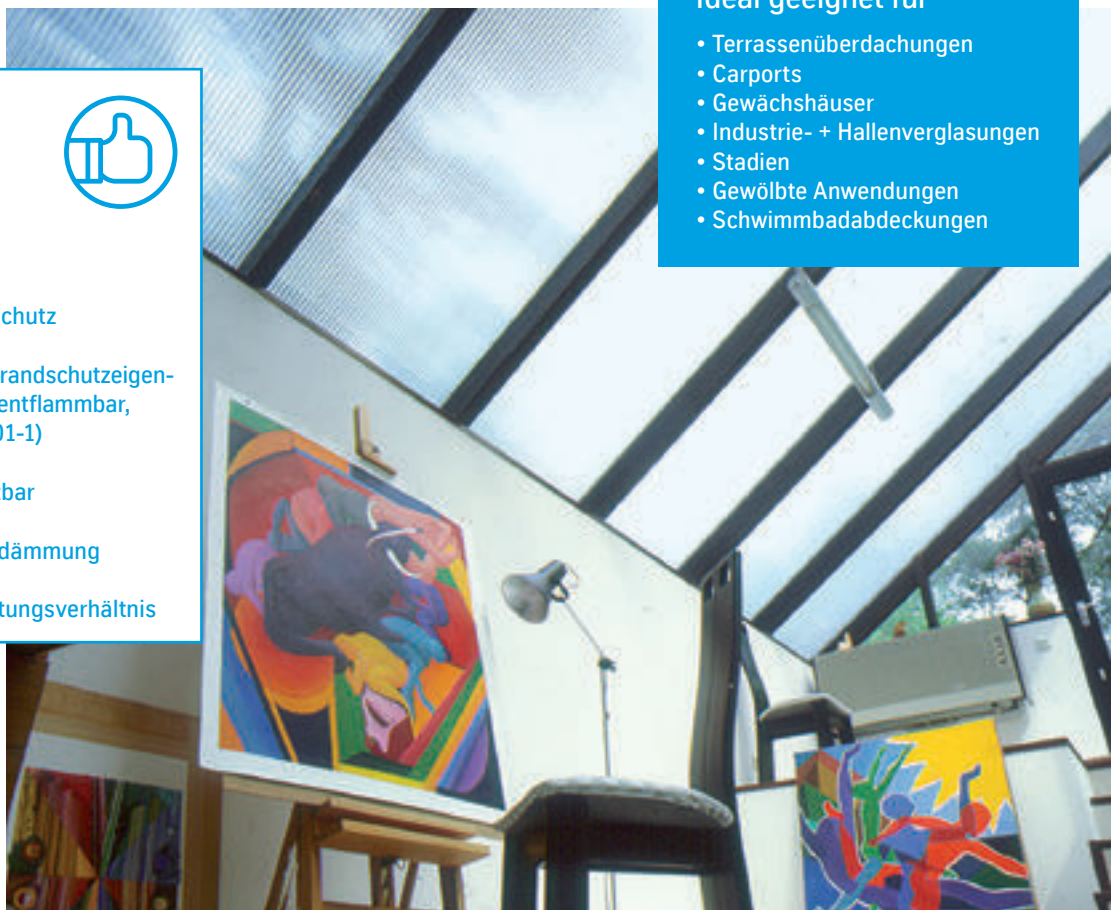
Vorteile



- Leicht und stabil
- Beidseitiger UV-Schutz
- Ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften: schwer entflammbar, B-s1, d0 (EN 13501-1)
- Universell einsetzbar
- Sehr gute Wärmedämmung
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Ideal geeignet für

- Terrassenüberdachungen
- Carports
- Gewächshäuser
- Industrie- + Hallenverglasungen
- Stadien
- Gewölbte Anwendungen
- Schwimmbadabdeckungen



Produktübersicht

LEXAN™ THERMOCLEAR™ S3P 16-20

Schlagzähe Stegdreifachplatten mit beidseitigem UV-Schutz für hervorragende Witterungsstabilität. Geringes Gewicht und gleichzeitig hohe Steifigkeit für einfache Verarbeitung. Perfekt für viele Anwendungen, auch für kalt eingebogene Tonnengewölbe.



LEXAN™ THERMOCLEAR™ S9X 25-20

Stegneunfachplatten mit sehr guter Wärmeisolierung (U-Wert 1,4). Stabil und schlagzäh bei gleichzeitig geringem Gewicht. Universell einsetzbar und einfach zu verarbeiten. Ideal für große Flächen und auch für gebogenen Einbau. Mit beidseitigem UV-Schutz für gute Witterungsbeständigkeit.



Alles- könner aus Polycarbonat

Besitzt eine hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht und lässt sich auch gebogen einbauen.



Garantien*

- 20 Jahre Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit



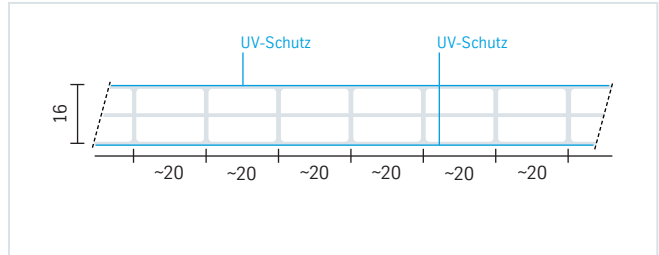
* Es gelten die gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.

LEXAN™ THERMOCLEAR™ S3P 16-20

Eigenschaften / Vorteile:

- ⊕ Stegdreifachplatte, Dicke: 16 mm
- ⊕ Mit beidseitigem UV-Schutz für beste Witterungsbeständigkeit
- ⊕ Gute Traglast und Stabilität, sehr robust
- ⊕ Geringes Gewicht, nur halb so schwer wie Glas
- ⊕ Leicht zu verarbeiten, auch gebogener Einbau, min. zulässiger Kaltbiegeradius 2.400 mm
- ⊕ Gute Lichtdurchlässigkeit, ca. 74 % in Ausführung farblos
- ⊕ Schwer entflammbar, B-s1, d0 (EN 13501-1)

⊕ NEU: 20 Jahre Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis €/m ² o. MwSt.	Preis €/m ² m. MwSt.
Hell und klar. 	S3P 16-20 klar glatt Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 74 % U-Wert 2,4 Dicke ca. 16 mm	980	2.000	438994	46,59	55,44
			2.500	439007		
			3.000	439014		
			3.500	439021		
			4.000	439038		
			5.000	439045		
			6.000	439052		
			7.000	439069		
	Liefereinheit: 1 Platte	1.200	2.000	439076	46,59	55,44
			2.500	439083		
			3.000	439090		
			3.500	439106		
			4.000	439113		
			5.000	439120		
			6.000	439137		
			7.000	439144		
Weiches Licht. 	S3P 16-20 opal glatt Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 63 % U-Wert 2,4 Dicke ca. 16 mm	980	2.000	439151	50,31	59,87
			2.500	439168		
			3.000	439175		
			3.500	439182		
			4.000	439199		
			5.000	439205		
			6.000	439212		
			7.000	439229		
	Liefereinheit: 1 Platte	1.200	2.000	439236	50,31	59,87
			2.500	439243		
			3.000	439250		
			3.500	439267		
			4.000	439274		
			5.000	439281		
			6.000	439298		
			7.000	439304		
Warme Lichtgebung. 	S3P 16-20 bronze glatt* Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 32 % U-Wert 2,4 Dicke ca. 16 mm	980	2.000	439311	51,24	60,98
			2.500	439328		
			3.000	439335		
			3.500	439342		
			4.000*	439359		
			5.000*	439366		
			6.000*	439373		
			7.000*	439380		
	Liefereinheit: 1 Platte	1.200	2.000	439397	51,24	60,98
			2.500	439403		
			3.000	439410		
			4.000*	447118		
			7.000*	446128		

⊕ Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit

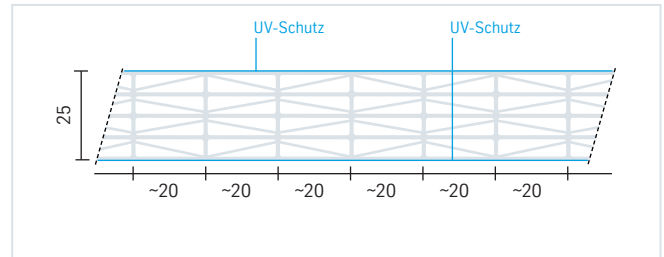
* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

LEXAN™ THERMOCLEAR™ S9X 25-20

Eigenschaften/Vorteile:

- ➔ 9-fach-Stegplatte mit X-Struktur, Dicke: 25 mm
- ➔ Hoch wärmedämmend dank der acht Luftkammern (U-Wert 1,4) – ideal für Wintergärten oder andere geschlossene Räume
- ➔ Mit beidseitigem UV-Schutz für beste Witterungsbeständigkeit
- ➔ Gute Traglast und Stabilität, sehr robust
- ➔ Geringes Gewicht, nur halb so schwer wie Glas
- ➔ Leicht zu verarbeiten
- ➔ Schwer entflammbar, B-s1, d0 (EN 13501-1)

➔ NEU: 20 Jahre Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit



Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis €/m² o. MwSt.	Preis €/m² m. MwSt.
Gut gedämmt und stabil. 	S9X 25-20 klar glatt* Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 51 % U-Wert 1,4 Dicke ca. 25 mm	980	4.000	505221	54,68	65,07
			5.000	505245		
			6.000	505269		
			7.000	505283		
	1.200	980	4.000	602869	54,68	65,07
			5.000	602883		
			6.000	602906		
			7.000	602920		



Liefereinheit: 1 Platte

Gut gedämmt und stabil. 	S9X 25-20 opal glatt* Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 44 % U-Wert 1,4 Dicke ca. 25 mm	980	4.000	505238	58,51	69,63
			5.000	505252		
			6.000	505276		
			7.000	505290		
	1.200	980	4.000	602876	58,51	69,63
			5.000	602890		
			6.000	602913		
			7.000	602937		



Liefereinheit: 1 Platte



Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit



Ob Gewächshaus oder Hallenverglasung, LEXAN™ THERMOCLEAR™ Stegplatten sind ideal für große Flächen

Passendes Zubehör LEXAN™ THERMOCLEAR™ Stegplatten

- alwo® Komplettsystem 16 (nur für S3P 16-20) Seite 34
- alwo® Varioprofilsprosse (nur für S3P 16-20) Seite 36
- alwo® Oberprofilssystem Seite 38
- alwo® Thermosprosse Seite 41

Überblick

① Stegplatten

Wahlweise aus Acryl (PLEXIGLAS® und Iyx®) oder Polycarbonat (Exolon® und LEXAN™) in vielen unterschiedlichen Ausführungen für jeden Bedarf.

② alwo® Verlegesysteme

In diversen Ausführungen als Mittel- und Randsysteme zur Befestigung der Stegplatten mit Ober- und Unterprofilen, EPDM-Dichtungen, Distanzstegen und Spezialschrauben.

③ alwo® Klemmdeckel

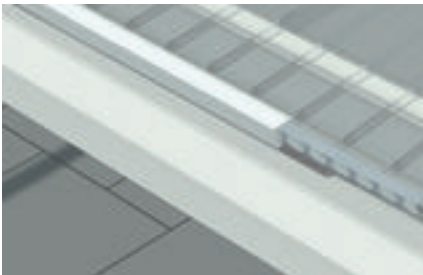
Als Profilabdeckung und optische Abrundung des Systems in weiß, anthrazit-grau oder pressblank.



Zeit sparen


Terrassendach
online planen unter:
dachopt.thyssenkrupp-plastics.de






④ alwo® Kombiabschlussprofil

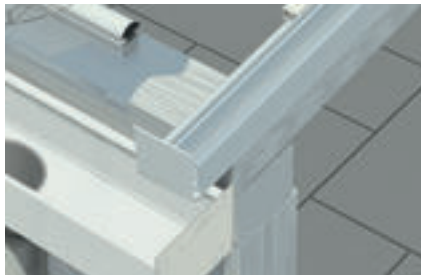Zur Anbringung an den offenen Seiten der Stegplatten. In Kombination mit dem AntiDUST® Band verhindert es Algen- und Moosbildung in den Hohlkammern. Das geschlossene Band wird oben eingesetzt und verhindert das Eindringen von Staub und Insekten. Das AntiDUST® Band mit Filter wird unten eingesetzt und ermöglicht den Austritt von Kondenswasser. Die Übergänge zu den Stegplatten werden mit Plexisil Spezialsilikon versiegelt.




⑤ alwo® Profilabschluss

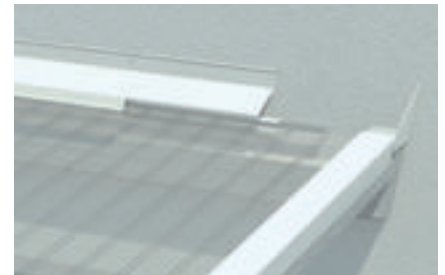Muss vor der Befestigung auf die traufseitigen Enden der Unterprofile geschraubt oder genietet werden.




⑥ alwo® Wandanschlussprofil

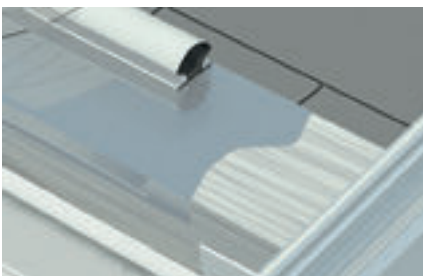Mit passenden Seitenblenden. Gewährleistet den sauberen Anschluss zur Hauswand und ist mit einem Streifen Plexisil Silikon abzudichten. Für Firste bis 45° Dachneigung gibt es ein spezielles First-Profil.




⑦ Reinaluminium-Klebeband

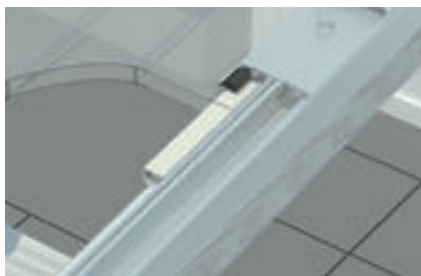Die der Platte zugewandten Oberflächen müssen reflektierend oder hell sein. Alternativ zum Alu-Klebeband ist auch ein Anstrich mit weißer Dispersions- oder Acrylfarbe auf Wasserbasis möglich. Der Anstrich muss gut ausgetrocknet sein.



⑧ Kammerprofil

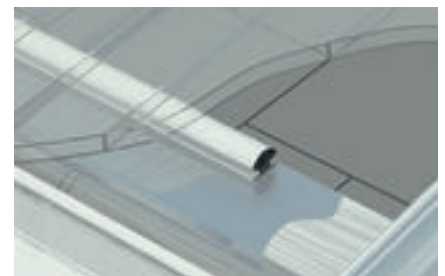Aus Hart-PVC zur Stabilisierung von aufgeschnittenen Hohlkammern. Wird benötigt bei Platten mit 64 mm Stegabstand.




⑨ alwo® Querpfettendichtung

Zur Montage am Fußpunkt der Unterkonstruktion zwischen den Verlegeprofilen. Verhindert Zugluft insbesondere bei geschlossenen Wintergärten.

⑩ Dachrinnen

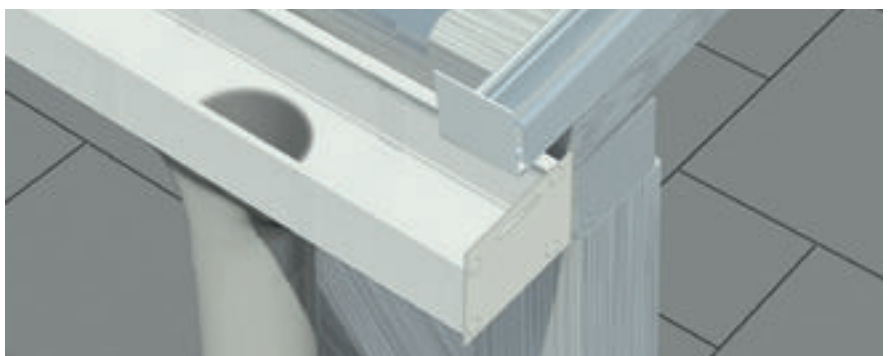Für die zuverlässige Entwässerung hochwertiger Überdachungen bis 51 m² Grundfläche. Die eckige alwo® Dachrinne aus Aluminium ist für Stegplatten-Dächer mit freien Spannweiten bis 1.250 mm geeignet. Die Dachrinnenoberkanten müssen mind. 15 cm unterhalb der Plattenunterkante montiert sein, um Feuchtigkeitsdiffusion zu verhindern.



Montage

So hält sich Ihre Arbeit im Rahmen

Stegplatten aus Acrylglas (PLEXIGLAS® und Iyx®) dürfen weder gebohrt noch verschraubt werden. Für ihre einfache und sichere Verlegung eignen sich am besten unsere alwo® Verlegesysteme. Das gilt auch für Stegplatten aus Polycarbonat (Exolon® und LEXAN™), die allerdings bei Breiten ab 1.230 mm zusätzlich gegen Windsog punktuell befestigt werden müssen. PC-Stegplatten in den Dicken 6, 8 und 10 mm können auch direkt auf dem Untergrund verschraubt werden.

① Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert und verwindungsfrei sein. Im Zweifelsfall ist ein statischer Nachweis zu erstellen. Der Abstand zwischen zwei Sparren (Mitte zu Mitte) muss der Plattenbreite zuzüglich 25 mm entsprechen. Die Minstdachneigung von 5° (= 9 cm/m) ist einzuhalten.

Die Oberseite der Unterkonstruktion muss entweder mit reflektierendem alwo® Reinaluminium-Klebeband oder alternativ mit einem weißen Anstrich aus Dispersionsfarbe oder Acrylfarbe auf Wasserbasis versehen werden. Dadurch wird einem möglichen Hitzestau durch Sonneneinstrahlung vorgebeugt. Für die Abstände der Unterstützung quer zur Stegrichtung (Pfetten) gelten die in der Tabelle aufgeführten Werte (rechts), bei angenommener Schneelast von 75 kg/m². Stegplatten müssen bei der Verlegung rundum vierseitig vollflächig aufliegen.

Bei Montage einer Unterdachbeschattung kann es bei sehr langen und intensiven Sonnenperioden zu einer Beeinträchtigung des Plattenmaterials kommen. Solche Beeinträchtigungen sind nicht Bestandteil der Produktgarantien. Wir empfehlen daher Überdachbeschattungen.

Zusätzliche Querunterstützung*

Produkttyp	Breite 980 mm	Breite 1.200 mm	Breite 1.230 mm
PLEXIGLAS® Alltop SDP 16-64	keine	5.100 mm	—
PLEXIGLAS® Resist/Heatstop AAA SDP 16-64	6.000 mm	5.100 mm	—
PLEXIGLAS® Resist/Heatstop S5P 32	—	—	keine
Iyx® XT SDP 16-32 NO DROP	6.000 mm	4.000 mm	—
Exolon® multi UV 2 SDP 16-30	keine	keine	—
Exolon® multi UV S5X 16**	4.200 mm	3.500 mm	—
LEXAN™ THERMOCLEAR™ S3P	keine	2.250 mm	
LEXAN™ THERMOCLEAR™ S9X 25-20	keine	2.500 mm	
Produkttyp	Breite 1.050 mm	Breite 2.100 mm	
Exolon® multi UV S4P 10**	2.100 mm	1.800 mm	

➞ Eine ausführliche Verlege- und Montageanleitung für Stegplatten finden Sie auf unserer Webseite:
www.thyssenkrupp-plastics.de/downloads



* Schneelast von 75 kg/m² – weitere Werte siehe technische Datenblätter der Stegplatten

** Aufleger 20 mm im Profil; Sicherheitsbeiwert = 1,3

Verlegung von Stegplatten mit alwo® Profilen einfach erklärt. Hier geht's zum Video:



② Vorbereitung der Platten

Vor der Montage müssen die Unterprofile mit Bohrlöchern (Ø 5 mm) im Abstand von je 500 mm versehen werden.

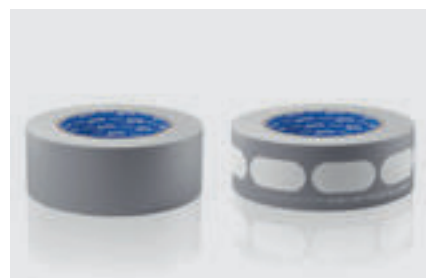


Die fertig zugeschnittenen Stegplatten werden an den offenen Seiten vom Transportschutz befreit, mit AntiDUST® Bändern versehen und mit U-Tropf-Abschlussprofilen verschlossen.



Stirnseitenabschluss mit AntiDUST® tape

Dabei wird für die untere Stirnseite das AntiDUST® tape mit Filter genutzt und die obere Stirnseite mit dem geschlossenen AntiDUST® tape verschlossen. Diese Kombination verhindert Algen- und Moosbildung in den Hohlkammern und ermöglicht gleichzeitig den Austritt von eventuell auftretendem Kondenswasser.*



Oben so dicht wie möglich – unten so dicht wie nötig!

Auf der Oberseite sind die Übergänge zwischen der Stegplatte mit dem aufgetragenen AntiDUST® tape und dem jeweiligen Abschlussprofil mit einem neutral vernetzenden Silikon (Plexisil HPPS) zu versiegeln, um das kapillare Eindringen von Feuchtigkeit in diesem Bereich zu verhindern (siehe Bild oben Mitte).

Ein weiterer vorbereitender Schritt ist die Anbringung der Profilabschlüsse an den traufseitigen Enden der Profile.



③ Verlegung der Platten

Zunächst werden die Unterprofile auf den Sparren befestigt.

Dann werden die Stegplatten mit der markierten Seite nach oben in die Profile gelegt. Als nächstes folgt die Verschraubung der Oberprofile und die Anbringung des Wandanschlusses. Der Übergang zur Wand wird mit Silikon abgedichtet.

Danach müssen nur noch die Klemmdeckel auf die Oberprofile gesetzt und die Schutzfolie von den Platten entfernt werden.



⊖ **HINWEIS:** Bei PLEXIGLAS® Stegplatten müssen die AAA und NO DROP-Beschichtung direkt nach der Montage aktiviert werden. Hierzu die Platten mit Wasser und Schwamm abwaschen oder abspritzen (z. B. Hochdruckreiniger mit Breitstrahldüse).

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Lagerhaltung auf Seite 158.

* Kondenswasser kann in den Hohlkammern auftreten, es ist kein Beanstandungsgrund, da die Materialeigenschaften und die Funktionen der Platten hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

alwo® Profilsysteme

Für eine sichere Verbindung



Jedes Dach kann nur so gut sein, wie die Verbindung seiner Platten.
Hier finden Sie das professionelle Profilsystem und das passende Zubehör.

Für die fachgerechte Verlegung eines Stegplattendaches werden die Platten durch Profile mit der Unterkonstruktion verbunden. Durch die zwangungsfreie Verlegung in den Profilen ist die natürliche Dehnung der Platten gewährleistet. EPDM-Dichtungen lassen kein Wasser eindringen und sorgen für ein dichtes Dach – an 365 Tagen im Jahr.

Die **alwo® Profilsysteme** eignen sich für die Verlegung von PLEXIGLAS®, lyx®, Exolon® und LEXAN™ Stegplatten, aber auch für andere ebene Kunststoffe sowie VSG Überkopfverglasungen.

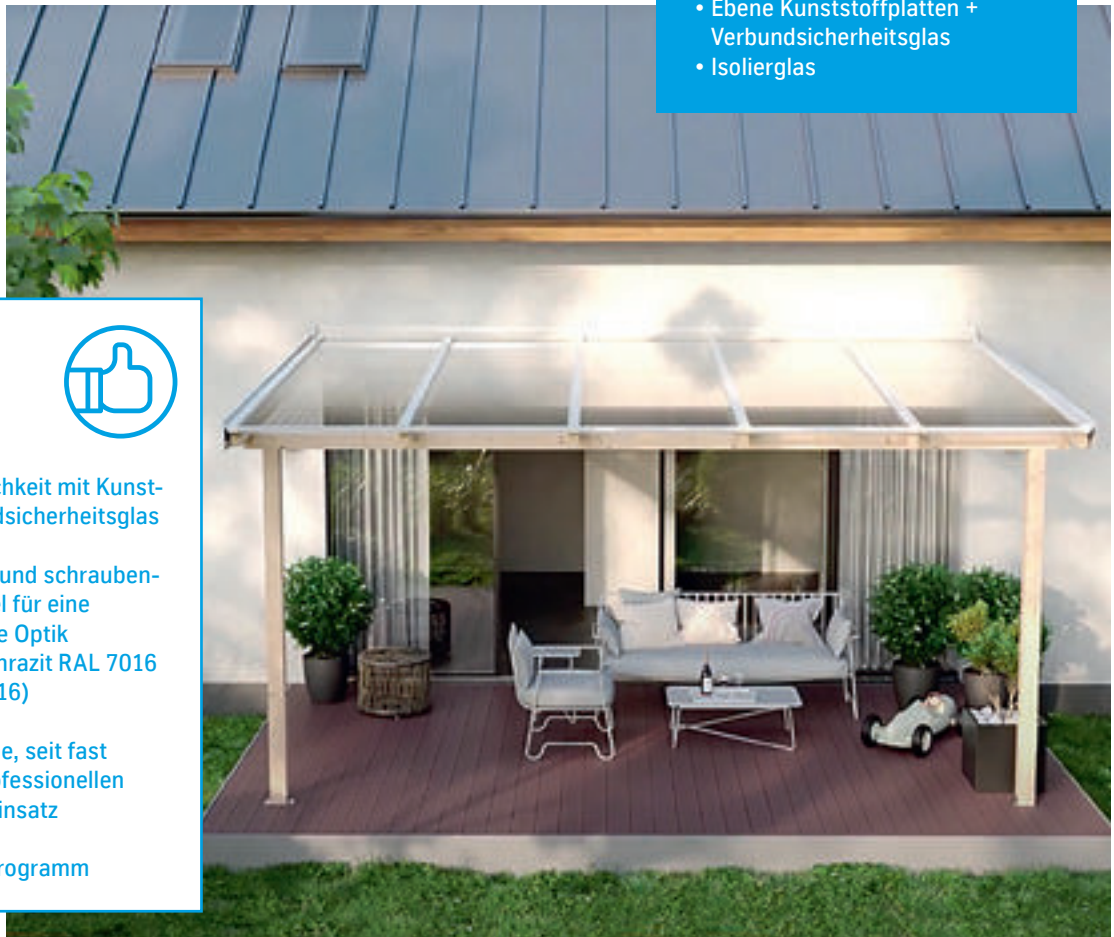
Ideal geeignet für

- PLEXIGLAS®
- lyx®
- Exolon®
- LEXAN™
- Ebene Kunststoffplatten + Verbundsicherheitsglas
- Isolierglas

Vorteile



- Materialverträglichkeit mit Kunststoff und Verbundsicherheitsglas
- Wandanschlüsse und schraubenlose Klemmdeckel für eine besonders schöne Optik (in Alu Natur, Anthrazit RAL 7016 und Weiß RAL 9016)
- Bewährte Systeme, seit fast 40 Jahren bei professionellen Verarbeitern im Einsatz
- Umfangreiches Programm



Das richtige Profil zur Platte Ihrer Wahl

alwo® Komplettsystem 16

Einfaches und sicheres System

aus Aluminium

für: 16 mm Stegplatten

auf: Metall- und Holzunterkonstruktionen



alwo® Varioprofilsprosse

Preiswertes und einfaches System

Aluminiumprofil mit weißem schraubenlosen Kunststoffdeckel und integrierten Dichtungen

für: 16 mm Stegplatten

auf: Metall- und Holzunterkonstruktionen



alwo® Oberprofilsystem

Variables System

Aluminium-Oberprofil

für: 16, 25 und 32 mm Stegplatten,
Isolierglas und andere
Verglasungsmaterialien

auf: Metallunterkonstruktionen



alwo® Thermosprosse

Thermisch getrenntes System

Aluminiumprofil mit variablen Abständen

für: Stegplatten, Massivplatten und Isolierglas

auf: Metall- und Holzunterkonstruktionen



EPDM ...

... ist das langlebigste Dichtungsmaterial überhaupt. Es ist extrem UV- und witterungsbeständig und bleibt dauerelastisch. Damit ist EPDM das ideale Material für Dachabdichtungen bzw. Stegplattendächer.



Das richtige Profilsystem zur Stegplatte

	Dicke/ mm	alwo® Komplettsystem 16	alwo® Varioprofilsprosse	alwo® Oberprofilsystem	alwo® Thermosprosse
PLEXIGLAS®					
Resist AAA, SDP					
Heatstop AAA, SDP	16	•	•	•	•
Alltop SDP					
Resist S5P/Heatstop S5P	32			•	•
lyx® XT					
SDP 16-32	16	•	•	•	•
Exolon®					
multi UV SDP 6	6				•
multi UV SDP 8	8				•
multi UV SDP 10	10				•
multi UV 2 SDP 16-30	16	•	•	•	•
multi UV S5X 16	16	•	•	•	•
LEXAN™ THERMOCLEAR™					
S3P	16	•	•	•	•
S9X	25			•	•

Verlegung von Stegplatten mit alwo® Profilen einfach erklärt. Hier geht's zum Video:



Garantie*

• 10 Jahre
Herstellergarantie bei
systemgerechter
Verlegung

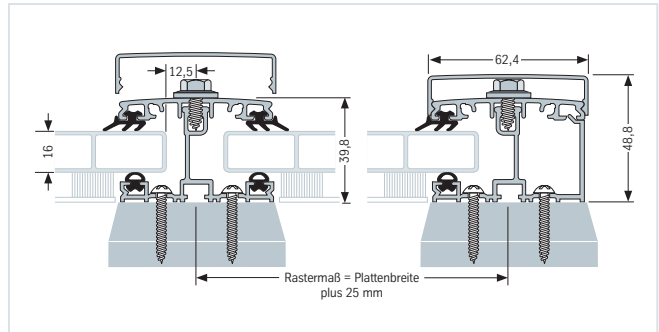


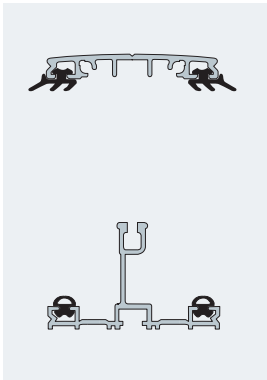
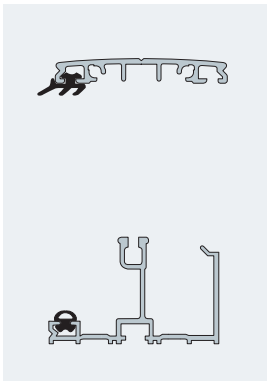
*Es gelten die gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.

alwo® Komplettsystem 16

Eigenschaften / Vorteile:

- ➔ Aluminium-Ober- und Unterprofile
- ➔ EPDM-Dichtungsprofile, überdehnungssicher
- ➔ Oberprofile vorgebohrt für schnelle Montage
- ➔ Unterprofil mit Belüftungsebene für eine trockene Unterkonstruktion
- ➔ Freitragend bis 750 mm
- ➔ Profilbreite: 60 mm
- ➔ Farben: weiß, anthrazit und pressblank
 - für Holz- und Metall-Unterkonstruktionen
 - für 16 mm Stegplatten





Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.		
alwo® Mittelsprosse							
	für 16 mm Stegplatten Sprossenoberprofil 8202/2, pressblank, gelocht (7 mm, alle 30 cm), inkl. Dichtungsprofile	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098761 098778 058345 086157 208573 046397 208580 208597	pro lfd. m 17,03	pro lfd. m 20,26	
	Sprossenunterprofil 8211, pressblank, inkl. Dichtungsprofile	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098839 098846 093070 098860 092295 092301 092318 092325	20,58	24,49	
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
	alwo® Randsprosse						
		für 16 mm Stegplatten Sprossenoberprofil 8202/1, pressblank, gelocht (7 mm, alle 30 cm), inkl. Dichtungsprofil	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098792 098808 098815 098822 046434 046441 046458 046465	pro lfd. m 14,78	pro lfd. m 17,58
		Sprossenunterprofil 8212, pressblank, inkl. Dichtungsprofil	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098877 098884 098891 098907 092332 092349 092356 092363	21,44	25,51
		Liefereinheit: jeweils 1 Stück					

* Kurzlängen 2.000–3.500 mm nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

alwo® Komplettsystem 16

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt	Abschluss 9024 für Komplettsystem 16 ohne Klemmdeckel weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank			049442 608946 048933	5,23 5,23 3,35	6,22 6,22 3,99
						
	Abschluss 9021 für Komplettsystem 16 mit Klemmdeckel weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank			048940 602715 049046	5,23 5,23 3,35	6,22 6,22 3,99
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
alwo® Kombi-Abschlussprofil mit Tropfrand	für 16 mm Stegplatten weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	980		049602 602692 048759	8,79 8,94 5,20	10,46 10,64 6,19
Tropfrand für kontrolliertes Abtropfen und innenliegende Distanzstege für optimale Belüftung.	weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	1.200		049619 602708 048766	10,96 11,34 5,90	13,04 13,50 7,02
						
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
alwo® Spezialschraube	mit 16 mm Dichtscheibe Edelstahl, rostfrei, Ø 6,5 mm für Komplettsystem 16 zur Verbindung von Ober- und Unterprofil Bedarf: 4 Stück/lfd. m		ca. 13	048711	pro Paket 38,02	pro Paket 45,24
						
	aus Edelstahl, rostfrei, zur Befestigung aller Unterprofile für Holz, Ø 4,5 für Metall, Ø 4,2 Bedarf: 6 Stück/lfd. m		35 16	049077 049084	pro Paket 10,36 5,82	pro Paket 12,33 6,93
	Liefereinheit: jeweils 1 Paket á 100 Stück					

Passendes Zubehör zum alwo® Komplettsystem 16

Empfohlen für die fachgerechte Verlegung

- AntiDUST® tape Seite 54
- alwo® Reinaluminium-Klebeband Seite 55
- Plexisil HPPS Silikon-Dichtstoff Seite 55

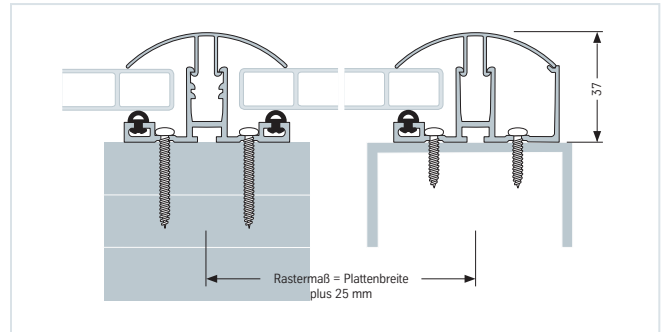
Optional



- alwo® Klemmdeckel Seite 55
- alwo® Wandanschlussprofil Seite 56
- alwo® Firstdeckel Seite 57
- alwo® Seitenblende Seite 57
- Kunststoffkammerprofil 16 Seite 58
- EPDM Querpfeftendichtung Seite 58
- Sogsicherung Seite 58
- Spiralbohrer und Spezialsteckschlüssel Seite 58
- Dachrinnen Seite 102

alwo® Varioprofilsprosse

Eigenschaften / Vorteile:





- ⊕ Aluminium-Unterprofil
- ⊕ Schraubenloser weißer Profildeckel mit integrierten weißen Dichtungen
- ⊕ EPDM-Dichtungsprofile, überdehnungssicher
- ⊕ Profilbreite: 60 mm
- ⊕ Für Holz- und Metall-Unterkonstruktionen
- ⊕ Für 16 mm Stegplatten



Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.	
alwo® Mittelsprosse							
	für 16 mm Stegplatten PVC-Vario-Sprossendeckleiste, weiß, mit coextrudierter Dichtungslippe	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098785 128475 128482 128499 047431 047448 047455 047462	pro lfd. m 6,05	pro lfd. m 7,20	
	Sprossenunterprofil 8217, pressblank, inkl. Dichtungsprofile	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098853 128444 128451 128468 093179 093186 094459 094466	18,57	22,10	
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
	alwo® Randprosse						
		für 16 mm Stegplatten PVC-Vario-Sprossendeckleiste, weiß, mit coextrudierter Dichtungslippe	ca. 60	2.000* 2.500* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098785 128475 128499 047431 047448 047455 047462	pro lfd. m 6,05	pro lfd. m 7,20
		Randsprossenunterprofil 8216, pressblank, inkl. Dichtungsprofil	ca. 60	2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000 6.000 7.000	099676 128413 128420 128437 093131 093148 093155 093162	15,54	18,49
		Liefereinheit: jeweils 1 Stück					

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

alwo® Varioprofilsprosse

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Komplettssets*						
	Komplettsset „Mittelsprosse“ 8217, bestehend aus: Sprossenunterprofil 8217, pressblank inkl. Dichtungs- profil, PVC-Vario-Sprossen- deckleiste, weiß, alwo® Profil- abschluss aus Aluminium	ca. 60	2.000 2.500 3.000	220285 220292 220308	pro lfd. m 31,11	pro lfd. m 37,03
	Komplettsset „Randsprosse“ 8216 bestehend aus: Rand- sprossenunterprofil 8216, pressblank inkl. Dichtungs- profil, PVC-Vario-Sprossen- deckleiste, weiß, alwo® Profil- abschluss aus Aluminium	ca. 60	2.000 2.500 3.000	220254 220261 220278	27,87	33,16
Liefereinheit: jeweils 1 Set						
alwo® Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt						
	für Varioprofilsprosse 16 mm Abschluss 9050 weiß, RAL 9016			049527	pro Stück 5,55	pro Stück 6,60
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
alwo® Kombi-Abschlussprofil mit Tropfrand						
Tropfrand für kontrolliertes Abtropfen und innenliegende Distanzstege für optimale Belüftung.	für 16 mm Stegplatten weiß, RAL 9016	980		049602	8,79	10,46
	anthrazit-grau, RAL 7016			602692	8,94	10,64
	pressblank			048759	5,20	6,19
	weiß, RAL 9016	1.200		049619	10,96	13,04
	anthrazit-grau, RAL 7016			602708	11,34	13,50
	pressblank			048766	5,90	7,02
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						

* Liefermöglichkeit prüfen.

Passendes Zubehör zum alwo® Varioprofilsprosse

Empfohlen für die fachgerechte Verlegung

- AntiDUST® tape Seite 54
- alwo® Reinaluminium-Klebeband Seite 55
- Plexisil HPPS Silikon-Dichtstoff Seite 55

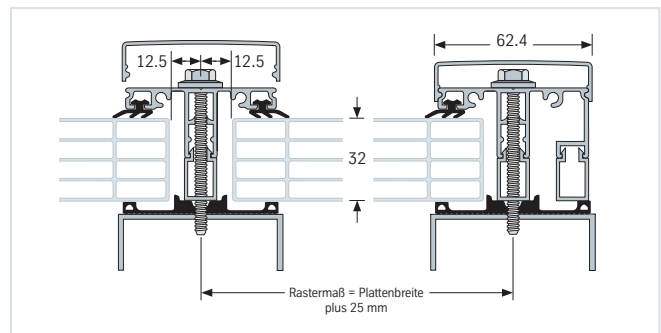
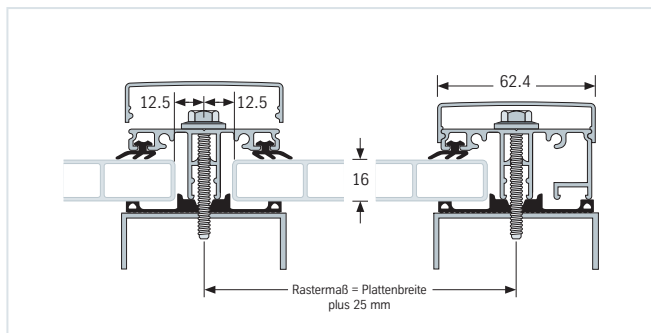
Optional



- alwo® Wandanschlussprofil Seite 56
- alwo® Firstdeckel Seite 57
- Dachrinnen Seite 102

alwo® Oberprofilsystem

Eigenschaften / Vorteile:




- ⊕ Aluminium-Oberprofil
- ⊕ EPDM-Dichtungsprofile, überdehnungssicher
- ⊕ Auflagedichtungen aus EPDM
- ⊕ Verschiedene Kunststoff-Distanzstege für unterschiedliche Verglasungsstärken
- ⊕ Profilbreite: 60 mm
- ⊕ Farben: Pressblank, weiß und anthrazit
- ⊕ Für Metallunterkonstruktionen
- ⊕ Für 16, 25 und 32 mm Stegplatten sowie flache Platten



Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Mittelsprosse 	für 16 mm Stegplatten Sprossenoberprofil 8213/2, pressblank, inkl. Abdichtungsprofile ca. 60	4.000	092370	pro lfd. m 22,94	pro lfd. m 27,29
		5.000	092387		
		6.000	092394		
		7.000*	092400		
		Liefereinheit: 1 Stück			
alwo® Randsprosse 	für 16 mm Stegplatten Randsprossenoberprofil 8214/1, pressblank, inkl. Abdichtungsprofil ca. 60	15 m	187434	8,28	9,85
		30 m	046175		
		Liefereinheit: 1 Rolle			
		4.000	092417	pro lfd. m 24,93	pro lfd. m 29,67
		5.000	092424		
		6.000	092431		
		7.000*	092448		
		Liefereinheit: 1 Stück			
		15 m	187434	8,28	9,85
		30 m	046175		
		Liefereinheit: 1 Rolle			


* Länge 7.000 mm auf Anfrage.

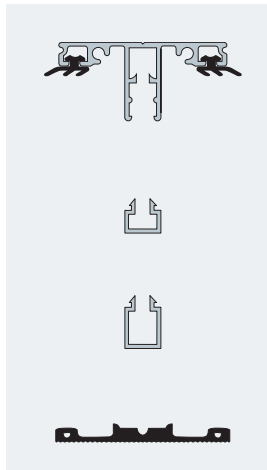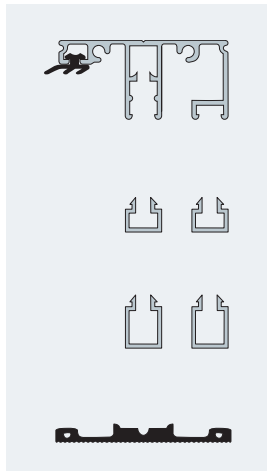alwo® Oberprofilssystem

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.	
alwo® Mittelsprosse 	für 25 mm + 32 mm Stegplatten Sprossenoberprofil 8213/2, pressblank, inkl. Abdichtungsprofile	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000*	092370 092387 092394 092400	pro lfd. m 22,94	pro lfd. m 27,29
		Liefereinheit: 1 Stück				
		alwo® ISO-Distanzprofil 9 mm für 25 mm SP	6.000	096736	2,44	2,90
		Liefereinheit: 1 Stück				
		alwo® ISO-Distanzprofil 15 mm für 32 mm SP	6.000	096767	2,70	3,21
Liefereinheit: 1 Stück						
Weichgummidichtband 0406 für 25 + 32 mm SP	ca. 60	15 m 30 m	187434 046175	8,28	9,85	
Liefereinheit: 1 Rolle						
alwo® Randsprosse 	für 25 + 32 mm Stegplatten Randsprossenoberprofil 8214/1, pressblank, inkl. Abdichtungsprofil	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000*	092417 092424 092431 092448	pro lfd. m 24,93	pro lfd. m 29,67
		Liefereinheit: 1 Stück				
		alwo® ISO-Distanzprofil 9 mm (2x benötigt) für 25 mm SP	6.000	096736	2,44	2,90
		Liefereinheit: 1 Stück				
		alwo® ISO-Distanzprofil 15 mm (2x benötigt) für 32 mm SP	6.000	096767	2,70	3,21
Liefereinheit: 1 Stück						
Weichgummidichtband 0406 für 25 + 32 mm SP	ca. 60	15 m 30 m	187434 046175	8,28	9,85	
Liefereinheit: 1 Rolle						
alwo® Klemmset 	aus Aluminium 8202/4 vorrangig zur Verlegung von flachen Platten ab 4 mm Dicke und Exolon® SDP 6 bis 10, mit Flachrippendichtung, pressblank	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000	046205 046212 046229 046236	pro lfd. m 17,24	pro lfd. m 20,52
		Benötigt wird Weichgummidichtband 8952/60 , siehe Seite 43 alwo® Klemmset in 80 mm Breite entspricht alwo® Thermosprossenober- profil 5582/4, Seite 42				

* Länge 7.000 mm auf Anfrage.

alwo® Oberprofilssystem

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt	für Oberprofilssystem SP 16, Abschluss 9060				pro Stück	pro Stück
		weiß, RAL 9016	60	049541	4,67	5,56
		anthrazit-grau, RAL 7016		602722	5,23	6,22
pressblank		049534		2,58	3,07	
	für Oberprofilssystem SP 25 + SP 32 und Isolierverglasung, Abschluss 9061					
	weiß, RAL 9016	60	049572	4,67	5,56	
	anthrazit-grau, RAL 7016		608953	5,23	6,22	
	pressblank		049565	2,58	3,07	
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
alwo® Spezialschraube	aus Edelstahl Typ A für Holzunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe	ca. 6,5	50	047707	pro Paket 62,10	pro Paket 73,90
	64		047714	67,65	80,50	
	76		047721	75,30	89,61	
	aus Edelstahl Typ BZ für Stahlunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe 5,0 Bohrlochdurchmesser bei Trägerstärke 2–3 mm	ca. 6,3	50	047769	62,18	73,99
			64	047776	66,43	79,05
			76	047783	75,30	89,61
	Liefereinheit: jeweils 1 Paket à 100 Stück					

Passendes Zubehör zum alwo® Oberprofilssystem

Empfohlen für die fachgerechte Verlegung

- alwo® Kombi-Abschlussprofil Seite 54
- AntiDUST® tape Seite 54
- alwo® Reinaluminium-Klebeband Seite 55
- Plexisil HPPS Silikon-Dichtstoff Seite 55

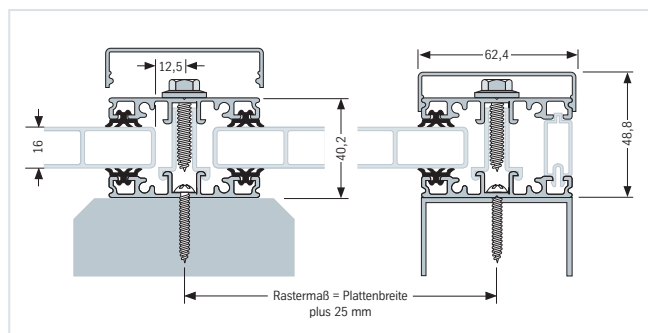
Optional


- alwo® Klemmdeckel Seite 55
- alwo® Wandanschlussprofil Seite 56
- alwo® Firstdeckel Seite 57
- alwo® Seitenblende Seite 57
- Kunststoffkammerprofil 16 Seite 58
- EPDM Querpftendichtung Seite 58
- Sogsicherung Seite 58
- Spiralbohrer und Spezialsteckschlüssel Seite 58
- Dachrinnen Seite 102

alwo® Thermosprosse

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Aluminium-Ober- und Unterprofil
- ⊕ EPDM-Dichtungsprofile, überdehnungssicher
- ⊕ Verschiedene Kunststoff-Distanzstege für fast alle anfallenden Verglasungsstärken
- ⊕ Thermische Trennung, auch geeignet für geschlossene Systeme wie Wintergärten
- ⊕ Profilbreiten: 60, 80 und 100 mm
- ⊕ Farben: Pressblank, weiß und anthrazit
- ⊕ Für Holz- und Metall-Unterkonstruktionen
- ⊕ Für 16, 25 und 32 mm Stegplatten sowie flache Platten in verschiedenen Dicken



Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Mittelsprosse					
	für 16, 25 und 32 mm Stegplatten	60			
	Sprossenoberprofil 5562/4		4.000	143836	pro lfd. m
	auch als Sprossenunterprofil		5.000	143843	17,81
	zu verwenden, pressblank,		6.000	143850	
	inkl. Dichtungsprofile (2 x)		7.000	143867	pro lfd. m
					21,20

* Nur noch solange der Vorrat reicht.






alwo® Thermosprosse

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Randsprosse					
       	für 16, 25 und 32 mm Stegplatten				
	60	4.000	143676	pro lfd. m 14,61	pro lfd. m 17,39
		5.000	143683		
		6.000	143690		
		7.000	143706		
	Randsprossenoberprofil 5562/1 auch als Randsprossenunterprofil zu verwenden, pressblank, inkl. Dichtungsprofil (1 x)				
	80	4.000	131758	20,67	24,60
		5.000	131765		
		6.000	131772		
		7.000	131789		
	Sprossenoberprofil 5582/4, auch als Randsprossenober- und -unterprofil zu verwenden, press- blank, inkl. Dichtungsprofil (2 x/für Randsprosse je 1 Dichtung entfernen)				
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück				
	Mitteldistanzsteg 16 mm für 16 mm SP (gelbe Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	108118 108125 108132 108149	4,09	4,87
	Liefereinheit: 1 Stück				
	Randdistanzsteg 16 mm (gelbe Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	105797 105803 105810 105827	3,82	4,55
	Liefereinheit: 1 Stück				
	Mitteldistanzsteg 25 mm für 25 mm SP (graue Kennzeichnung)	4.000* 5.000* 6.000 7.000	108194 108200 108217 108224	4,72	5,62
	Liefereinheit: 1 Stück				
	Randdistanzsteg 25 mm (graue Kennzeichnung)	4.000* 5.000* 6.000 7.000	105872 105889 105896 105902	4,36	5,19
	Liefereinheit: 1 Stück				
	Mitteldistanzsteg 32 mm für 32 mm SP (blaue Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	108279 108286 108293 108309	4,97	5,91
	Liefereinheit: 1 Stück				
	Randdistanzsteg 32 mm (blaue Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	105957 105964 105971 105988	4,53	5,39
	Liefereinheit: 1 Stück				

* Regionale Verfügbarkeit prüfen.




Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

alwo® Thermospresse

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.	
alwo® Thermospresse 5562/5582				pro lfd. m	pro lfd. m	
	60	4.000	143522	12,13	14,43	
		5.000	143577			
		6.000	143584			
		7.000	143591			
Klemmprofil für Kunst- und ISO-Glas						
Sprossenober- und -unterprofil, pressblank, ohne Dichtungsprofile						
Sprossenober- und -unterprofil 5582, pressblank, ohne Dichtungsprofile						
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
Ein Klemmprofil in 50 mm Breite finden Sie für Ihre Anwendungen auf Seite 52.						
alwo® Thermospresse 100/2*	inkl. 2 x Rippendichtung 132513	100		pro lfd. m	pro lfd. m	
		6.000	173932	22,11	26,31	
		7.000	173925	22,11	26,31	
Liefereinheit: 1 Stück						
alwo® EPDM-Unterlegband*	zur Verwendung mit alwo® Thermospresse 100/2 schwarz	100	20 m	187946	pro lfd. m 11,47	pro lfd. m 13,65
						
Liefereinheit: 1 Rolle						
Weichgummidichtband	zur Lagerung von ISO-Glas und flachen Platten ab 4 mm Dicke, coextrudiert, entspricht DIN 7863, Dicke ca. 4 mm				pro lfd. m	pro lfd. m
	Band 8952/60	ca. 60	15 m	187441	7,43	8,84
			30 m	046991		
	Band 8952/80	ca. 80	30 m	142440	9,02	10,73
Liefereinheit: 1 Rolle						
Weichgummidichtband SP	zur Lagerung und Abdichtung von Stegplatten, coextrudiert, entspricht DIN 7863, Dicke ca. 4 mm				pro lfd. m	pro lfd. m
	Band 0406	ca. 60	15 m	187434	8,28	9,85
			30 m	046175		
Liefereinheit: 1 Rolle						

* Regionale Verfügbarkeit prüfen.

alwo® Thermosprosse

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Weichgummiprofilband 162 W/N	zur Lagerung von Isoglas in Verbindung mit Oberprofilen 8213/8214 und 5562/5582 coextrudiert, entspricht DIN 7863, Dicke ca. 3,5 mm				pro lfd. m	pro lfd. m
	Band für Profilbreite 60 mm	ca. 60	15 m 30 m	187458 086355	9,43	11,22
	Band für Profilbreite 80 mm	ca. 80	15 m 30 m	187465 092929	10,63	12,65
	Liefereinheit: jeweils 1 Rolle					
alwo® EPDM Dichtband	universell einsetzbar für alle Verglasungen im flachen Bereich coextrudiert, entspricht DIN 7863, schwarz/hell elfenbein, mit Butylklebung	ca. 60	30 m	435214	pro lfd. m 6,25	pro lfd. m 7,44
	Liefereinheit: jeweils 1 Rolle					
EPDM Fugenband	für Glasstöße für die Verbindung von zwei Glasplatten, coextrudiert, entspricht DIN 7863, an den Seiten mit zwei Butylstreifen versehen	ca. 55	30 m	406764	pro lfd. m 9,02	pro lfd. m 10,73
	Liefereinheit: 1 Rolle					

Verlege-/Materialübersicht alwo® Thermospresse 60/80

Kombinationsmöglichkeiten für Stegplatten und Isoglas			
Verglasungsstärke	Mittelsprossen	Randsprossen	Rippendichtung (zum Teil enthalten)
6 mm SP	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 6	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 6 1 x RDST 6	4 bzw. 2 x 132516 (rot) ca. 4 mm
8 mm SP	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 6	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 6 1 x RDST 6	enthalten
10 mm SP	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 6	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 6 1 x RDST 6	4 bzw. 2 x 132515 (grün) ca. 2 mm
16 mm SP	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 16	2 x 5562/1 bzw. 5582 1 x MDST 16 1 x RDST 16	5562/1: enthalten 5582: 2 bzw. 1 x 132513 (orange) ca. 3 mm
25 mm SP	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 25	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 25 1 x RDST 25	enthalten
32 mm SP	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 32	2 x 5562/1 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	5562/1: enthalten 5582: 2 bzw. 1 x 132513 (orange) ca. 3 mm
20 mm Isoglas	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25 1 x RDST 25	2 bzw. 1 x 132518 (gelb) ca. 6 mm 2 bzw. 1 x 132520 (blau) ca. 8 mm
22 mm Isoglas	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25 1 x RDST 25	4 bzw. 2 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
24 mm Isoglas	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25 1 x RDST 25	2 bzw. 1 x 132516 (rot) ca. 4 mm 2 bzw. 1 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
26 mm Isoglas	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 25 1 x RDST 25	2 bzw. 1 x 132513 (orange) ca. 3 mm 2 bzw. 1 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
28 mm Isoglas	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	4 bzw. 2 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
30 mm Isoglas	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	2 bzw. 1 x 132516 (rot) ca. 4 mm 2 bzw. 1 x 132518 (gelb) ca. 6 mm
32 mm Isoglas	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32	2 x 5562 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	4 bzw. 2 x 132516 (rot) ca. 4 mm
34 mm Isoglas	2 x 5562/4 bzw. 5582/4 1 x MDST 32	2 x 5562/1 bzw. 5582 1 x MDST 32 1 x RDST 32	5562/1: enthalten 5582: 2 bzw. 1 x 132513 (orange) ca. 3 mm
 MDST = Mitteldistanzsteg (Artikel siehe Seite 47) RDST = Raddistanzsteg (Artikel siehe Seite 47)			

Verlege-/Materialübersicht alwo® Thermosprosse 60/80

Kombinationsmöglichkeiten für VSG-Überkopfverglasungen 6–16 mm

Verglasungsstärke	alwo® Mittelsprosse TH 60/80	alwo® Randsprosse TH 60/80	alwo® EPDM-Rippen- dichtung nach DIN 7863	alwo® Profilabschluss mit bzw. ohne Klemmdeckel 8201 (60 mm) / 8281 (80 mm)	alwo® Spezialschraube zur Verbindung des Alu-Oberprofils mit PVC-Mitteldistanz
VSG 6,76 mm (mit 2 Folien)	2 x 5562 bzw. 2 x 5582 1 x MDST 6	2 x 5562 bzw. 2 x 5582 1 x MDST 6 1 x RDST 6	<u>Unterprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132518 ca. 6 mm (gelb) <u>Oberprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132516 ca. 4 mm (rot)		
VSG 8,76 mm (mit 2 Folien)	1 x 5562/4 bzw. 1 x 5582/4 + 1 x 5562 bzw. 1 x 5582 1 x MDST 6	1 x 5562/4 bzw. 1 x 5582/4 + 1 x 5562 bzw. 1 x 5582 1 x MDST 6 1 x RDST 6	<u>Unterprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132518 ca. 6 mm (gelb) <u>Oberprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132513 bereits enthalten	ohne Klemmdeckel: 9065 bzw. 9085 mit Klemmdeckel: 9021 bzw. 9086	7,0 x 30 mm V2A mit 16 mm Dichtscheibe
VSG 10,76 mm (mit 2 Folien)	2 x 5562/4 bzw. 2 x 5582/4 1 x MDST 6	2 x 5562/4 bzw. 2 x 5582/4 1 x MDST 6 1 x RDST 6	<u>Unterprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132513 bereits enthalten <u>Oberprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132513 bereits enthalten		
VSG 12,76 mm (mit 2 Folien)	2 x 5562 bzw. 2 x 5582 1 x MDST 16	2 x 5562 bzw. 2 x 5582 1 x MDST 16 1 x RDST 16	<u>Unterprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132518 ca. 6 mm (gelb) <u>Oberprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132518 ca. 6 mm (gelb)	ohne Klemmdeckel: 9066 bzw. 9086	7,0 x 40 mm V2A mit 16 mm Dichtscheibe
VSG 16,76 mm (mit 2 Folien)	1 x 5562/4 bzw. 1 x 5582/4 + 1 x 5562 bzw. 1 x 5582 1 x MDST 16	1 x 5562/4 bzw. 1 x 5582/4 + 1 x 5562 bzw. 1 x 5582 1 x MDST 16 1 x RDST 16	<u>Unterprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132513 bereits enthalten <u>Oberprofil:</u> 2 bzw. 1 x 132518 ca. 6 mm (gelb)	mit Klemmdeckel: 9026 bzw. 9087	

➞ MDST = Mitteldistanzsteg (Artikel siehe Seite 47) RDST = Randdistanzsteg (Artikel siehe Seite 47)






alwo® Thermosprosse

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Thermo-PVC- Mitteldistanzstege	Mitteldistanzsteg 6 mm (rote Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	108033 108040 108057 108064	pro lfd. m 3,81	pro lfd. m 4,53
					
	Mitteldistanzsteg 16 mm für 16 mm SP (gelbe Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	108118 108125 108132 108149	4,09	4,87
	Mitteldistanzsteg 25 mm für 25 mm SP (graue Kennzeichnung)	4.000* 5.000* 6.000 7.000	108194 108200 108217 108224	4,72	5,62
	Mitteldistanzsteg 32 mm für 32 mm SP (blaue Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	108279 108286 108293 108309	4,97	5,91
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück				
Thermo-PVC- Randdistanzstege	Randdistanzsteg 6 mm (rote Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	105711 105728 105735 105742	pro lfd. m 3,30	pro lfd. m 3,93
					
	Randdistanzsteg 16 mm (gelbe Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	105797 105803 105810 105827	3,82	4,55
	Randdistanzsteg 25 mm (graue Kennzeichnung)	4.000* 5.000* 6.000 7.000	105872 105889 105896 105902	4,36	5,19
	Randdistanzsteg 32 mm (blaue Kennzeichnung)	4.000 5.000 6.000 7.000	105957 105964 105971 105988	4,53	5,39
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück				

* Nur noch solange der Vorrat reicht.




Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

alwo® Thermospresse



	Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Rippendichtung	coextrudiert, entspricht DIN 7863,				pro lfd. m	pro lfd. m
	Dichtung 132515 „grün“, Dicke ca. 2 mm - für SP 10 mm		15 m 30 m	151312 092738	2,70	3,21
	Dichtung 132513 „orange“, Dicke ca. 3 mm - für ISO-Glas 26 mm zusammen mit Dichtung 132518		15 m 30 m	151329 151305	2,61	3,11
	Dichtung 132516 „rot“, Dicke ca. 4 mm - für SP 6 mm - für ISO-Glas 30 mm zusammen mit Dichtung 132518 - für ISO-Glas 32 mm		15 m 30 m	151336 092745	3,11	3,70
	Dichtung 132518 „gelb“, Dicke ca. 6 mm - für ISO-Glas 20 mm zusammen mit Dichtung 132520 - für ISO-Glas 22 und 28 mm - für ISO-Glas 24 und 30 mm zusammen mit Dichtung 132516 - für ISO-Glas 26 mm zusammen mit Dichtung 132513		15 m 30 m	151343 092752	3,81	4,53
	Dichtung 132520 „blau“, Dicke ca. 8 mm - für ISO-Glas 20 mm zusammen mit Dichtung 132518		15 m 30 m	151350 092769	5,75	6,84
	Liefereinheit: jeweils 1 Rolle					
alwo® EPDM Rippendichtung	coextrudiert					
	Dichtung 132522 Dicke ca. 10 mm, für Plattenstärke 8 mm		15 m 30 m*	151367 094855	5,82	6,93
	Dichtung 132523 Dicke ca. 12 mm, für Plattenstärke 10 mm		15 m 30 m*	151374 096910	6,49	7,72
	Dichtung 132524 Dicke ca. 14 mm, für Plattenstärke 12 mm		15 m	459180	7,43	8,84
	Liefereinheit: jeweils 1 Rolle					

* 30 m Rollenlänge: Nur solange der Vorrat reicht.




alwo® Thermospresse

	Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Weichgummi- Lippendichtung 	coextrudiert, entspricht DIN 7863, weiß (Außenseite)		30 m	092776	pro lfd. m 2,61	pro lfd. m 3,11
	Liefereinheit: jeweils 1 Rolle					
alwo® Weichgummi- Pilzdichtung 1935 	Pilzdichtung 1935 coextrudiert, entspricht DIN 7863, weiß (Außenseite)		30 m 60 m	218794 092561	pro lfd. m 2,37 2,19	pro lfd. m 2,82 2,61
	Liefereinheit: jeweils 1 Rolle					
alwo® Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt 	für Verglasung 6–10 mm ohne Klemmdeckel				pro Stück	pro Stück
	Abschluss 9065 weiß, RAL 9016 pressblank	60		157826 157819	5,23 3,35	6,22 3,99
	mit Klemmdeckel Abschluss 9021 weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	60		048940 602715 049046	5,23 5,23 3,35	6,22 6,22 3,99
	ohne Klemmdeckel Abschluss 9085 pressblank	80		157635	3,51	4,18
	mit Klemmdeckel Abschluss 9086 weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	80		157673 590982 157666	5,23 5,23 3,51	6,22 6,22 4,18
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					

alwo® Thermosprosse

Bezeichnung	Breite in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt 	für Verglasung 16 mm			
	60	ohne Klemmdeckel		
		Abschluss 9066		
			weiß, RAL 9016	
			pressblank	
			pro Stück	pro Stück
		157765	5,23	6,22
		157758	3,35	3,99
	60	mit Klemmdeckel		
		Abschluss 9026		
			weiß, RAL 9016	
			anthrazit-grau, RAL 7016	
			pressblank	
		049176	5,23	6,22
		602715	5,23	6,22
		048957	3,35	3,99
	für Verglasung 25 mm			
	60	ohne Klemmdeckel		
		Abschluss 9026		
			weiß, RAL 9016	
			anthrazit-grau, RAL 7016	
			pressblank	
			pro Stück	pro Stück
		049176	5,23	6,22
		602715	5,23	6,22
		048957	3,35	3,99
	60	mit Klemmdeckel		
		Abschluss 9027		
			weiß, RAL 9016	
			pressblank	
		048964	5,23	6,22
		049183	3,35	3,99
	80	ohne Klemmdeckel		
		Abschluss 9087		
			weiß, RAL 9016	
			anthrazit-grau, RAL 7016	
			pressblank	
		157703	5,23	6,22
		590999	5,23	6,22
		157697	3,51	4,18
	80	mit Klemmdeckel		
		Abschluss 9083		
			weiß, RAL 9016	
			pressblank	
		105179	5,23	6,22
		105162	3,51	4,18
Liefereinheit: jeweils 1 Stück				

alwo® Thermosprosse

Bezeichnung		Breite in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt 	für Verglasung 32 mm ohne Klemmdeckel Abschluss 9063 weiß, RAL 9016 pressblank	60	049671 049695	5,23 3,51	6,22 4,18
	mit Klemmdeckel Abschluss 9067 weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	60	157796 608960 157789	5,23 5,23 3,35	6,22 6,22 3,99
	ohne Klemmdeckel Abschluss 9084 pressblank	80	105193	3,51	4,18
	mit Klemmdeckel Abschluss 9088 weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	80	157734 591002 157727	5,23 5,23 3,51	6,22 6,22 4,18
Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
alwo® Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt 	für Thermosprosse 5562 bei Verwendung als Klemmset Abschluss 9060 weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	60	049541 602722 049534	5,23 5,23 2,58	6,22 6,22 3,07
	für Thermosprosse 5582 bei Verwendung als Klemmset Abschluss 9080 weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	80	105117 590975 105100	4,67 5,23 2,58	5,56 6,22 3,07
	für Thermosprosse 100/2 Abschluss 9163 pressblank	100	179897	3,75	4,47
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück				
alwo® Spezialschraube 	mit 16 mm Dichtscheibe Edelstahl, rostfrei, Ø 7,0	Länge in mm		pro Paket	pro Paket
	für Verglasungsstärken bis 16 mm	ca. 30	064766	56,01	66,65
	für Verglasungsstärken ab 20 mm	ca. 40	084993	61,97	73,74
Liefereinheit: 1 Paket/100 Stück					

Passendes Zubehör zur alwo® Thermosprosse

Empfohlen für die fachgerechte Verlegung

- alwo® Kombi-Abschlussprofile
- AntiDUST® tape
- alwo® Reinaluminium-Klebeband
- Plexisil HPPS Silikon-Dichtstoff

Seite 54

Seite 54

Seite 55

Seite 55

Optional

- alwo® Klemmdeckel
- alwo® Wandanschlussprofil
- alwo® Firstdeckel
- alwo® Seitenblende
- Kunststoffkammerprofil 16
- EPDM Querpftendichtung
- Sogsicherung
- Spiralbohrer und Spezialsteckschlüssel
- Dachrinnen

Seite 55/56

Seite 56

Seite 56

Seite 57

Seite 58

Seite 58







Seite 58

Seite 58






Seite 102

alwo® Profilsystem zur Glasmontage

• bis 10 mm Verglasungsstärke (VSG in Überkopfverglasung/ESG senkrechte Verglasung)

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Oberprofil (Mittelteil) aus Aluminium 8202	aus Aluminium zur Verlegung auf Stahlunter- konstruktion, pressblank Flachrippendichtungen siehe Zubehör	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000	046878 046885 046892 046427	pro lfd. m 11,34	pro lfd. m 13,50
	Liefereinheit: 1 Stück					
alwo® Randoberprofil aus Aluminium 8209	aus Aluminium für 6–10 mm Glasstärke, zur Verlegung auf Stahlunterkonstruktion, pressblank Flachrippendichtungen siehe Zubehör	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000	581331 581348 581355 581362	pro lfd. m 12,50	pro lfd. m 14,88
	Liefereinheit: 1 Stück					
alwo® Oberprofilsystem	aus Aluminium 8000/2 zur Verlegung auf Stahlunterkonstruktionen, inklusive Abdichtungsprofile, pressblank	ca. 50	6.000	045390	pro lfd. m 14,22	pro lfd. m 16,93
	Liefereinheit: 1 Stück					
alwo® Rippendichtung, coextrudiert nach DIN 7863	Dichtung 132515 „grün“ Dicke ca. 2 mm	10 mm	15 m 30 m	151312 092738	pro lfd. m 2,70	pro lfd. m 3,21
						
	Dichtung 132516 „rot“ Dicke ca. 4 mm	8 mm	15 m 30 m	151336 092745	pro lfd. m 3,11	pro lfd. m 3,70
	Dichtung 132518 „gelb“ Dicke ca. 6 mm	6 mm	15 m 30 m	151343 092752	pro lfd. m 3,81	pro lfd. m 4,53
	Liefereinheit: jeweils 1 Rolle					


alwo® Profilsystem zur Glasmontage

Bezeichnung		Verglasungs- stärke	Länge	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Weichgummidichtband, coextrudiert nach DIN 7863	EPDM-Unterlegband zur Lagerung von ISO-Glas und flachen Platten ab 4 mm, Dicke ca. 4 mm				pro lfd. m	pro lfd. m
	Band 8952/60	Breite ca. 60 mm	15 m 30 m	187441 046991	7,43	8,84
	Band 8952/80	Breite ca. 80 mm	30 m	142440	9,02	10,73
	Liefereinheit: 1 Rolle					
alwo® Profilabschluss aus Aluminium, vorgebohrt	für Profilsystem zur Glasmontage bis 10 mm Abschluss 9020				pro Stück	pro Stück
	weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank			583984 608939 583960	5,23 5,23 3,10	6,22 6,22 3,69
	Liefereinheit: 1 Stück					
EPDM Fugenband	für Glasstöße für die Verbindung von zwei Glasplatten, coextrudiert, entspricht DIN 7863, an den Seiten mit zwei Butylstreifen versehen	ca. 55	30 m	406764	pro lfd. m 9,02	pro lfd. m 10,73
	Liefereinheit: 1 Rolle					
alwo® Spezialschraube aus Edelstahl	Typ A für Holzunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe	ca. 6,5	50 mm 64 mm 76 mm	047707 047714 047721	pro Paket 62,10 67,65 75,30	pro Paket 73,90 80,50 89,61
						
	Typ BZ für Stahlunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe 5,0 Bohrlochdurchmesser bei Trägerstärke 2–3 mm	ca. 6,3	50 mm 64 mm 76 mm	047769 047776 047783	62,18 66,43 75,30	73,99 79,05 89,61
	Liefereinheit: jeweils 1 Paket / 100 Stück					




Optionales Zubehör zum alwo® Profilsystem zur Glasmontage

- alwo® Klemmdeckel Seite 55
- alwo® Wandanschlussprofil Seite 56
- Spiralbohrer und Spezialsteckschlüssel Seite 58

alwo® Profilsysteme – Zubehör





Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Kombi-Abschlussprofil mit Tropfrand	für 6 mm Stegplatten pressblank	2.100		071054	pro Stück 8,63	pro Stück 10,27
Tropfrand für kontrolliertes Abtropfen und innenliegende Distanzstege für optimale Belüftung. 	für 8 mm Stegplatten pressblank	2.100		048872	8,94	10,64
	für 10 mm Stegplatten pressblank	2.100		048865	9,25	11,00
	für 16 mm Stegplatten weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	980		049602 602692 048759	8,79 8,94 5,20	10,46 10,64 6,19
	weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	1.200		049619 602708 048766	10,96 11,34 5,90	13,04 13,50 7,02
	für 25 mm Stegplatten weiß, RAL 9016	980		079180	9,87	11,75
	pressblank	980 1.200		079173 221138	5,68 6,91	6,75 8,22
	für 32 mm Stegplatten weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank	1.230		064438 608892 048773	13,61 14,28 7,61	16,19 17,00 9,05
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
AntiDUST® tape	Tape mit Filter: für die untere Stirnseite				pro Rolle	pro Rolle
Für die Stirnseiten der Stegplatten gemäß der Regel: Oben so dicht wie möglich – unten so dicht wie nötig. 	für 6–10 mm Stegplatten AD3538	38	33,0 lfd. m	610079	40,45	48,14
	für 16–20 mm Stegplatten AD3542	42	33,0 lfd. m	610093	45,62	54,29
	für 25 mm Stegplatten AD3550	50	33,0 lfd. m	610086	58,75	69,91
	für 32 mm Stegplatten AD3560	60	33,0 lfd. m	610109	75,99	90,43
	Tape geschlossen: für die obere Stirnseite					
	für 6–10 mm Stegplatten G3638	38	33,0 lfd. m	596342	17,49	20,81
	für 16–20 mm Stegplatten G3642	42	33,0 lfd. m	597479	19,72	23,47
	für 25 mm Stegplatten G3650	50	33,0 lfd. m	597486	22,94	27,30
	für 32 mm Stegplatten G3660	60	33,0 lfd. m	597493	28,38	33,77
Liefereinheit: jeweils 1 Rolle						

alwo® Profilsysteme – Zubehör

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
AntiDUST® tape, Set	Set bestehend aus je 1 Rolle Tape mit Filter und Tape geschlossen				pro Rolle	pro Rolle
Für die Stirnseiten der Stegplatten gemäß der Regel: Oben so dicht wie möglich – unten so dicht wie nötig. 	für 6–10 mm Stegplatten AD3538/ G3638	38	6,5 lfd. m	610116	19,12	22,75
	für 16–20 mm Stegplatten AD3542/ G3642	42		610123	21,73	25,86
	für 25 mm Stegplatten AD3550/ G3650	50		610130	28,31	33,69
	für 32 mm Stegplatten AD3560/ G3660	60		610147	34,49	41,04
Liefereinheit: 1 Set						
alwo® Reinaluminium-Klebeband	für die technisch notwendige reflektierende Ausstattung der Konstruktions-Oberseiten, zur Vermeidung von Hitzestau zwischen Unterkonstruktion und Stegplatten.	60	10 lfd. m	437065	2,97	3,53
		50	50 lfd. m	049800	12,05	14,34
		60		049817	13,67	16,27
		75		049824	17,06	20,30
	Schwer entflammbar nach DIN 4102, B1, verträglich mit Acryl und Polycarbonat	100		049831	23,90	28,44
Liefereinheit: 1 Rolle						
Plexisil HPPS Silikon-Dichtstoff	für die Versiegelung der Kombi-Abschlussprofile.				pro Stück	pro Stück
	Verträglich mit Acrylglas und Polycarbonat säurefrei, neutralvernetzend, transparent, 310 ml			546804	12,04	14,33
	Liefereinheit: 1 Stück					
alwo® Klemmdeckel 8201	weiß, RAL 9016	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000	046304 046311 046328 046335	pro lfd. m 11,51	pro lfd. m 13,70
						
	anthrazit-grau, RAL 7016	ca. 60	4.000 5.000 6.000 7.000	602661 602678 602685 463385	11,51	13,70
	pressblank	ca. 60	2.000* 2.500* 3.000* 3.500* 4.000 5.000 6.000 7.000	098914 098921 098938 098945 046267 046274 046281 046298	7,77	9,25
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					




* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

alwo® Profilsysteme – Zubehör

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Klemmdeckel 8281						
	weiß, RAL 9016*	ca. 80	4.000 5.000 6.000 7.000	092844 092851 092868 092875	pro lfd. m 17,18	pro lfd. m 20,44
	anthrazit-grau, RAL 7016*	ca. 80	4.000 5.000 6.000 7.000	608854 608861 608878 608885	17,18	20,44
	pressblank*	ca. 80	4.000 5.000 6.000 7.000	092806 092813 092820 092837	11,27	13,41
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
alwo® Wandanschluss- profil 35173	abgekantete Variante inkl. EPDM-Dichtungsprofil 30 mm, coextrudiert, weiß (Außenseite)				pro lfd. m	pro lfd. m
	weiß, RAL 9016		4.000 5.000 6.000	127973 127980 127997	32,17	38,29
	anthrazit-grau, RAL 7016		4.000 5.000 6.000	604771 604788 604795	32,17	38,29
	pressblank		4.000 5.000 6.000	127942 127959 127966	24,55	29,22
	Liefereinheit: 1 Stück					
	Seitenteile für Wand- anschlussprofil 35173 weiß, RAL 9016 anthrazit-grau, RAL 7016 pressblank			128192 604801 128185	pro Set 11,66 6,28	pro Set 13,87 7,48
	Liefereinheit: 1 Set à 2 Stück, inkl. Schrauben					
	Verbinder für Wand- anschlussprofil 35173 Dicke: ca. 2,5 mm pressblank	ca. 74	ca. 108	048056	pro Stück 2,48	pro Stück 2,96
	Liefereinheit: 1 Stück					





* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

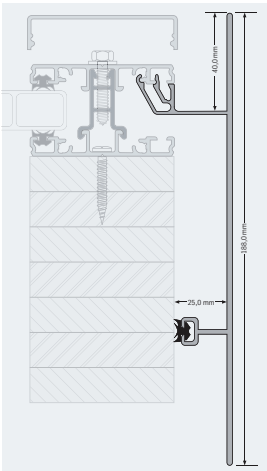alwo® Profilsysteme – Zubehör

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.	
alwo® Firstprofil 6423	bis 45° Dachneigung			pro lfd. m	pro lfd. m	
	weiß, RAL 9016 pressblank	6.150	240856 240849	56,88 46,40	67,69 55,22	
	Liefereinheit: 1 Stück					
	Firstdeckel – 1101 aus Alu (Set links/rechts) inkl. passender Schrauben 3,5 x 38 mm, A2 weiß, RAL 9016 pressblank			pro Set	pro Set	
			159530 143454	30,93 25,95	36,81 30,88	
Liefereinheit: 1 Set						
alwo® Seitenblende 188	für den optimalen seitlichen Abschluss, inkl. Anpressdichtung			pro lfd. m	pro lfd. m	
	weiß, RAL 9016	4.000 5.000 6.000* 7.000*	047622 047639 047646 047653	51,51	61,30	
	anthrazit-grau, RAL 7016	4.000 5.000 6.000	608908 608915 608922	61,24	72,87	
	pressblank	4.000 5.000 6.000 7.000	047585 047592 047608 047615	43,44	51,70	
	Verwendung mit - alwo® Komplettsystem 16 - alwo® Oberprofilsystem - alwo® Thermospresse ab 16 mm Verglasungsstärke					
	Liefereinheit: 1 Stück					
		Abschlusswinkel für Seitenblende 188			pro Stück	pro Stück
		weiß, RAL 9016		049343	6,75	8,04
		anthrazit-grau, RAL 7016		608977	6,75	8,04
		pressblank		049336	4,60	5,47
	Liefereinheit: 1 Stück					

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

alwo® Profilsysteme – Zubehör

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Kunststoffkammerprofil 16	aus Hart-PVC Distanzprofil zur Unterstützung der Gurte bei einem Breitenzuschnitt mit mehr als 15 mm Gurtüberstand zum Steg, für PLEXIGLAS® Stegplatten 16 mm, weiß		3.500	060041	pro lfd. m 6,26	pro lfd. m 7,45
	Liefereinheit: 1 Stück					
alwo® EPDM-Querpfetten- dichtung	zur Abdichtung gegen Zugluft coextrudiert, weiß mit Butylklebung als Montagehilfe, Dicke min. 5/max. 22 mm		960	048827	pro Stück 9,20	pro Stück 10,95
	für 980 mm Plattenbreite		1.180	048834	10,81	12,86
	für 1.200 mm Plattenbreite		1.210	048858	10,98	13,07
	für 1.230 mm Plattenbreite		3.000	048841	26,73	31,81
	für weitere Plattenbreiten					
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
TURBOMAX® HSS Spiralbohrer	zum Vorlochen von alwo® Oberprofilen, Ø 7 mm, für Stahl, Holz, Aluminium und Kunststoff		L1 = 109 L2 = 62	096705	pro Stück 7,17	pro Stück 8,53
	selbstzentrierende Spitze saubere Spanabfuhr geringe Wärmeentwicklung					
	Liefereinheit: 1 Stück					
alwo® Sogsicherung	für Vierkantrohr geeignet für die Verlegung von Polycarbonat-Stegplatten. Technisch notwendig bei Platten - unter 16 mm Dicke in Breite ab 1.200 mm - 16 mm Dicke in Breite 2.100 mm				pro Beutel 35,84	pro Beutel 42,65
	Bitte Distanz Stegplatte und Pfette berücksichtigen. Bestehend aus: PP-Distanzscheibe Ø 30 mm, PP-Abdeckkappe Ø 30 mm Blechtreiberschraube 4,5 x 45 mm Distanz: ca. 7,5 mm Distanz: ca. 12,0 mm			438925 438932		
	Liefereinheit: 1 Beutel à 5 Stück					
SB 196 Spezialsteckschlüssel	SW 3/8" für alwo® Spezialschrauben 6-Kant, mit Magnet Länge: 45 mm			208603	pro Stück 30,17	pro Stück 35,90
	Mit innenliegender Barriere für optimalen Anpressdruck auf Schraube 6,5 x 13 mm.					
	Liefereinheit: 1 Stück					

Die passenden Dachrinnenprogramme finden Sie ab Seite 102.



PLEXIGLAS® Lichtwellplatten

Für alle Fälle in gutem Licht

Sie wollen maximale Lichtdurchlässigkeit, optimalen Hitzeschutz oder extrem hohe Stabilität? Die Lichtwellplatten aus **Acrylglas** bieten für viele Anforderungen eine Lösung.

Terrassendächer müssen viele Anforderungen erfüllen und sind dabei extremen Einflüssen ausgesetzt. Sie sollen maximales Licht durchlassen, Hitze abhalten oder vor UV-Strahlen schützen. Gleichzeitig muss die Platte Kälte aushalten, Hagel widerstehen und darf nicht vergilben. Das Lichtwellplattenprogramm von **PLEXIGLAS®** bietet mit langjährigen Herstellergarantien, diversen Stärken und unterschiedlichen Oberflächenstrukturen attraktive und sichere Lösungen. **PLEXIGLAS®** – das Original Markenacrylglas mit 90 Jahren Erfahrung.

Vorteile



- Unübertroffen witterungsbeständig und langlebig
- Höchste Lichtdurchlässigkeit (bis 92 % farblos)
- Dauerhaft transparent und lichtdurchlässig
- Hochwirksamer, integrierter UV-Schutz
- Leicht zu verarbeiten
- Nachhaltig, da langlebig und zu 100 % recyclebar

Ideal geeignet für

- Hochwertige Terrassen + Carports
- Vordächer
- Windschutz + Sichtschutz
- Balkone
- Lichtbänder
- Gewächshäuser
- Innenausbau + Ambiente



Produktübersicht

PLEXIGLAS® Resist

2,8 mm Dicke

Die robusten Wellplatten aus ca. 2,8 mm dickem, schlagzäh modifiziertem Acrylglas sind besonders hagelfest, extrem stabil sowie sehr lichtdurchlässig und brillant. Im Profil 76/18 Rund (Sinus) können Sie wählen zwischen den Ausführungen farblos glatt, C- und Wabenstruktur sowie braun C- und Wabenstruktur. Ferner gibt es die Platten in den Profilen 130/30 und 177/51 Rund in farblos glatt.



**Vergilbt
nicht**

Farbloses PLEXIGLAS® ist UV-beständig und bleibt damit dauerhaft transparent.

PLEXIGLAS® proTerra

2,8 mm Dicke

Die nachhaltigen Wellplatten bestehen aus mind. 51 % recyceltem PLEXIGLAS® Rohstoff. Im Sinusprofil 76/18 mit ca. 2,8 mm Materialdicke und in farblos mit attraktiver Wabenstruktur bieten die Platten die bekannten guten Eigenschaften der PLEXIGLAS® Resist Wellplatten.



PLEXIGLAS® Resist WP/TP 1,8

1,8 mm Dicke


Lichtdurchlässige Trapez- und Sinus-Wellplatten aus schlagzäh modifiziertem Acrylglas in mittlerer Materialstärke. Die Platten sind sehr transparent sowie witterungsbeständig und eignen sich für vielfältige Anwendungen.



PLEXIGLAS® Heatstop

mit integrierter Wärmereduzierung, 2,8 mm Dicke

Die wärmereflektierende Oberfläche reduziert die Aufheizung unter den Wellplatten bis zu 75 %. Darüber hinaus sind die Platten mit ca. 2,8 mm Materialdicke sehr hagelfest und robust. Im Rundprofil 76/18 und mit attraktiver Farbgebung Cool Blue, die ihrem Namen entsprechend angenehm bläulich kühl wirkt. Zudem wird das Licht für eine blendfreie Ausleuchtung unter der Überdachung ideal gestreut.



Garantien*

- 30 Jahre Hagelgarantie (Resist/proTerra/Heatstop, Dicke 2,8 mm)
- 10 Jahre Hagelgarantie (Resist WP/TP, Dicke 1,8 mm)
- 30 Jahre Garantie gegen sichtbares Vergilben (farblose Platten)

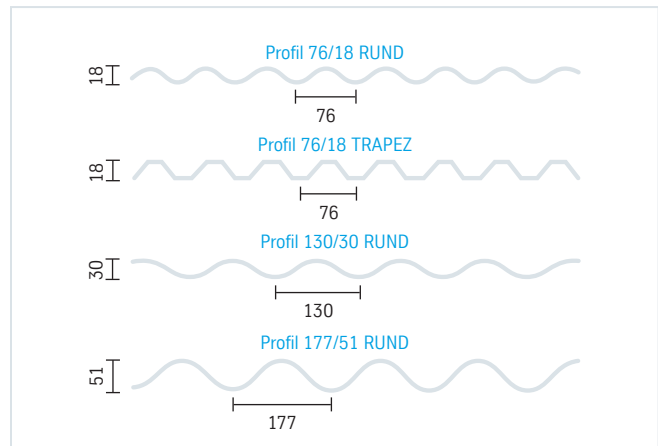


* Es gelten die gültigen Garantiebedingungen des Herstellers

PLEXIGLAS® Resist

Eigenschaften / Vorteile:

- ➔ Dicke: ca. 2,8 mm
- ➔ Besonders schlagzäh, robust und hagelfest
- ➔ Ausgezeichnete Traglast
- ➔ Außerordentlich witterungsbeständig
- ➔ Sehr lichtdurchlässig und brillant
- ➔ 30 Jahre herstellerseitige Hagelgarantie (max. 20 mm Hagelkorngröße / 1 Joule)
- ➔ 30 Jahre Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit und gegen sichtbare Vergilbung (farblose Platten)



Beschreibung		Breite/Nutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Klar und hell. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	007941	pro qm	pro qm
	Acryl	988	2.500	007958	41,33	49,19
	farblos glatt		3.000	007965		
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %		3.500	007972		
	Dicke ca. 2,8 mm		4.000	007989		
			5.000	007996		
	Zubehör:		6.000	008009		
	SB 6071			008016		
	ausreichend für ca. 3 qm					



Liefereinheit: 1 Platte

Beste Lichtstreuung. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	007781	pro qm	pro qm
	Acryl	988	2.500	007798	41,33	49,19
	farblos C-Struktur		3.000	007804		
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %		3.500	007811		
	Dicke ca. 2,8 mm		4.000	007828		
			5.000	007835		
	Zubehör:					
	SB 6071					
	ausreichend für ca. 3 qm					



Liefereinheit: 1 Platte

Beste Lichtstreuung. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	007606	pro qm	pro qm
	Acryl	988	2.500	007613	41,33	49,19
	farblos Wabenstruktur		3.000	007620		
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %		3.500	007637		
	Dicke ca. 2,8 mm		4.000	007644		
			5.000	007668		
	Zubehör:		6.000	007675		
	SB 6071					
	ausreichend für ca. 3 qm					



Liefereinheit: 1 Platte

Herstellergarantie gegen Vergilbung Herstellergarantie gegen Hagelschäden

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

PLEXIGLAS® Resist


Beschreibung		Breite/Nutz- breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Warmes, blendfreies Licht. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	007699	pro qm	pro qm
	Acryl	988	2.500	007705	42,57	50,66
	braun Wabenstruktur*		3.000	007712		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 55 %		3.500	007729		
	Dicke ca. 2,8 mm		4.000	007736		
			5.000	007750		
	Zubehör: SB 6071 ausreichend für ca. 3 qm					
 Liefereinheit: 1 Platte						
Warmes, blendfreies Licht. 	WPP 76/18 RUND	1.045	4.000	007903	pro qm	pro qm
	Acryl	988	5.000	007910	42,57	50,66
	braun C-Struktur*					
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 75 %					
	Dicke ca. 2,8 mm					
	Zubehör: SB 6071 ausreichend für ca. 3 qm					
 Liefereinheit: 1 Platte						
Klar und hell. 	WP 130/30 RUND*	1.000	2.000	002892	pro qm	pro qm
	Acryl	910	2.500	002908	43,51	51,78
	farblos glatt		3.300	002939		
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %					
	Dicke ca. 3 mm					
	Zubehör: Siehe ab Seite 81 ca. 5–6 Befestigungspunkte pro qm					
  Liefereinheit: 1 Platte						
Klar und hell. 	WP 177/51 RUND*	920	2.000	003097	pro qm	pro qm
	Acryl	873	2.500	003103	43,51	51,78
	farblos glatt		3.100	003127		
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %		3.300	003134		
	Dicke ca. 3 mm					
	Zubehör: Siehe ab Seite 81 ca. 4–5 Befestigungspunkte pro qm					
  Liefereinheit: 1 Platte						

 Herstellergarantie gegen Vergilbung  Herstellergarantie gegen Hagelschäden

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

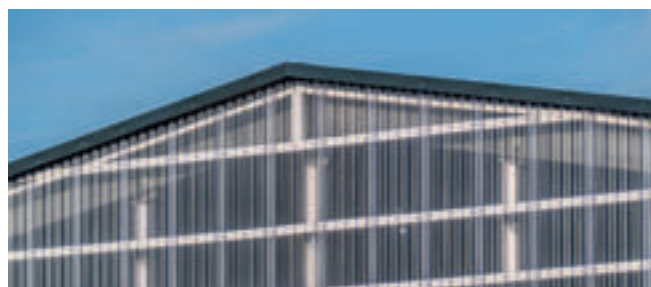
Solider Schutz und federleichte Optik:
PLEXIGLAS® Resist Wellplatten eignen
sich auch als lichtdurchlässige
Fassadenelemente



PLEXIGLAS® proTerra

Eigenschaften / Vorteile:

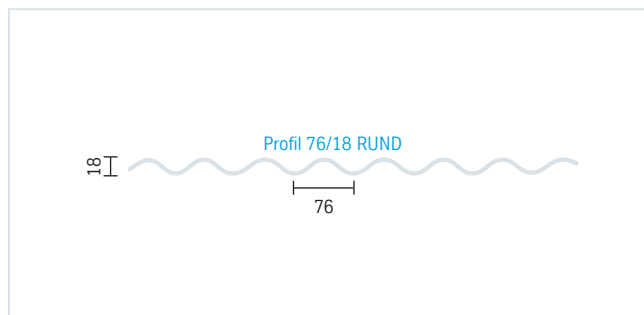- ⇒ Dicke: 2,8 mm
- ⇒ Aus mind. 51 % recyceltem PLEXIGLAS® Rohstoff
- ⇒ Besonders schlagzäh, robust und hagelfest
- ⇒ Ausgezeichnete Traglast
- ⇒ Außerordentlich witterungsbeständig
- ⇒ Sehr lichtdurchlässig und brillant
- ⇒ 30 Jahre herstellerseitige Hagelgarantie (max. 20 mm Hagelkorngröße/1 Joule)
- ⇒ 30 Jahre Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit und gegen sichtbare Vergilbung



Bezeichnung		Breite/Nutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Nachhaltig, lichtstreuend.	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	008108	pro qm	pro qm
	Acryl mit rd. 51 % Rezyklat	988	2.500	008115	41,33	49,19
	farblos Wabenstruktur		3.000	008122		
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %		3.500	008139		
	Dicke ca. 2,8 mm		4.000	008146		
			5.000	008153		
	Zubehör:		6.000	008160		
	SB 6071					
	ausreichend für ca. 3 qm					



Liefereinheit: 1 Platte

30 Jahre Herstellergarantie gegen Vergilbung 10 Jahre Herstellergarantie gegen Hagelschäden

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.



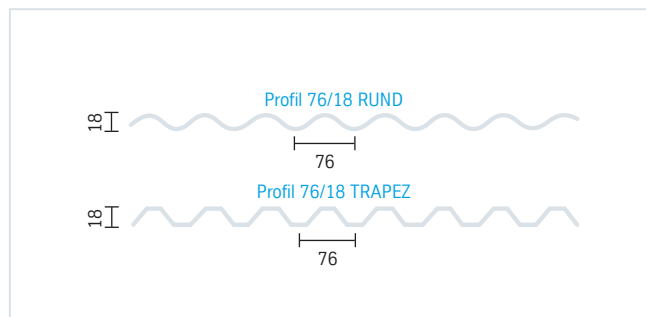
green products
thyssenkrupp-plastics.de

Carport-Überdachung mit nachhaltigen PLEXIGLAS® proTerra Wellplatten

PLEXIGLAS® Resist WP/TP 1,8

Eigenschaften/Vorteile:

- ➞ Dicke: ca. 1,8 mm
- ➞ Sehr transparent und lichtdurchlässig
- ➞ Witterungsbeständig
- ➞ 30 Jahre Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit und gegen sichtbare Vergilbung
- ➞ 10 Jahre herstellerseitige Hagelgarantie (max. 20 mm Hagelkorngröße/1 Joule)



Bezeichnung		Breite/Nutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Klar und hell. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	003455	pro qm	pro qm
	Acryl	988	2.500	003462	31,54	37,53
	farblos glatt		3.000	003479		
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %		3.500	003486		
	Dicke ca. 1,8 mm		4.000	003493		
			5.000*	003509		
			6.000*	003516		
	Zubehör:					
	SB 6071					
	ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 616 oder DSH Befestigungsset					
Liefereinheit: 1 Platte						
Klar und hell. 	WP 76/18 TRAPEZ	1.045	2.000	003776	pro qm	pro qm
	Acryl	988	2.500	003783	31,54	37,53
	farblos glatt		3.000	003790		
	Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %		3.500	003806		
	Dicke ca. 1,8 mm		4.000	003813		
			5.000*	003820		
			6.000*	003837		
	Zubehör:					
	SB 6070					
	ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 615 oder DSH Befestigungsset					
Liefereinheit: 1 Platte						

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

10 Jahre

30 Jahre

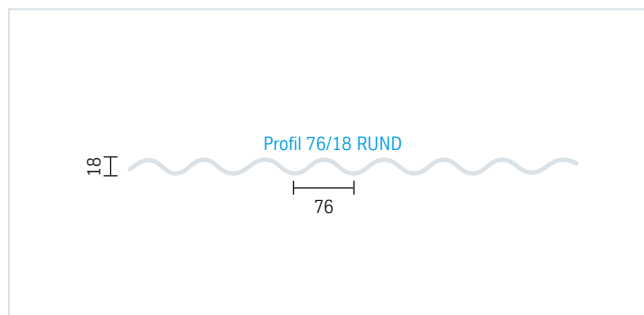
10 Jahre

30

PLEXIGLAS® Heatstop

Eigenschaften / Vorteile:

- ➞ Dicke: ca. 2,8 mm
- ➞ Eingebauter Hitzeschutz reduziert die Aufheizung unter dem Dach wirksam
- ➞ Außerordentlich witterungsbeständig
- ➞ Besonders schlagzäh, robust und hagelfest
- ➞ Ausgezeichnete Traglast
- ➞ 30 Jahre herstellerseitige Hagelgarantie (max. 20 mm Hagelkorngröße/1 Joule)



Bezeichnung	Bezeichnung	Breite/Nutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Angenehmes Klima. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	008023	pro qm	pro qm
	Acryl	988	2.500	008030	61,40	73,06
	Cool Blue		3.000	008047		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 22 %		3.500	008054		
	Dicke ca. 2,8 mm		4.000	008061		
			5.000	008078		
	Zubehör:		6.000	008085		
	SB 6071					
	ausreichend für ca. 3 qm					



Liefereinheit: 1 Platte

Herstellergarantie gegen Hagelschäden

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.



Für einen kühlen Kopf bei sommerlichen Temperaturen: PLEXIGLAS® Heatstop WP



Marlon CS Lichtwellplatten

Für erfolgreichen Widerstand

Sie suchen eine robuste Platte, die auch starken Belastungen problemlos standhält? Diese Lichtwellplatten aus **Polycarbonat** sind außergewöhnlich stoßfest.

Dächer sind durch ihre exponierte Lage grundsätzlich schon extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt. In Gebieten mit erhöhtem Hagelvorkommen steigt der Anspruch an die Stoßfestigkeit noch einmal deutlich an. Die Lichtwellplatten zeichnen sich durch eine extrem hohe Stoßfestigkeit mit bis zu 10 Jahren Herstellergarantie aus. Das Material ist 200 mal splitterbeständiger als Glas.

Dabei haben **Marlon Lichtwellplatten** ein geringes Eigengewicht und sind damit auch für filigrane Unterkonstruktionen geeignet.



Vorteile



- Sehr schlagzäh und bruchsicher
- Witterungsbeständig und langlebig
- Leicht zu transportieren und zu verarbeiten
- Ausgezeichnetes Brandschutzverhalten gemäß EN 13501-1, B-s1, d0 (schwer entflammbar)
- UV-Schutz

Ideal geeignet für

- Terrassen + Carports
- Vordächer
- Windschutz + Sichtschutz
- Balkonüberdachungen
- Lichtbänder
- Innenausbau + Ambiente

Produktübersicht

Marlon CS Crystalight

Schlagzäh und hagelbeständig

Die Wellplatten sind schlagzäh und hagelbeständig mit Herstellergarantie. Dank 2,6 mm Materialdicke haben die Platten eine sehr gute Traglast. Die attraktive Wabenstruktur streut das Licht und sorgt für eine blendfreie Ausleuchtung. Verfügbar im Rundprofil 76/18 in farblos, braun und grau-transparent.

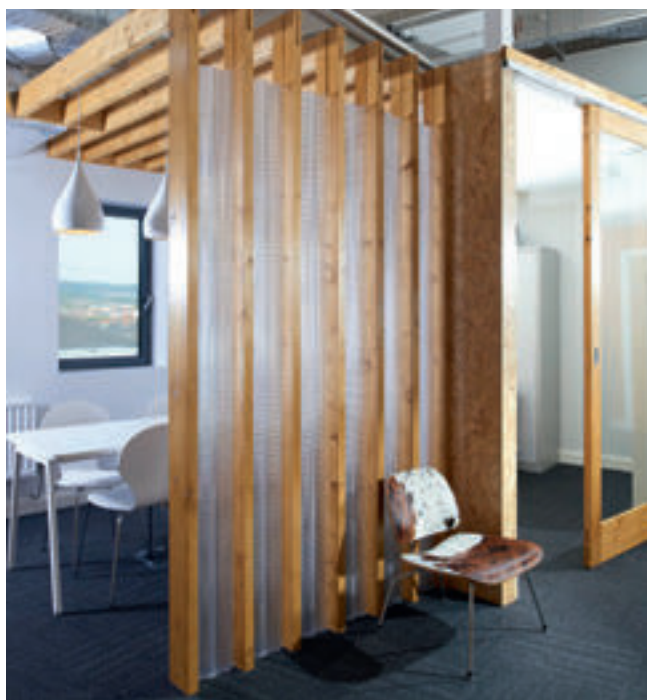

Marlon CS Longlife

Robust und langlebig

Für besonders lichtdurchlässige Überdachungen mit UV-Schutz. Die Platten bieten eine herstellerseitige Hagelgarantie. Dank leichtem Gewicht sind die Platten einfach zu transportieren und zu handhaben. In den Profilen 76/18 Rund und 76/16 Trapez können Sie wählen zwischen farblos und braun glatt. Ferner gibt es die Platten im Profil 177/51 Rund in farblos glatt.

Extrem hohe
Schlagfestigkeit

mit bis zu 10 Jahren
Herstellergarantie.



Garantien



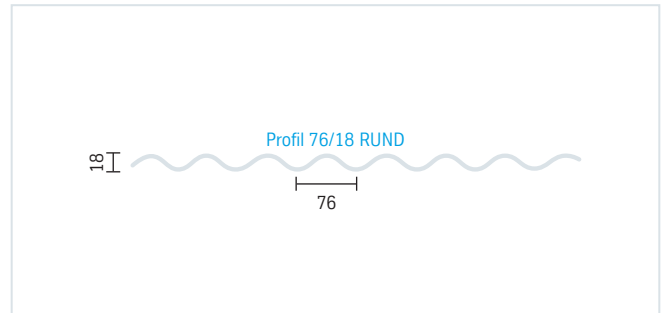
- Longlife:
10 Jahre Garantie* auf Witterungs- und Hagelbeständigkeit (40 mm Hagelkornsimulation, 1 Joule)
- Crystalight:
10 Jahre Garantie* auf Witterungsbeständigkeit und gegen Vergilbung, 3 Jahre gegen Hagelschäden

*Es gelten die gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.

Marlon CS Crystalight

Eigenschaften / Vorteile:

- ➔ Dicke: ca. 2,6 mm
- ➔ Wabenstruktur auf der Unterseite für eine blendfreie Ausleuchtung
- ➔ Schlagzäh und witterungsbeständig
- ➔ UV-geschützt
- ➔ Leichte Verarbeitung
- ➔ Sehr gute Traglast
- ➔ Ausgezeichnetes Brandschutzverhalten, gem. EN 13501-1, B-s1, d0 (schwer entflammbar)
- ➔ 10 Jahre Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit und gegen Vergilbung
- ➔ 3 Jahre Herstellergarantie gegen Hagelschäden



Bezeichnung		Breite/Nutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Blendfreies Licht. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	624779	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	988	2.500	624786	45,42	54,05
	farblos Wabenstruktur		3.000	624793		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 78 %		3.500	624809		
	Dicke ca. 2,6 mm		4.000	624816		
			5.000	624823		
	Zubehör:		6.000	624830		
	SB 6071		7.000*	624847		
	ausreichend für ca. 3 qm					
10 Jahre 3 Jahre Liefereinheit: 1 Platte						
Warmes, blendfreies Licht. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	624854	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	988	2.500	624861	47,78	56,68
	braun Wabenstruktur		3.000	624878		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 46 %		3.500	624885		
	Dicke ca. 2,6 mm		4.000	624892		
			5.000	624908		
	Zubehör:		6.000	624915		
	SB 6071					
	ausreichend für ca. 3 qm					
10 Jahre 3 Jahre Liefereinheit: 1 Platte						
Edler Look, ohne Blendung. 	WP 76/18 RUND	1.045	2.000	624922	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	988	2.500	624939	47,78	56,68
	grau-transparent*					
	Wabenstruktur					
	Lichtdurchlässigkeit ca. 68 %					
	Dicke ca. 2,6 mm					
	Zubehör:					
	SB 6071					
	ausreichend für ca. 3 qm					
10 Jahre 3 Jahre Liefereinheit: 1 Platte						
10 Jahre 3 Jahre Herstellergarantie auf Witterungsbeständigkeit und gegen Vergilbung 3 Jahre Herstellergarantie gegen Hagelschäden						

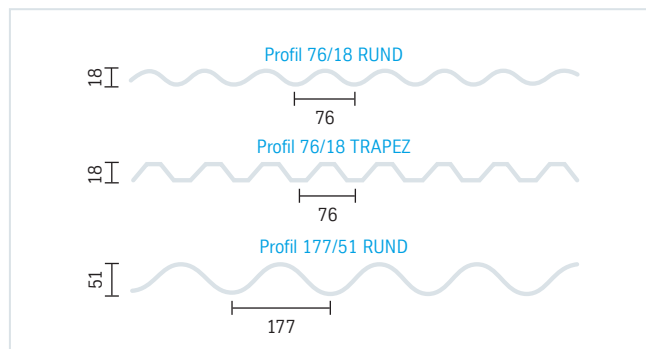
* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

Marlon CS Longlife

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Dicke: ca. 0,8 mm (76/18, 76/16), ca. 1,0 mm (177/51)
- ⊕ Stark und strapazierfähig
- ⊕ UV-geschützt
- ⊕ Leicht und einfach zu handhaben/transportieren
- ⊕ Ausgezeichnetes Brandschutzverhalten, gem. EN 13501-1, B-s1, d0 (schwer entflammbar)
- ⊕ Sehr schlagzäh und bruchsticher
- ⊕ Witterungsbeständig und langlebig
- ⊕ Hohe Lichtdurchlässigkeit
- ⊕ 10 Jahre herstellereitige Hagelgarantie (bis max. Hagelkorngröße von 40 mm)



Bezeichnung		Breite/Nutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Klar und hell. 	WP 76/18 RUND	1.140	2.000	471335	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	1.064	2.500	471342	26,32	31,32
	farblos glatt		3.000	471359		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 88 %		3.500	471366		
	Dicke ca. 0,8 mm		4.000	471373		
			5.000	471380		
			6.000	471397		
	Zubehör: SB 6069 ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 616 oder DSH Befestigungsset					
 Liefereinheit: 1 Platte						
Warmes Licht. 	WP 76/18 RUND	1.140	2.000	471267	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	1.064	2.500	471274	26,32	31,32
	braun glatt*		3.000	471281		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 32 %		3.500	471298		
	Dicke ca. 0,8 mm		4.000	471304		
	Zubehör: SB 6069 ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 616 oder DSH Befestigungsset					
 Liefereinheit: 1 Platte						

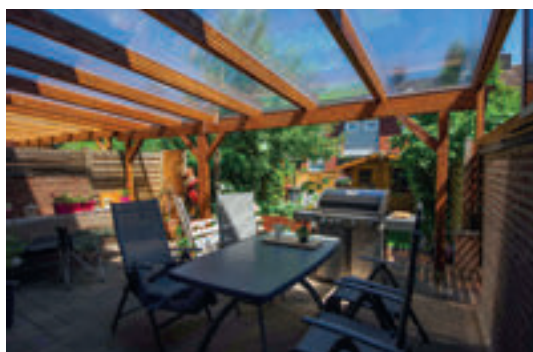
 Herstellergarantie gegen Hagelschäden

* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.



Marlon CS Crystalight: Attraktive Eindeckung fürs Carport



Marlon CS Longlife für die lichtdurchlässige Überdachung

Marlon CS Longlife

Bezeichnung		Breite/Nutz- breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Klar und hell. 	WP 76/16 TRAPEZ	1.060	2.000	058406	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	988	2.500	058413	26,32	31,32
	farblos glatt		3.000	058420		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 88 %		3.500	058437		
	Dicke ca. 0,8 mm		4.000	058444		
			5.000	058468		
			6.000	058475		
Zubehör: SB 6070 ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 615 oder DSH Befestigungsset Liefereinheit: 1 Platte						
						
Warmes Licht. 	WP 76/16 TRAPEZ	1.060	2.000	471403	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	988	2.500	471410	26,32	31,32
	braun glatt*		3.000	471465		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 32 %		3.500	471427		
	Dicke ca. 0,8 mm		4.000	471434		
			5.000	471441		
			6.000	471458		
Zubehör: SB 6070 ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 615 oder DSH Befestigungsse Liefereinheit: 1 Platte						
						
Klar und hell. 	WP 177/51 RUND	920	2.000	058581	pro qm	pro qm
	Polycarbonat	873	2.500	058598	35,10	41,77
	farblos glatt		3.300	058611		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 88 %					
Dicke ca. 1,0 mm Zubehör: Siehe ab Seite 81 ca. 4–5 Befestigungspunkte pro qm Liefereinheit: 1 Platte						
						

 Herstellergarantie gegen Hagelschäden

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.



Vielfältige Möglichkeiten mit Marlon CS Wellplatten



owolux[®] PVC Wellplatten

Stabile Sicht auch auf den günstigen Plätzen

Sie brauchen eine solide Platte, die lichtdurchlässig, durchschnittlich hitzebeständig und dabei leicht ist? Die Wellplatte owolux[®] aus **Hart-PVC** ist eine preisgünstige Alternative.

Manchmal braucht es eben einfach nur eine Überdachung – transparent, UV-stabil, schwer entflammbar, ohne weitere besondere Herausforderungen soll sie sein. Dafür ist die Wellplatte owolux[®] bestens geeignet. Sie hält Temperaturen bis 60 Grad stand, ist stabil und dank ihres geringen Gewichts auch für filigrane Unterkonstruktionen geeignet.

Vorteile



- Transparent
- UV-stabil
- Schwer entflammbar
- Geringes Gewicht

Preiswert

Eine preiswerte Lösung,
aber trotzdem
UV-stabilisiert.

Ideal geeignet für

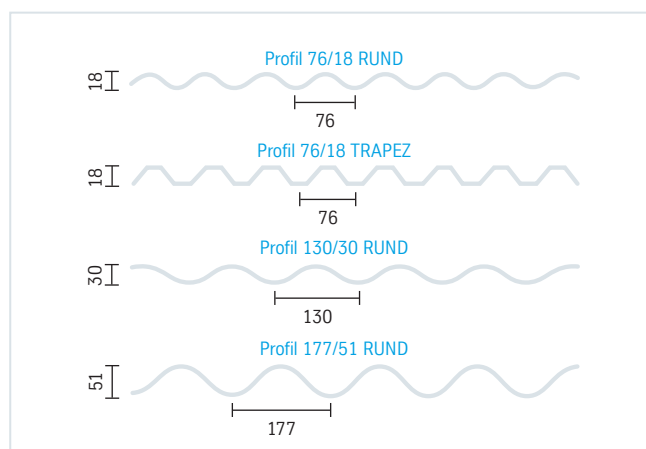
- Geräte-/Gartenhausdächer
- Einfacher Wetterschutz (Verschläge)
- Vordächer + Balkonüberdachungen
- Lichtbänder/Lichtelemente
- Carports + einfache Terrassen
- Hobbygewächshäuser



owolux® PVC Wellplatten

Eigenschaften / Vorteile:

- ⇒ Bewährte und preiswerte Lösung
- ⇒ Leicht und stabil
- ⇒ Transparent
- ⇒ UV-stabilisiert
- ⇒ Temperaturbeständig bis 60 °C
- ⇒ Schwer entflammbar B1 gem. DIN 4102
- ⇒ 10 Jahre Garantie auf Lichtdurchlässigkeit gem. Garantiebedingungen



Bezeichnung		Breite/Nutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Gut und günstig. 	WP 76/18 RUND	1.140	2.000	001266	pro qm	pro qm
	PVC	1.070	2.500	001273	21,09	25,10
	farblos glatt		3.000	001280		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %		3.500	001297		
			4.000	001303		
	Zubehör:		5.000	001310		
	SB 6069		6.000	001327		
	ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 616 oder DSH Befestigungsset					
	Liefereinheit: 1 Platte					
	WP 76/18 TRAPEZ	1.140	2.000	001075	pro qm	pro qm
	PVC	1.070	2.500	001082	21,09	25,10
	farblos glatt		3.000	001099		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %		3.500	001105		
			4.000	001112		
	Zubehör:		5.000	001136		
	SB 6070		6.000	001143		
	ausreichend für ca. 3 qm + Abstandhalter oder SB 615 oder DSH Befestigungsset					
	Liefereinheit: 1 Platte					
	WP 130/30 RUND	1.000	1.600	001419	pro qm	pro qm
	PVC	910	2.000	001426	24,29	28,91
	farblos glatt		2.500	001433		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %		3.300	001464		
	Zubehör:					
	Siehe ab Seite 81					
	ca. 5–6 Befestigungspunkte pro qm					
	Liefereinheit: 1 Platte					
	WP 177/51 RUND	920	1.600	001495	pro qm	pro qm
	PVC	873	2.000	001501	26,14	31,11
	farblos glatt		2.500	001518		
	Lichtdurchlässigkeit ca. 66 %		3.100	001532		
	Zubehör:					
	Siehe ab Seite 81					
	ca. 5–6 Befestigungspunkte pro qm					
	Liefereinheit: 1 Platte					

 Herstellergarantie auf Lichtdurchlässigkeit

owolux® Wellplatten sind nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit erfragen.

Längen über 4.000 mm sind Lagermaße, keine Verlegelängen.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

GFK Sinus-Welle

Die Traditionsplatte unter den Überdachungen

Einfach zu bearbeiten, als Rollenware großflächig ohne Stoß verlegbar und dabei besonders preiswert – Sinus-Welle aus **glasfaserverstärktem Polyester** ist für Heimwerker ideal.

Dieses solide Material begleitet uns aus gutem Grund seit Jahrzehnten: es erfüllt alle Anforderungen an eine stabile Überdachung, ist bis zu 120 Grad temperaturbeständig und dabei auch noch preisgünstig. Die **Sinus-Welle** gibt es als Platte in den Profilen 130/30 und 177/51 sowie als Rollenware im Rundprofil 76/18, die eine Überdachung von bis zu 30 Metern ohne Stoß ermöglicht.

Die Bearbeitung der Wellplatten und -bahnen ist einfach und damit ist es ein ideales Material für den Heimwerker. Dank der guten Chemikalienbeständigkeit können die Wellbahnen und -platten auch sehr gut in Ställen oder als Beetbegrenzung verwendet werden.

**30 Meter
ohne Stoß**

GFK Sinus-Welle ist auch als Rollenware erhältlich und so großflächig ohne Stoß verarbeitbar.

Vorteile



- Einfach zu verarbeiten
- Robust und lange haltbar
- Lichtdurchlässig
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig bis 120 °C

Ideal geeignet für

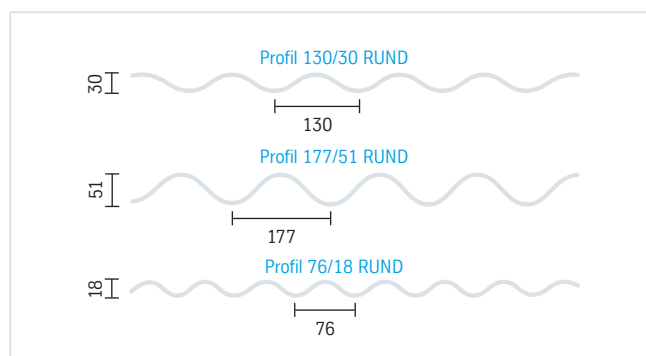
- Geräte-/Gartenhausdächer
- Einfacher Wetterschutz (Verschläge)
- Vordächer + Balkonüberdachungen
- Windschutz + Sichtschutz
- Lichtbänder/Lichtelemente
- Carports + einfache Terrassen



GFK Sinus-Welle

Eigenschaften / Vorteile:

- ⊕ Bewährte und günstige lichtdurchlässige Platten
- ⊕ Robust und langlebig
- ⊕ Unkompliziert zu bearbeiten
- ⊕ Als Rollenware schnell und einfach zu verlegen
- ⊕ Chemikalienbeständig
- ⊕ Temperaturbeständig bis 120 °C
- ⊕ Vielfältig einsetzbar



Bezeichnung	Breite/Nutzbreite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Günstiger Allrounder.					
	WP 130/30 RUND GFK (Polyester) natur Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %	1.000	2.500	000665	pro qm 14,99
	Zubehör: Siehe ab Seite 81 ca. 5–6 Befestigungspunkte pro qm				pro qm 17,84
Liefereinheit: 1 Platte					
	WP 177/51 RUND GFK (Polyester) natur Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %	920	2.000 2.500 3.100	000719 000726 000733	pro qm 14,99
	Zubehör: Siehe ab Seite 81 ca. 4–5 Befestigungspunkte pro qm				pro qm 17,84
Liefereinheit: 1 Platte					
	Wellbahnen 76/18 RUND GFK (Polyester) natur Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %	1.000 1.250* 1.500 2.000 2.500 3.000	Rollen-Länge in m 30	000047 000054 000061 000085 000092 000108	pro qm 10,90
	Zubehör: SB 616 oder DSH Befestigungsset	3.500* 4.000*		000122 000146	pro qm 12,97
		1.000 1.500 2.000 2.500	5	242836 242843 242850 242867	
Liefereinheit: 1 Rolle					

* Nur regional verfügbar. Liefermöglichkeit prüfen.



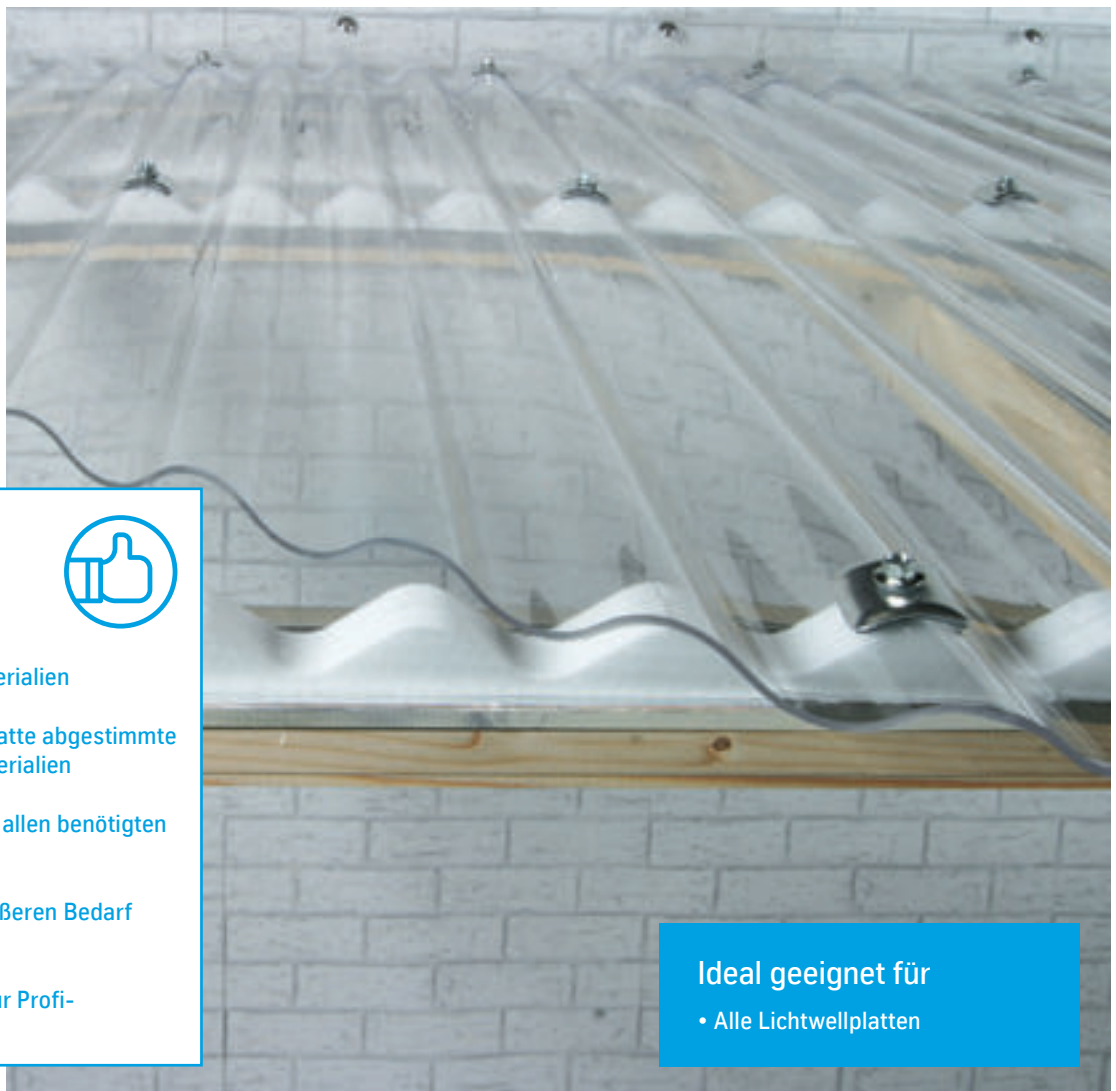
Zubehör

Was passt, das passt

Sie haben die perfekte Lichtwellplatte gefunden? Dann brauchen Sie nur noch das **passende Zubehör** zur Befestigung und funktionalen Abrundung des Dachs.

Die perfekte Platte ist nur so viel wert, wie das Material, mit der sie befestigt wird. Denn das Befestigungsmaterial sollte optimalerweise genauso lange halten wie die Platte und die Materialien müssen zueinander passen.

Wir bieten Ihnen passende Befestigungskomplettsets mit allen notwendigen Schrauben, Dichtungen und Abstandhaltern, damit Sie nichts vergessen. Für den Fall der Fälle können Sie aber auch aus einer breiten Palette an Befestigungseinzelteilen wählen. Abgestimmte Formteile für den Mauer-/Firstabschluss und Dachrinnensysteme für eine gute Entwässerung runden das Programm ab. Nur so kann jedes Dach seine Funktion als Schutz erfüllen.



Vorteile



- Hochwertige Materialien
- Perfekt auf die Platte abgestimmte Befestigungsmaterialien
- Komplettsets mit allen benötigten Teilen
- Einzelteile für größeren Bedarf oder Reparatur
- Spezialzubehör für Profi-Anwendungen

Ideal geeignet für

- Alle Lichtwellplatten

Produktübersicht

Befestigungszubehör

Schrauben, Abstandhalter, Kalotten und vieles mehr für die fachgerechte Verlegung der Lichtwellplatten.



Formteile Lichtwellplatten

Maueranschluss aus Acryl schlagzäh, für Dachneigung 5–25°, Profile 76/18 Rund und Trapez.

Wellfirsthauben aus Acryl schlagzäh, für Dachneigung 30–45°, Profile 76/18 Rund und Trapez.



 Passende Dachrinnensysteme finden Sie ab Seite 102.

Sets oder Einzelteile

Alle Befestigungsmaterialien sind perfekt auf die Platten abgestimmt.

Das passende Befestigungskomplettset zur Wellplatte

	SB 6071	SB 616	SB 615	SB 6069	SB 6070	DSH Befestigungsset
PLEXIGLAS®						
Resist 2,8 mm, 76/18 Rund	•					
proTerra 2,8 mm, 76/18 Rund	•					
Heatstop 2,8 mm, 76/18 Rund	•					
Resist 1,8 mm, 76/18 Rund	•	•				•
	+ Abstandhalter					
Resist 1,8 mm, 76/18 Trapez			•		•	•
					+ Abstandhalter	
Marlon CS						
Crystalight 76/18 Rund	•					
Longlife, 76/18 Rund		•		•		•
				+ Abstandhalter		
Longlife, 76/16 Trapez			•		•	•
					+ Abstandhalter	
owolux®						
76/18 Rund		•		•		•
				+ Abstandhalter		
76/18 Trapez			•		•	•
					+ Abstandhalter	
GFK Sinus-Welle						
Wellbahnen 76/18 Rund		•				•

Für Wellplatten in den Profilen 130/30 und 177/51 Rund finden Sie die passenden Befestigungsteile auf den Seiten 81-85 und 118.


Befestigungszubehör für Lichtwellplatten

Gut zu wissen:

- ⊕ Für alle Lichtwellplatten unter 2,6 mm Dicke sind zwingend Abstandhalter erforderlich
- ⊕ Alle Lichtwellplatten ab 2,6 mm Dicke werden generell ohne Abstandhalter montiert. Hierfür empfehlen wir PID-Schrauben solo oder Spenglerschrauben mit Kalotten sowie die alwo® Spezialschrauben (A für Holz-UK und BZ für Metall-UK)
- ⊕ Für die maximale Lebensdauer Ihres Daches empfehlen wir zusätzlich zu Abstandhalter und Spenglerschraube die Kalotten zu verwenden
- ⊕ Unsere Aluminium-Kalotten sind mit einer hochwertigen anvulkanisierten EPDM-Dichtung ausgestattet
- ⊕ Durch die Kalotte wird die Druckfläche auf 12 cm² erhöht und damit eine höchstmögliche Sicherheit bei allen Windlasten erzielt (Druck und Sog) sowie für die optimale Abdichtung des Bohrlochs bei Dehnbewegungen gesorgt
- ⊕ Schaumstoffprofileisen zwischen Wellplatte und Unterkonstruktion minimieren eventuell entstehende Resonanzgeräusche zwischen UK und Wellplatte
- ⊕ HSS Stufenbohrer ermöglichen Ihnen das problemlose Bohren der Wellplatten und beugen Materialrissen vor






Beschreibung		Ø in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Befestigungstechnik SB 6071 	Befestigungskomplettset für Wellplatten aus Acrylglas und Polycarbonat ab 2,6 mm Dicke Fassadenbauschrauben V2A, Alu-Kalotten mit EPDM-Dichtung für Profil 76/18 RUND	6,5	50	435085	pro Set 41,13	pro Set 48,94
	Liefereinheit: Sets à 25 Stück					
Befestigungstechnik SB 616 	Befestigungskomplettset für dünne Wellplatten unter 2,6 mm Dicke mit Rund-Profil aus Acrylglas, Polycarbonat, PVC und GFK Spenglerschrauben Edelstahl mit montierter Dichtungsscheibe Ø 15 mm und Gummidichtung, Abstandhalter (K 84) mit Öse für Profil 76/18 RUND	4,5	55		pro Set	pro Set
	Liefereinheit: Sets à 25 Stück			435030	17,12	20,37
	Liefereinheit: Sets à 50 Stück			435047	23,88	28,42
	Liefereinheit: Sets à 100 Stück			435054	35,85	42,66
Befestigungstechnik SB 615 	Befestigungskomplettset für dünne Wellplatten unter 2,6 mm Dicke mit Trapez-Profil aus Acrylglas, Polycarbonat und PVC Spenglerschrauben Edelstahl mit montierter Dichtungsscheibe Ø 15 mm und Gummidichtung, Abstandhalter (K 891) mit Öse für Profil 76/18 und 76/16 TRAPEZ	4,5	55		pro Set	pro Set
	Liefereinheit: Sets à 25 Stück			435009	19,89	23,67
	Liefereinheit: Sets à 50 Stück			435016	27,80	33,08
	Liefereinheit: Sets à 100 Stück			435023	41,13	48,94
Befestigungstechnik SB 6069 	Befestigungskomplettset für Wellplatten mit Rund-Profil aus PVC, Polycarbonat und GFK Spenglerschrauben V2A mit 15 mm Dichtscheibe, Alu-Kalotten mit EPDM-Dichtung für Profil 76/18 RUND	4,5	45	435146	pro Set 24,96	pro Set 29,70
	Liefereinheit: Sets à 25 Stück					

Befestigungszubehör für Lichtwellplatten

Beschreibung	Ø in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677 ...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Befestigungstechnik SB 6070 	4,5	45	435115	pro Set 30,10	pro Set 35,82
Befestigungskomplettset für Wellplatten mit Trapezprofil aus Acrylglas, Polycarbonat und PVC Spenglerschrauben V2A mit 15 mm Dichtscheibe, Alu-Kalotten mit EPDM-Dichtung für Profil 76/18 und 76/16 TRAPEZ Liefereinheit: Sets à 25 Stück					
DSH Befestigungsset 	4,8	50	Artikel-Nr. 4005674 ... 670784	pro Set 19,08	pro Set 22,71
Befestigungsset Edelstahlschraube A2 mit EPDM-Dichtung und Distanzpreizhülse für 18 mm hohe Well-/ Trapezplatten bis max. 2 mm Dicke Bohrloch Ø 10 mm Liefereinheit: Sets à 25 Stück					
PID Spezial-Schrauben Edelstahlschrauben mit Pilzdichtung zur Befestigung von PLEXIGLAS® Platten Dichtungselement bestehend aus: Unterlegscheibe Ø 25 mm (Edelstahl) und Spezialdichtung, SW 3/8"	6,3	50 64*	Artikel-Nr. 4014677... 049091 049107	pro 100 Stück 71,17 74,96	pro 100 Stück 84,69 89,20
Typ BZ Feingewinde mit Zapfen Gewindesteigung 1,81 für Stahlkonstruktionen über 3 mm Ø 5,0 Bohrlochdurchmesser bei Trägerstärke 2–3 mm Liefereinheit: jeweils 100 Stück					
	6,5	50 64 76* 90* 115*	049138 049145 049190 049206 096675	69,70 75,70 84,43 91,90 103,64	82,94 90,08 100,47 109,36 123,33
Typ A Grobgewinde mit Spitze Gewindesteigung 2,54, für dünne Unterkonstruktionen bis 3 mm Ø, Aluminium- und Holzunterkonstruktionen Liefereinheit: jeweils 100 Stück					
Abdeckkappe aus PVC 			für PID-Spezial-Schrauben weiß braun schwarz 049213 049237 049220 Liefereinheit: Sets à 100 Stück	13,87	16,51
Spenglerschrauben Edelstahlschrauben mit TX-Antrieb und BIT zur Befestigung von Lichtplatten Profil 76/18, 76/16, 130/30, mit montierter Dichtungsscheibe	4,5	25 35 45 55	214390 214406 214345 214352	21,65 21,72 23,95 28,08	25,76 25,85 28,50 33,42
	4,5	45 55	214376 214437	30,44 34,30	36,22 40,82
Ø 20 mm (Edelstahl) vulkanisierte Neoprendichtung Liefereinheit: jeweils 100 Stück					

* Nur noch solange der Vorrat reicht.






Befestigungszubehör für Lichtwellplatten

Beschreibung	Ø in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677 ...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Abstandhalter für GFK-, PVC-, PC- und Acryl-Wellplatten unter 2,6 mm Dicke, Polystyrol, glasklar mit seitlicher Öse					
			002379	pro 100 Stück 9,00	pro 100 Stück 10,71
Liefereinheit: 100 Stück					
			002386	pro 100 Stück 9,00	pro 100 Stück 10,71
Liefereinheit: 100 Stück					
			002393	pro 100 Stück 24,29	pro 100 Stück 28,91
Liefereinheit: 50 Stück					
			002409	pro 100 Stück 37,00	pro 100 Stück 44,03
Liefereinheit: 25 Stück					
Kalotten aus Aluminium verträglich mit PLEXIGLAS®, Marlon CS, PVC und GFK, blank, mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung					
			128284	pro 100 Stück 46,61	pro 100 Stück 55,47
Liefereinheit: 100 Stück					
	Profil 130/30 RUND		131666	76,65	91,21
	Profil 177/51 RUND		131185	68,60	81,63
Liefereinheit: 100 Stück					
	Profil 76/18 und 76/16 TRAPEZ		131291	pro 100 Stück 51,35	pro 100 Stück 61,11
Liefereinheit: 100 Stück					




Befestigungszubehör für Lichtwellplatten

Bezeichnung		Ø in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.	
alwo® Spezialschrauben Edelstahl SW 3/8" mit Dichtscheibe 16 mm aus rostfreiem Edelstahl mit EPDM-Dichtung	Typ A für Holzunterkonstruktionen mit 16 mm Dichtscheibe	6,5			pro Set	pro Set	
			50	047707	62,10	73,90	
			64	047714	67,65	80,50	
			76	047721	75,30	89,61	
			90	047738	96,87	115,28	
	Liefereinheit: jeweils 100 Stück						
		6,5	50	429916	31,66	37,68	
			64	429923	34,37	40,90	
			76	429930	40,86	48,62	
			Liefereinheit: jeweils 50 Stück				
			6,3	50	047769	62,18	73,99
	64	047776		66,43	79,05		
	76	047783		75,30	89,61		
	Liefereinheit: jeweils 100 Stück						

Befestigungszubehör für Lichtwellplatten





Beschreibung		Abmessung in mm	Rohr Ø in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Rohrhaken M 6 	Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte Rohrhaken, zur Befestigung von Wellplatten auf Rohrkonstruktionen, mit verzinkter Sechskant-Mutter passend für das Profil 76/18	A x C 60 x 10 65 x 15 70 x 15 80 x 20 90 x 25 100 x 30	B 22 (1/2") 27 (3/4") 34 (1") 43 (1 1/4") 50 (1 1/2") 60 (2")		pro 100 Stück	pro 100 Stück
				002553	35,92	42,74
				002560	39,17	46,61
				002577	42,28	50,31
				002584	47,02	55,95
				002591	51,75	61,58
				002607	57,43	68,34
Liefereinheit: 100 Stück						
L-Haken M 6 	Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte L-Haken, zur Befestigung von Wellplatten auf Vierkant-Rohre, mit verzinkten Sechskant-Muttern passend für das Profil 76/18	A x C 70 x 20 80 x 20 105 x 20 120 x 20 140 x 20	B 32 42 42 45 53			
				002515	51,35	61,11
				002997	54,26	64,57
				002461	56,49	67,22
				002478	61,09	72,70
				002485	73,87	87,91
Liefereinheit: 100 Stück						
Rohling M 6 	Eiserne, glanzverzinkte und chromatisierte Rohlinge zum Selbstbiegen von Haken mit verzinkten Sechskant-Muttern	Länge (L) 100 150 200 250 300				
				002676	37,68	44,84
				002683	49,59	59,01
				002690	60,68	72,21
				002706	72,72	86,54
				002713	82,06	97,65
Liefereinheit: 100 Stück						
Korrokappe 	für Rohrhaken, L-Haken, Rohlinge Korrokappe, lange Ausführung Polyethylen, weiß für M 6 (6 mm Lochdurchmesser) - K76 lange Ausführung			002362	9,74	11,59
Liefereinheit: 100 Stück						
Dichtungsscheiben Kunststoff 	für Rohrhaken, L-Haken, Rohlinge Weich-PVC, natur für M 6 (6 mm Lochdurchmesser) - K70 glatte Unterseite - K69 gewölbte Unterseite			002300 002287	7,10 5,01	8,45 5,96
	Liefereinheit: 100 Stück					

Befestigungszubehör für Lichtwellplatten

Beschreibung	Rohr Ø in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Kombidichtung Kunststoff  für Rohrhaken, L-Haken, Rohlinge, Polyethylen, natur* für M 6 (6 mm Lochdurchmesser) - K772 gewölbte Unterseite Liefereinheit: 100 Stück		002348	pro 100 Stück 11,16	pro 100 Stück 13,28
Kombidichtung Kunststoff  für Rohrhaken, L-Haken, Rohlinge, Polyethylen, schwarz verträglich mit PLEXIGLAS® für M6 (6 mm Lochdurchmesser) - K774 gewölbte Unterseite und Sockel für M7 (7 mm Lochdurchmesser) - K776 ebene Unterseite und Sockel Liefereinheit: 100 Stück		002423 002430	15,49 15,56	18,43 18,52
Kombidichtung Kunststoff  passend für Holzschrauben DIN 96 und Spanplattenschrauben DIN 7962 Polyethylen, schwarz verträglich mit PLEXIGLAS® für M6 (6 mm Lochdurchmesser) - K775 gewölbte Unterseite, flacher Hut - K71 glatte Unterseite, flacher Hut Liefereinheit: 100 Stück		084955 084962	11,50 10,76	13,69 12,80
SB 196 Spezialsteckschlüssel  3/8" für alwo® Spezialschrauben mit innenliegender Barriere für optimalen Anpressdruck auf Schraube 6,5 x 13 mm. Liefereinheit: 1 Stück		208603	pro Stück 30,17	pro Stück 35,90
HSS-Kegelbohrer  für problemloses Bohren von Profilplatten Einspannschaft ca. 6 mm Bohr-Ø ca. 3–14 mm Andere Größen auf Anfrage Liefereinheit: 1 Stück		048063	19,89	23,67
HSS-Stufenbohrer  für entgratete, rattermarkenfreie Bohrungen in vorwiegend ebenes Material aus Kunststoff (z. B. Acrylglas, Polycarbonat), Holz und Metall Ø 4, 6, 8, 10 und 12 Vorbohren/Ankörnen entfallen! Liefereinheit: 1 Stück		048087	29,43	35,02

* Teile aus Polyethylen natur sind nicht UV-beständig.

Befestigungszubehör für Lichtwellplatten


Beschreibung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Reinaluminium-Klebeband 	für die technische notwendige reflektierende Ausstattung der Konstruktions-Oberseiten, zur Vermeidung von Hitzestau zwischen Unterkonstruktion und Wellplatten	60	10 lfd. m	437065	pro Rolle 2,97	pro Rolle 3,53
		50	50 lfd. m	049800	12,05	14,34
		60		049817	13,67	16,27
		75		049824	17,06	20,30
		100		049831	23,90	28,84
	Schwer entflammbar nach DIN 4102, B1 verträglich mit Acryl, Polycarbonat, PVC und GFK					
Liefereinheit: 1 Rolle						
Schaumstoffprofileleisten 	Zellpolyethylen, weiß		ca. 1.000	003765	pro Stück 2,60	pro Stück 3,10
	Profil 76/18 RUND					
	Profil 130/30 RUND			003741	3,65	4,34
	Profil 177/51 RUND			003758	4,00	4,76
	Profil 76/18 TRAPEZ			003697	2,60	3,10
Liefereinheit: jeweils 10 Stück						



 Weiteres Profi-Zubehör für die fachgerechte Verlegung lieferbar. Fragen Sie Ihren Fachberater!

Formteile für Lichtwellplatten

Maueranschluss:

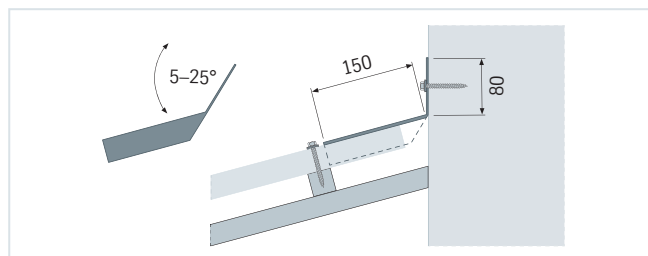
- ⊕ Flexibler Wandanschluss für den firstseitigen Anschluss an eine bestehende Wand
- ⊕ Sauberer und dichter Übergang zur Hauswand, bei einem rauen Untergrund mit Plexisil abdichten
- ⊕ Geeignet für Dachneigung 5–25°




Beschreibung	Tiefe in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026 ...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.	
Maueranschluss aus Acryl						
	schlagzäh, für Dachneigung 5–25 Grad Profil 76/18 RUND für PLEXIGLAS® Wellplatten farblos	150	ca. 1.045	004094	39,83	47,40
	Profil 76/18 TRAPEZ für PLEXIGLAS® Wellplatten farblos	150	ca. 1.045	004100	39,83	47,40
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
Maueranschluss aus PVC						
	Profil 76/18 RUND für owolux® PVC Wellplatten farblos		ca. 715	Artikel-Nr. 4014677... 446494	15,32	18,23
	Profil 76/18 TRAPEZ für owolux® PVC Wellplatten farblos		ca. 723	446500	15,32	18,23
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						

Wellfirsthaube aus Acryl, schlagzäh:

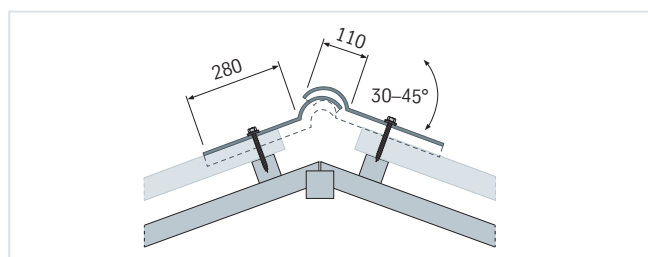- ⊕ Geeignet für Dachneigung 30–45°
- ⊕ Für PLEXIGLAS® Wellplatten



Beschreibung	Tiefe in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4052026 ...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Wellfirsthaube aus Acryl*	schlagzäh, für Dachneigung 30–45°				
	Profil 76/18 RUND für PLEXIGLAS® Wellplatten farblos	ca. 1.045	004117	122,56	145,85
	Profil 76/18 TRAPEZ für PLEXIGLAS® Wellplatten farblos	ca. 1.045	004124	122,56	145,85
Liefereinheit: jeweils 1 Paar					

* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

Überblick

① Wellplatten

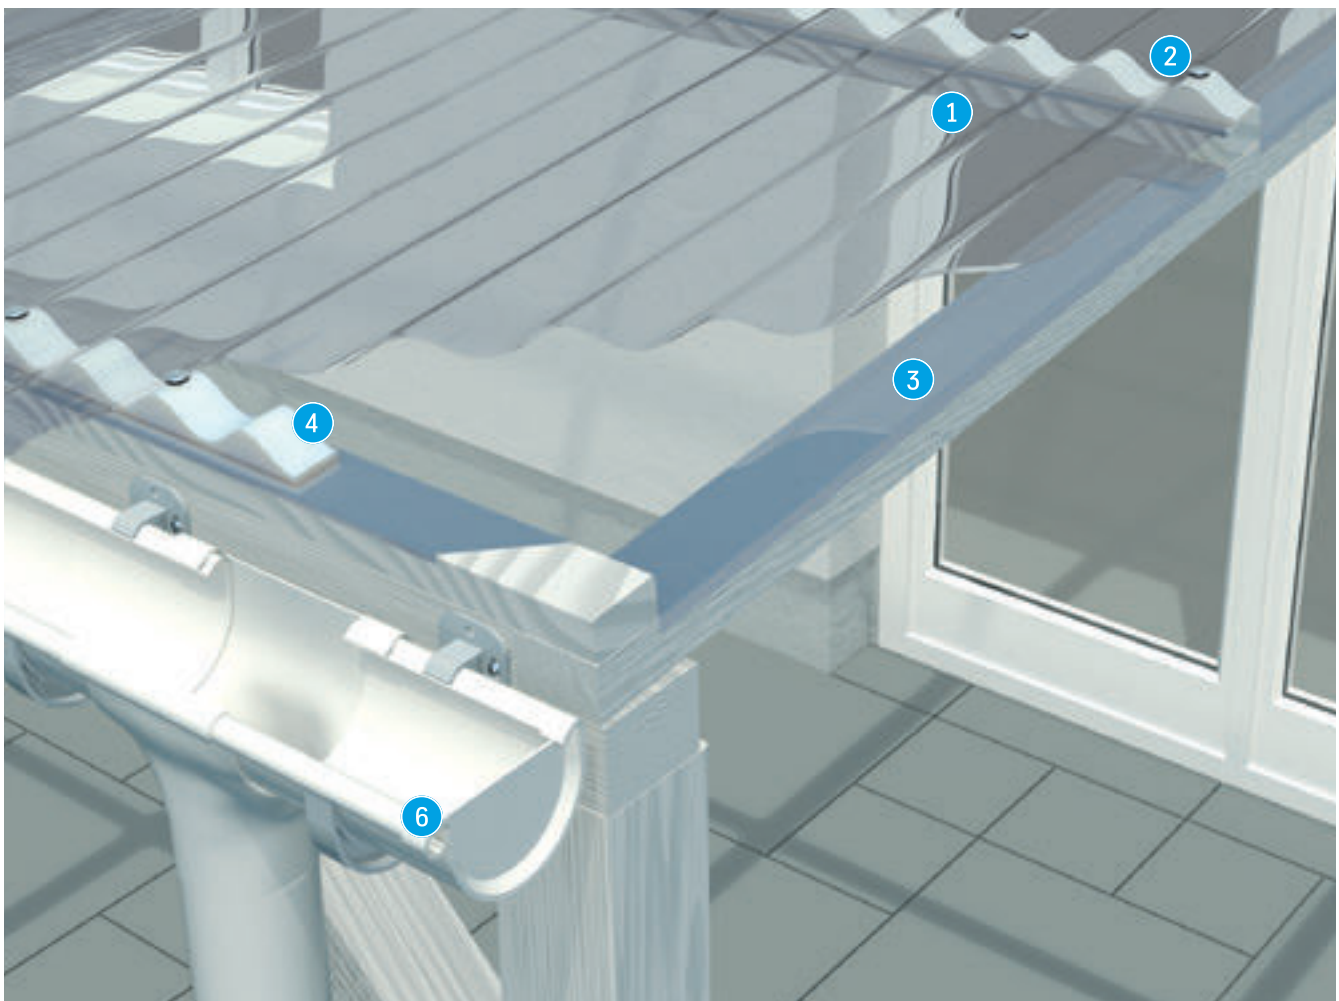
Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Wellplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften, Färbungen und Strukturen.

② Befestigung

Mit dem passenden Zubehör zur Platte. Details siehe nächste Seite.

③ Reinaluminium-Klebeband

Die der Platte zugewandten Oberflächen müssen reflektierend oder hell sein. Alternativ zum Alu-Klebeband ist auch ein Anstrich mit weißer Dispersions- oder Acrylfarbe auf Wasserbasis möglich. Der Anstrich muss gut ausgetrocknet sein.





④ Schaumstoffprofileisten

Vermindern die Geräuschübertragung und Zugluft.



⑤ Formteile

Aus Acryl oder PVC sorgen für optimale Wandanschlüsse und formschöne Firste.



⑥ Dachrinnen

Für die zuverlässige Entwässerung hochwertiger Überdachungen bis 51 m² Grundfläche – überzeugend in Qualität und Funktion. Die runde owolux® aus Hart-PVC ist für freie Spannweiten bis max. 600 mm von Sparren zu Sparren geeignet. Bei der eckigen alwo® Dachrinne aus Aluminium sind freie Spannweiten bis 1.250 mm möglich. Die Dachrinnenoberkanten müssen mind. 15 cm unterhalb der Plattenunterkante montiert sein, um Feuchtigkeitsdiffusion zu verhindern.

② Befestigung



Mit Spezialschrauben und Kalotten bei

- ➞ PLEXIGLAS® Resist 2,8 mm
- ➞ PLEXIGLAS® proTerra
- ➞ PLEXIGLAS® Heatstop
- ➞ Marlon CS Crystalight



Mit Abstandhaltern (SB 616/615) bei

- ➞ PLEXIGLAS® Resist 1,8 mm
- ➞ Marlon CS Longlife
- ➞ owolux® PVC-Wellplatte
- ➞ GfK Sinus-Welle



Mit DSH Befestigungsset bei

- ➞ Well-/Trapezplatten 76/18 bzw. 76/16 bis max. 2 mm Stärke

Montage

In wenigen Schritten zum Ziel

Wellplatten werden grundsätzlich – ähnlich wie Dachziegel – überdeckend verlegt: horizontal entgegen der Hauptwindrichtung und vertikal von unten (der Traufe) nach oben (zum First). Zum Begehen der verlegten Platten sind tragfähige Bohlen zu verwenden. Platten mit Oberflächenstruktur werden mit der Strukturseite nach unten verlegt. Aufgrund der Wärmeausdehnung von Kunststoff und der punkweisen Befestigung ist die Plattenlänge auf 4 m beschränkt. Bei Dachlängen über 4 m sind mehrere Platten überdeckend zu verlegen (siehe Tabellen Überlappung).

① Unterkonstruktion

Wellplatten werden auf statisch tragenden Unterstüzungen (Pfetten) verlegt, die quer zur Gefälle- bzw. Wasserlaufrichtung liegen. Der Abstand zwischen den einzelnen Pfetten darf – abhängig vom Plattenprofil – ein bestimmtes vorgeschriebenes Maß nicht überschreiten (siehe Tabelle Pfettenabstände). Die Dachneigung sollte mindestens 5° (= 9 cm/m), besser 10° (= 18 cm/m) betragen, damit der Schmutz vom Regen gut abgespült werden kann. Achten Sie darauf, dass der Anstrich der Unterkonstruktion vor dem Verlegen der Wellplatten gut abgetrocknet ist. Die der Wellplatte zugewandte Oberfläche muss entweder weiß gestrichen (hochwertige Außen-Dispersionsfarbe) oder hell reflektierend angelegt (alwo® Reinaluminium-Klebeband) sein, um einem möglichen Hitzestau durch Sonneneinstrahlung vorzubeugen.

Bei Montage einer Unterdachbeschattung kann es bei sehr langen und intensiven Sonnenperioden zu einer Beeinträchtigung des Plattenmaterials kommen. Solche Beeinträchtigungen sind nicht Bestandteil der Produktgarantien.

② Bearbeiten der Platten

Für das Zuschneiden von Wellplatten verwenden Sie am besten eine hochtourige Hand-Kreissäge, die mit einem für diese Zwecke geeigneten Sägeblatt bestückt ist. Die Bohrungen inklusive ausreichendem Dehnungsspiel erfolgen mit Hilfe eines Kegel- oder Stufenbohrers (für Profil 130/30, 177/51), der verschiedene Bohrdurchmesser ermöglicht. Überdeckende Platten werden zusammengebohrt (siehe Tabelle Bohrungen).



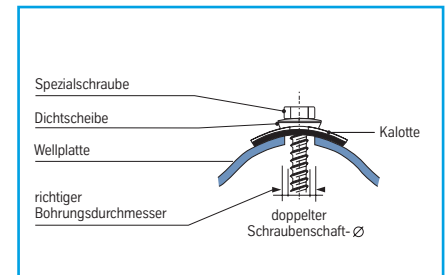
③ Befestigen der Platten

Bei Dächern sind die Befestigungen immer an die Wellenberge zu setzen. Wellplatten der Sorten PLEXIGLAS® Resist/*proTerra*/Heatstop ca. 2,8 mm und Marlon CS Crystalight werden mit Hilfe von Spezialschrauben und Kalotten befestigt. Für die anderen Plattenvarianten benötigen Sie zusätzlich Abstandhalter, die für die nötige Festigkeit sorgen.

Zur Befestigung der Wellplatten auf Rohrpfeifen eignen sich handelsübliche Hakenschrauben mit Gewinde und Mutter, die durch spezielle Dichtkappen ergänzt werden.

Optional können Schaumstoffprofileisen eingesetzt werden. Sie vermindern die Geräuschübertragung.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Lagerhaltung auf Seite 158.



Überlappung und Abstände

Produkt	76/18 Rund	76/16-18 Trapez	130/30 Rund	177/51 Rund
---------	---------------	--------------------	----------------	----------------

Seiten-Überlappung (mindestens) in mm

PLEXIGLAS®	57	57	90	47
Marlon CS Longlife	57	57	—	47
Marlon CS Crystalight	57	—	—	—
owolux®	64	50	90	47
GFK Sinus-Welle	64	—	90	47

Längs-Überlappung (mind.) in mm bei Dachneigungen unter 17°

PLEXIGLAS®	200	200	200	200
Marlon CS Longlife	150	150	—	150
Marlon CS Crystalight	200	—	—	—
owolux®	150	150	150	150
GFK Sinus-Welle	150	—	150	150

Pfetten

Maximale Pfettenabstände in mm*

PLEXIGLAS® ca. 2,8 mm Dicke	850	—	900	1.400
PLEXIGLAS® Resist ca. 1,8 mm Dicke	800	800	—	—
Marlon CS Longlife	700	750	—	900
Marlon CS Crystalight	860	—	—	—
owolux®	750	750	950	1.100
GFK Sinus-Welle	700	—	800	1.050

Bohrungen

Produkt	Ø in mm**	Abstand
---------	-----------	---------

Bohrungen für Verlegung mit Kalotten

PLEXIGLAS® 76/18	13	2. + 5. + 9. + 12. Wellenberg
PLEXIGLAS® 130/30	13	2. + 6. Wellenberg
PLEXIGLAS® 177/51	13	1. + 3. + 5. Wellenberg
Marlon CS Longlife	13	jeder 2. Wellenberg
Marlon CS Crystalight	13	2. + 5. + 9. + 12. Wellenberg
owolux®	10	jeder 2. Wellenberg
GFK Sinus-Welle	10	jeder 2. Wellenberg

Dachüberstände:

PLEXIGLAS®: max. 300 mm

Marlon CS Longlife, Marlon CS Crystalight,
owolux®, GFK Sinus-Welle: max. 150 mm

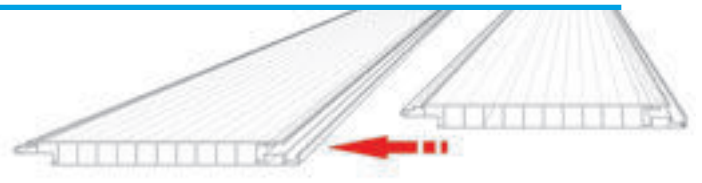
Verlegung von Wellplatten einfach erklärt. Hier geht's zum Video:



➞ Eine ausführliche Verlege- und Montageanleitung für Wellplatten finden Sie auf unserer Webseite:
www.thyssenkrupp-plastics.de/downloads

* Schneelast von 75 kg/m² – weitere Werte siehe technische Datenblätter der Hersteller.

** Bei Schraubendurchmesser 6,5 mm. Generell gilt Bohrloch-Ø = doppelter Schraubenschaft-Ø



Hohlkammerpaneele ow klick und Paneel P16

Wenn's Klick machen soll

Manchmal soll es einfach unkompliziert sein. Mit unseren Hohlkammerpaneelen aus **Polycarbonat** machen Sie einfach Klick und fertig ist das Dach oder die vertikale Trennwand.

Es gibt Anwendungen, da steht der funktionale Nutzen klar im Vordergrund: transparent, schlagzäh, witterungsbeständig muss es sein. Das Hohlkammerpaneel **ow klick** vereint all diese Eigenschaften und lässt sich dabei per Nut- und Feder-Klickverbindung einfach und wasserdicht zusammenstecken. Ein integrierter Abflusskanal sorgt dafür, dass eventuelles Kondenswasser ablaufen kann. So lässt sich eine bis zu 4 Meter lange Überdachung beliebiger Breite schnell realisieren.

Und für vertikale Anwendungen haben wir das **Paneel P16** – schlagfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig. Die Paneele lassen sich ebenfalls ganz einfach per Nut- und Federverbindung montieren und sind ausschließlich für senkrechte Verglasungen geeignet, z. B. für Trennwände, Sicht- oder Windschutz.

Vorteile



- Transparent
- Hagel-/Schlagfest
- Witterungsbeständig
- Geringes Gewicht

Klick-System

Schnelles Verarbeiten
mit einfachem
Klick-System.

Ideal geeignet für

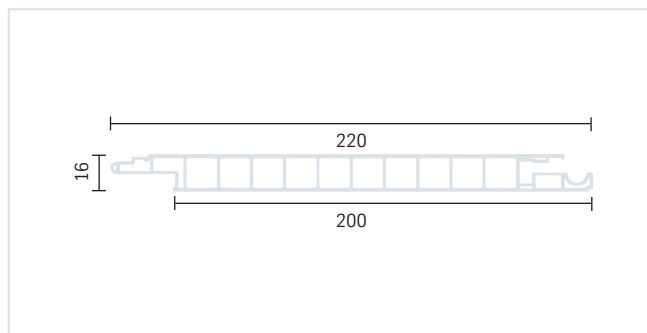
- ow klick**
 - Dach + Wand
 - Terrassenüberdachungen
 - Carportüberdachungen
- Paneel P16**
 - Vertikale Anwendungen
 - Trennwände
 - Sichtschutz
 - Windschutz



ow klick und Zubehör

Eigenschaften/Vorteile:

- ➞ Dicke: 16 mm, Breite: 200 mm
- ➞ Für Dach und Wand
- ➞ Mit praktischer und wasserdichter Nut- und Feder-Klickverbindung
- ➞ Integrierter Ablaufkanal sorgt für Trockenheit, falls eventuell Wasser eintritt oder bei Kondeswasser
- ➞ Einfaches Handling und schnelle Montage
- ➞ Attraktive Optik
- ➞ Hohe Sicherheit
- ➞ Passendes Zubehör für Dachverglasungen: Befestigungsset SB 160





Bezeichnung		Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Hohlkammerpaneel* 	für Dach und Wand Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 80 %, Dicke 16 mm	SB 160	200	2.000 2.500 3.000	209556 209563 209570	pro qm 71,81	pro qm 85,45
	farblos, natur (Set eingeschweißt)						
	Liefereinheit: Sets à 5 Stück						
	farblos, natur (Einzelabnahme)	SB 160	200	3.500 4.000 5.000*	174137 174144 174151	pro qm 86,56	pro qm 103,01
	Liefereinheit: 1 Stück						
Befestigungszubehör 	SB 160 – ow klick für Dachverglasungen Set bestehend aus:						
	- Senkkopfschrauben, verzinkt - Spezial-U-Scheiben, grau - Linsenkopfschrauben, verzinkt inkl. Abdeckkappen - Distanzhülsen 5,3 x 10 x 12 mm (für ca. 4 qm)				186079	pro Set 21,38	pro Set 25,44
	Liefereinheit: 1 Set						

* Liefermöglichkeit prüfen.

Eigenschaften/Vorteile:

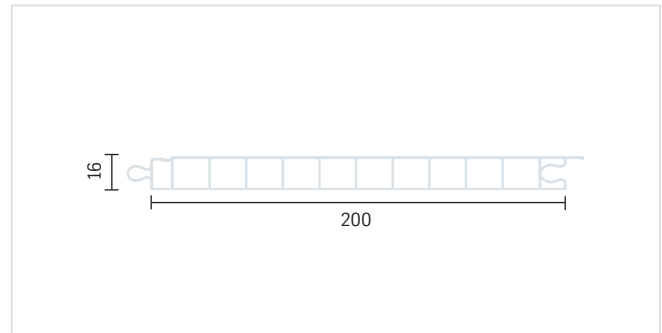- ⊕ Dicke: 16 mm, Breite 200 mm
- ⊕ Ausschließlich für senkrechte Verglasungen
- ⊕ Mit praktischer Nut- und Federverbindung (nicht wasserdicht, nur für Wandanwendungen)
- ⊕ Schlagfest
- ⊕ Witterungsbeständig
- ⊕ UV-stabilisiert mit 5 Jahren Herstellergarantie
- ⊕ Temperaturbeständig von -40 bis +115 °C




Bezeichnung		Zubehör	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Hohlkammerpaneel*		für Wände Polycarbonat Lichtdurchlässigkeit ca. 60 %, Dicke 16 mm	200	2.000 2.500	563436 563450	pro qm 44,29	pro qm 52,70
	opal, natur (Set eingeschweißt)						
Liefereinheit: Sets à 5 Stück							

* Liefermöglichkeit prüfen.

Garantie*

- 5 Jahre Herstellergarantie auf UV-Stabilität (Paneel P16)



Industrieverglasung

Hohlkammerpaneele aus PC und PVC für die Industrieverglasung finden Sie in unserem „Programm für Dach und Fassade“.

*Es gelten die gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.

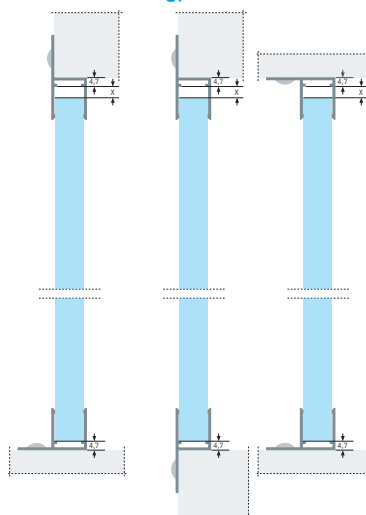
Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

alwo® P16 Profilsystem


Eigenschaften/Vorteile:

- ➞ Aluminium-Verbindungsprofile
- ➞ Sicheres Rahmensystem zur Verlegung von Hohlkammerpaneelen und Stegplatten bis 16 mm sowie Massivplatten von 2,5 bis 10 mm Dicke
- ➞ U-Profile mit und ohne seitlicher bzw. oberer Lasche, Eck- und H-Profile
- ➞ alwo® EPDM-Profildichtungen für Platten < 16 mm Dicke












alwo® P16 mit 16 mm Stegplatten/Hohlkammerpaneelen





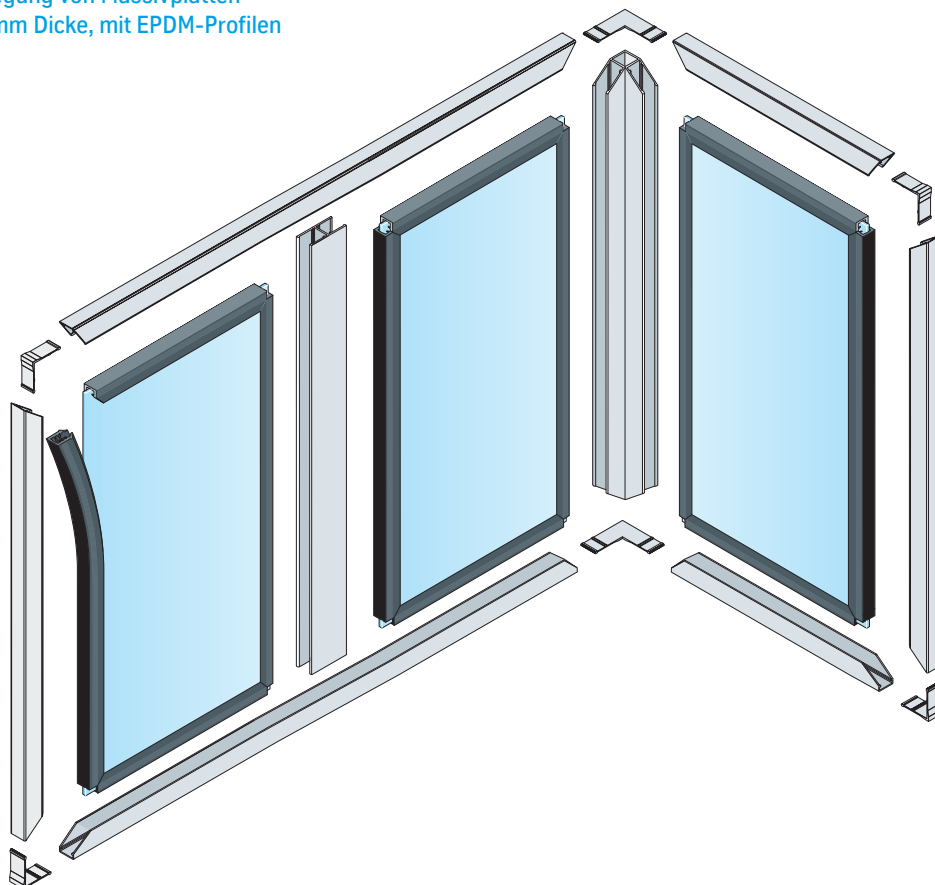
alwo® P16 Verlegung von Massivplatten von 2,5 bis 10 mm Dicke, mit EPDM-Profilen



alwo® P16

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Aluminium-Verbindungsprofile Zur Verlegung von 16 mm Hohlkammerpaneelen und Stegplatten sowie ebenen Platten von 2,5 bis 10 mm.	U-Profil (35155) E6/EV1 silber		2.000	099843	pro lfd.m 7,42	pro lfd.m 8,82
			2.500	099850	7,42	8,82
			3.000	099867	7,42	8,82
			6.000	099874	7,42	8,82
						
	U-Profil P16 (35156) E6/ EV1 silber mit seitlicher Lasche		2.000	098471	pro lfd.m 9,44	pro lfd.m 11,23
			2.500	098488	9,44	11,23
			3.000	098495	9,44	11,23
			6.000	098501	9,44	11,23
						
	U-Profil P16 (35157) mit oberer Lasche, E6/EV1-silber		2.000	098518	pro lfd.m 9,99	pro lfd.m 11,89
			2.500	098525	9,99	11,89
			3.000	098532	9,99	11,89
			6.000	098549	9,99	11,89
						
	H-Profil P16 (35158) E6/ EV1 silber		2.000	099881	pro lfd.m 13,17	pro lfd.m 15,68
			2.500	099898	13,17	15,68
			3.000	099904	13,17	15,68
			6.000	099911	13,17	15,68
						
	Eck-Profil P16 (35159) E6/ EV1 silber		2.000	099805	pro lfd.m 18,94	pro lfd.m 22,54
			2.500	099812	18,94	22,54
			3.000	099829	18,94	22,54
			6.000	099836	18,94	22,54
						
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
Eckwinkel P16						
	pressblank			098556	pro Stück 1,17	pro Stück 1,39
	Liefereinheit: 1 Stück					
	Beutel mit 4 Stück			002126	pro Beutel 7,72	pro Beutel 9,19
	Alu-Eckverbinder P16 pressblank			128345	pro Stück 1,64	pro Stück 1,95
	Liefereinheit: 1 Stück					


alwo® P16

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in m	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
AntiDUST® tape, Set	Set bestehend aus je 1 Rolle Tape mit Filter und Tape geschlossen				pro Rolle	pro Rolle
Für die Stirnseiten der Hohl-kammerpaneele gemäß der Regel: Oben so dicht wie möglich – unten so dicht wie nötig.	G3638					
	für 16 – 20 mm Stegplatten AD3542/G3642	42		610123	21,73	25,86
	Liefereinheit: 1 Set					
alwo® Reinaluminium-Klebeband	für die technische notwendige reflektierende Ausstattung der Konstruktions-Oberseiten, zur Vermeidung von Hitzestau zwischen Unterkonstruktion und Stegplatten.	60 50 60 75 100	10 lfd. m 50 lfd. m	437065 049800 049817 049824 049831	2,97 12,05 13,67 17,06 23,90	3,53 14,34 16,27 20,30 28,44
	Schwer entflammbar nach DIN 4102, B1, verträglich mit Acryl und Polycarbonat					
	Liefereinheit: 1 Rolle					
alwo® EPDM-Profil dichtungen	EPDM-Profil dichtung 4253 für P16-Profile zur Verlegung von ebenen Platten im Dickenbereich von 2,5 bis 3,0 mm		30 m	105513	pro lfd.m 8,78	pro lfd.m 10,45
						
	EPDM-Profil dichtung 4560 für P16-Profile zur Verlegung von ebenen Platten im Dickenbereich von 5,0 bis 6,0 mm		30 m	105537	7,59	9,03
	EPDM-Profil dichtung 4810 für P16-Profile zur Verlegung von ebenen Platten im Dickenbereich von 8,0 bis 10,0 mm		30 m	142556	6,90	8,21
	Liefereinheit: jeweils 1 Rolle					

 Die passenden Dachrinnenprogramme finden Sie ab Seite 102. Weiteres Zubehör (Spezialsilikon, Wandanschluss etc.) siehe ab Seite 55.

Überblick

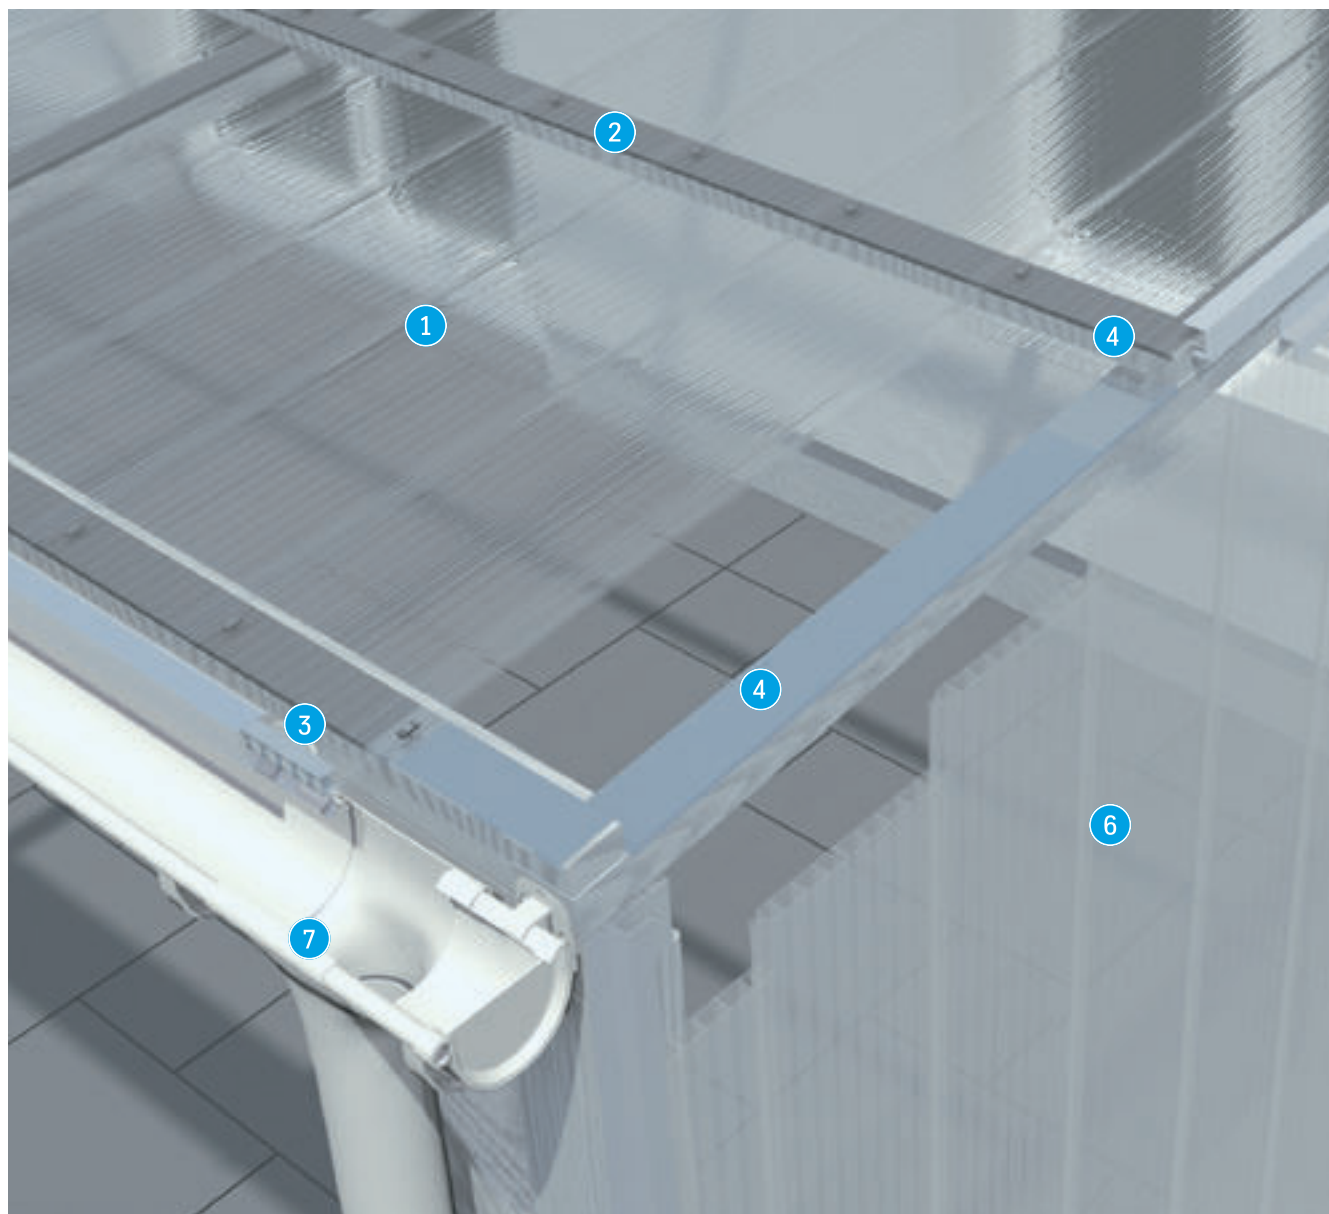- ① **ow klick Hohlkammerpaneele aus PC**
Werden stabil und dicht zusammengesteckt.





② Befestigungszubehör

Zur einfachen Befestigung der Paneele auf der Unterkonstruktion.



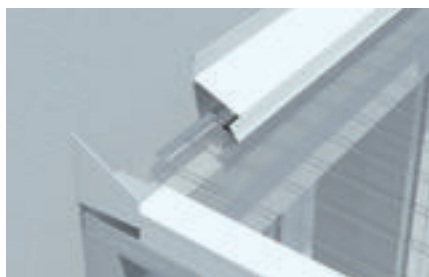
③ AntiDUST® tape und U-Profil

Zur Abdichtung der offenen Paneeelseiten. Die Variante mit Filter gehört an das untere Plattenende, damit das Kondenswasser ablaufen kann.



④ Reinaluminium-Klebeband

Die der Platte zugewandten Oberflächen müssen reflektierend oder hell sein. Alternativ zum Alu-Klebeband ist auch ein Anstrich mit weißer Dispersions- oder Acrylfarbe auf Wasserbasis möglich. Der Anstrich muss gut ausgetrocknet sein.



⑤ Wandanschlussprofil

Mit zusätzlichen Seitenblenden ist der Anschluss zur Hauswand gesichert. Die Fuge ist mit Plexisil abzudichten.



⑥ Senkrechte Verlegung

Wände lassen sich mit P16 Hohlkammerpaneelen aus PC schnell und einfach bauen. Die hierfür benötigten alwo® Profile finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

⑦ Dachrinnen

Für die zuverlässige Entwässerung hochwertiger Überdachungen bis 51 qm Grundfläche. Die runde owolux® aus Hart-PVC oder die eckige alwo® aus Aluminium. Beide überzeugend in Qualität und Funktion. Die owolux® Dachrinne ist für freie Spannweiten bis max. 600 mm von Sparren zu Sparren geeignet. Für größere Spannweiten sollte die alwo® Dachrinne genutzt werden, hier sind Spannweiten bis 1.250 mm möglich.

Die Dachrinnenoberkanten müssen mind. 15 cm unterhalb der Plattenunterkante montiert sein, um Feuchtigkeitsdiffusion zu verhindern.



Montage

Perfekter Baukasten für transparente Dächer und Wände

Hohlkammerpaneele werden in bedarfsgerechten Größen geliefert, sind schnell und sicher zu verlegen und eignen sich auch hervorragend für den vertikalen Einsatz, z. B. bei Lichtbändern oder Sichtschutzwänden. Die einzelnen Paneele werden stabil und dicht zusammengesteckt. Zur Montage benötigen Sie lediglich Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschrauber und einen Zollstock.

① Unterkonstruktion

Für unsere Hohlkammerpaneele eignen sich alle Holzunterkonstruktionen ab einer Dachneigung von mindestens 5° (= 9 cm/m). Die Laufrichtung der Paneele muss immer der Wasserlaufrichtung entsprechen. Als Dachabdeckung sollten die Paneele nicht länger als 4 m sein. Für die Querverlattung sind Kanthölzer mit einem Querschnitt von mindestens 60 x 40 mm zu verwenden.

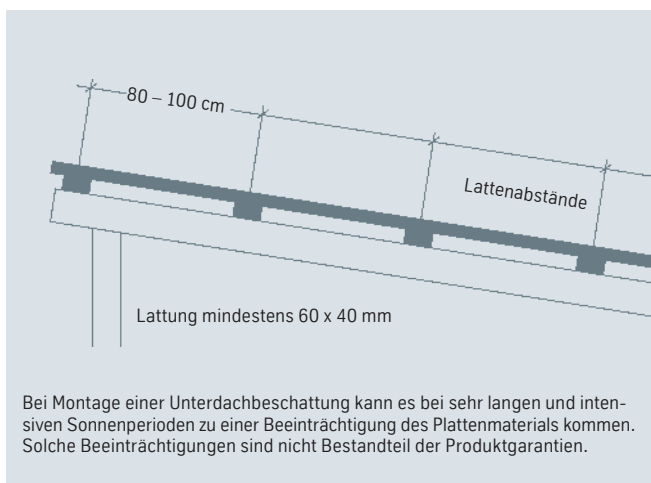
Die Lattenabstände richten sich nach der Dachneigung und den örtlichen Schneelasten. Sie betragen bei einer Schneelast von 75 kg/m² maximal:

- ab 5° Dachneigung (8,8 %) 80 cm
- ab 10° Dachneigung (17,6 %) 90 cm
- ab 15° Dachneigung (26,4 %) 100 cm

Zur Vermeidung eines Hitzestaus empfehlen wir, die Oberseiten der Unterkonstruktion weiß zu streichen bzw. mit reflektierendem alwo® Reinaluminium-Klebeband zu versehen.


② Vorbereitung

Um das exakte Maß der Paneele zu bestimmen, messen Sie die Strecke vom First bis zur Traufe. Am Traufend ist ein Überstand von mindestens 5 cm zu berücksichtigen. Sie können die Paneele mit der Stichsäge selbst auf das richtige Maß bringen oder gegen einen geringen Mehrpreis, fertig zugeschnitten, als Kommissionsware bestellen. Vor der Montage müssen dann noch die zum First hin gerichteten, offenen Seiten der Paneele mit AntiDUST® Band und einem U-Profil abgedichtet werden.




③ Verlegung

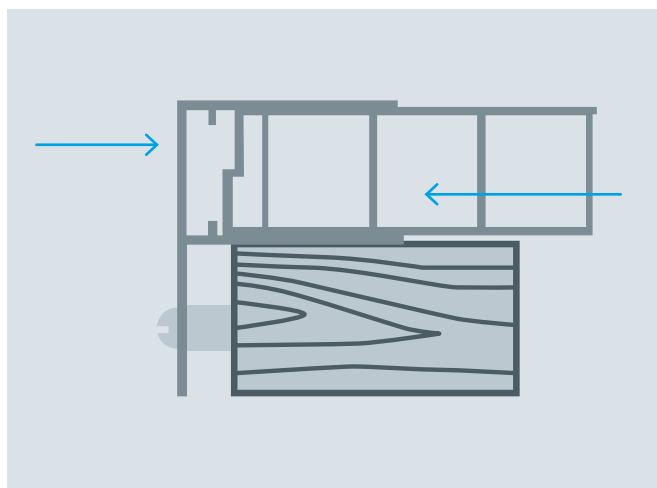
Zunächst ist ein seitliches U-Profil am äußeren Sparren zu befestigen. Dann bereiten Sie das erste Paneel vor, indem Sie die Einstecklasche mit der Stichsäge abtrennen. Mit dieser Seite setzen Sie es in das U-Profil und richten es rechtwinklig zur Wasserlauf-richtung aus.



Die Montage erfolgt durch die vorgebohrten Löcher in der Befestigungsrinne am Paneel mit je einer Schraube pro Querstrebe. Wegen der Materialdehnung müssen die Bohrungen einen Durchmesser von mindestens 5 mm haben. Die nächsten Paneele werden einfach eingesteckt und ebenso wie das erste verschraubt. Das letzte Paneel wird entsprechend der verbleibenden Breite zugeschnitten und ebenfalls mit einem U-Profil verschlossen. Abschließend folgt die Montage des Wand- und Traufabschlusses.

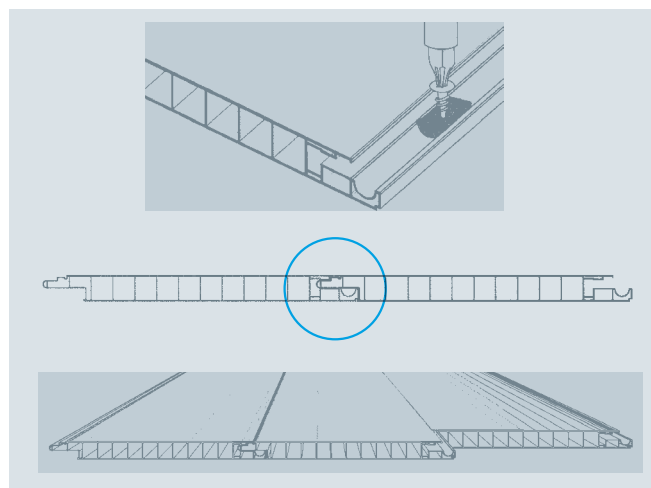

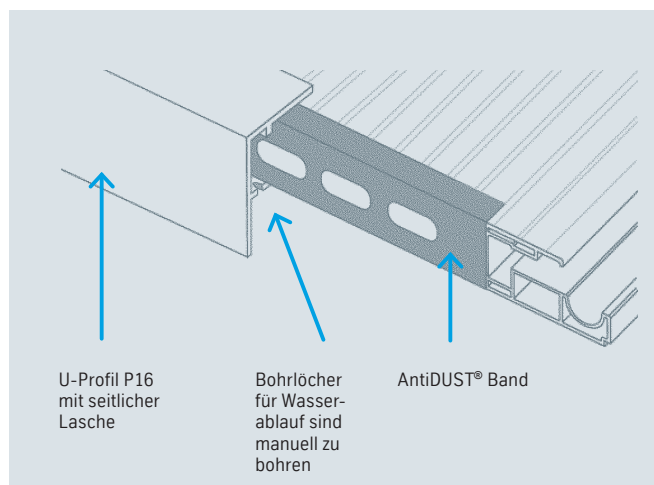Für den Traufabschluss bohren Sie an der Unterseite des Alu-U-Profils in je 10 cm Abstand 5 mm große Löcher für den Abfluss von Kondenswasser.



Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Lagerhaltung auf Seite 158.

➔ Eine ausführliche Verlege- und Montageanleitung für Hohlkammerpaneele finden Sie auf unserer Webseite: www.thyssenkrupp-plastics.de/downloads

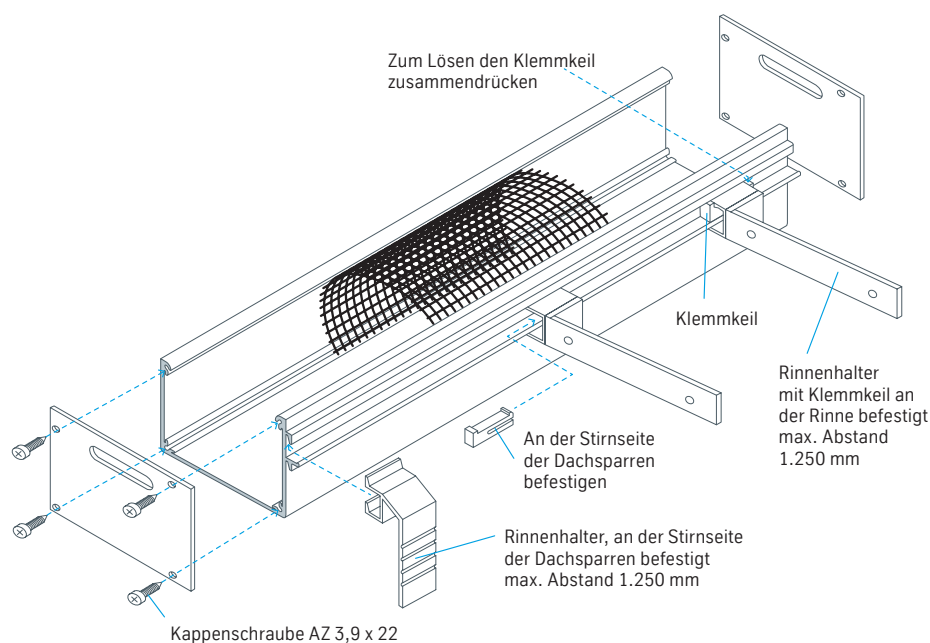
Dachrinnensysteme

alwo® Alu-Dachrinne


- ⊕ Rinne und Zubehör aus Aluminium, Fallrohr aus PVC
- ⊕ Einfache und schnelle Montage: sicher geklebt oder gesteckt (Fallrohre werden immer geklebt)
- ⊕ Hohe Langlebigkeit ohne Rost oder Korrosion
- ⊕ Formstabil und wartungsfrei

- ⊕ Komplettlösung mit passendem Zubehör (Passende Rohr-stutzen und Fallrohre finden Sie bei der owolux® Dachrinne)
- ⊕ In weiß, anthrazit-grau oder pressblank
- ⊕ Für Dächer bis 51 m² Dachgrundfläche
- ⊕ Max. freie Tragweite zwischen zwei Rinnenhaltern = 1.250 mm


Montageübersicht alwo® Alu-Dachrinne







Seitliche Ansicht

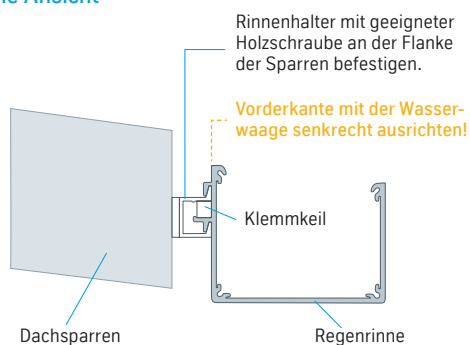

Schnittzeichnung

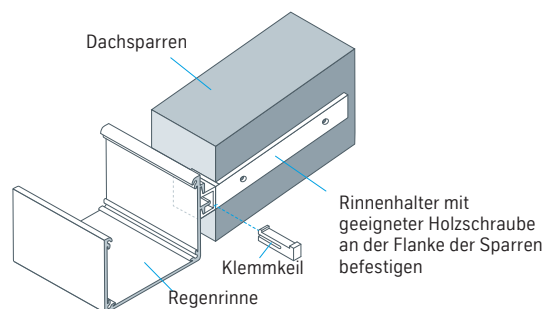


Dachrinnensysteme

Bezeichnung		Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Alu-Dachrinne 	pressblank	100	4.000 5.000 6.000	086690 086676 063547	pro lfd. m 36,86 36,86 36,86	pro lfd. m 43,86 43,86 43,86
	weiß, RAL 9016	100	4.000 5.000 6.000	086706 086683 064452	pro lfd. m 51,37 51,37 51,37	pro lfd. m 61,13 61,13 61,13
	anthrazit-grau, RAL 7016	100	4.000 5.000 6.000	608984 608991 609004	pro lfd. m 51,37 51,37 51,37	pro lfd. m 61,13 61,13 61,13
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
	pressblank			064506	19,69	23,43
	weiß, RAL 9016			064513	30,12	35,84
	anthrazit-grau, RAL 7016			609028	30,12	35,84
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
	außen pressblank	100	250	064476	pro Stück 50,24	pro Stück 59,79
alwo® Alu-Dachrinnen-Eckver- binder 	anthrazit-grau, RAL 7016	100	250	609011	71,57	85,17
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
	pressblank			064223	pro Stück 11,91	pro Stück 14,17
alwo® Alu-Dachrinnen-Endstück 	weiß, RAL 9016			064230	19,59	23,31
	anthrazit-grau, RAL 7016			609035	19,59	23,31
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
alwo® Alu-Dachrinnen- Endstück-Set 	inkl. Schrauben 3,9 x 22 mm pressblank			131307	30,72	36,56
	weiß, RAL 9016			131314	46,97	55,89
	anthrazit-grau, RAL 7016			609042	46,97	55,89
	Liefereinheit: jeweils 1 Set					

 Passende Rohrstützen und Fallrohre finden Sie anschließend bei der owolux® Dachrinne ab Seite Seite 105.

Dachrinnensysteme

Bezeichnung	Breite in mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
alwo® Alu-Dachrinnen-Halter					
für seitliche Montage inkl. Klemmkeil			105605	15,97	19,00
A alwo® Alu-Dachrinnen-Halter für Stirnseite inkl. Klemmkeil			105612	8,21	9,77
B alwo® Alu-Dachrinnen-Halter Stirnseite inkl. Madenschrauben pressblank			097023	8,89	10,58
Liefereinheit: jeweils 1 Stück					




i Passende Rohrstutzen und Fallrohre finden Sie anschließend bei der owolux® Dachrinne ab Seite Seite 105.




Dachrinnensysteme

owolux® Dachrinne aus Hart-PVC




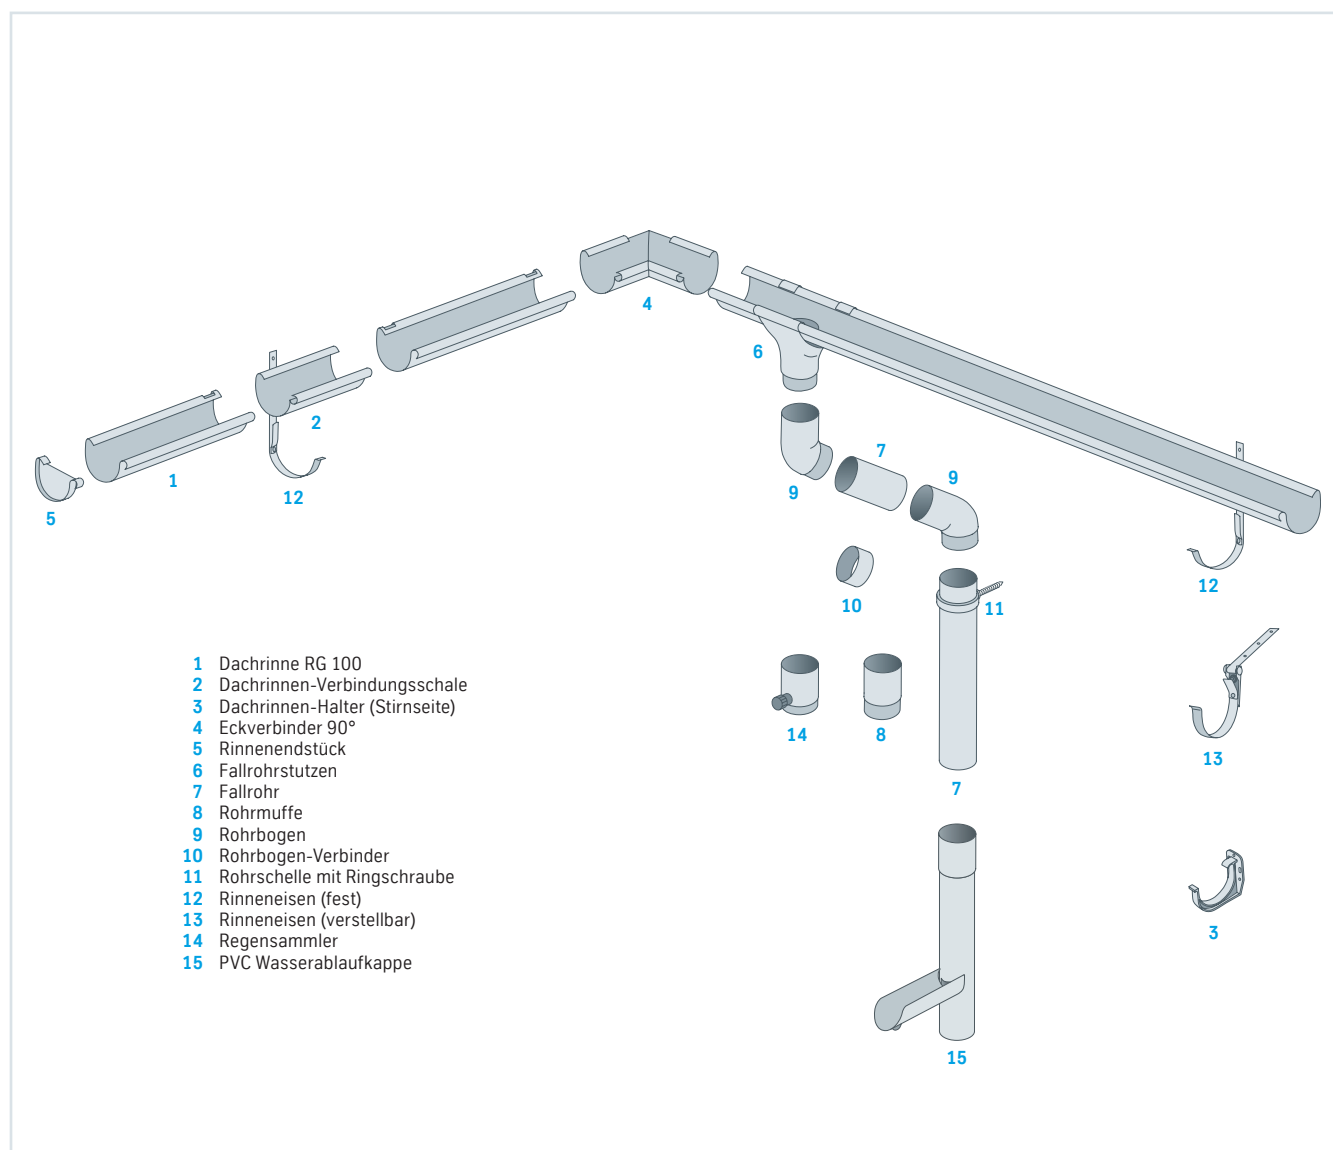
- ⇒ Rinne, Fallrohr und Zubehör aus PVC
- ⇒ Schlagfest, belastbar, temperatur-, witterungs- und UV-beständig
- ⇒ Einfache und schnelle Montage: sicher geklebt oder gesteckt (Fallrohre werden immer geklebt)
- ⇒ Komplettlösung mit passendem Zubehör
- ⇒ In weiß oder anthrazit-grau
- ⇒ Für Dächer bis 51 m² Dachgrundfläche
- ⇒ Max. freie Tragweite zwischen zwei Rinnenhaltern = 600 mm





Dachrinnensysteme

Bezeichnung		Richtgröße	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® PVC-Dachrinne	weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 100	4.000	186864 591484	pro Stück 52,05 52,05	pro Stück 61,94 61,94
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Dachrinnen Verbindungsschale	weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 100		186345 591477	pro Stück 14,95 14,95	pro Stück 17,79 17,79
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Dachrinnen-Halter für Stirnseite	weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 100		186840 591286	8,18 8,18	9,73 9,73
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Dachrinne Eckverbinder	90 Grad außen weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 100		186789 591217	29,70 29,70	35,34 35,34
	135 Grad außen weiß anthrazit-grau, RAL 7016			186765 591200	50,35 50,35	59,92 59,92
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Dachrinne Endstück	rechts oder links verwendbar weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 100		186802 591224	7,80 7,80	9,28 9,28
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Fallrohrstutzen	nur zur Verwendung mit owolux® Dachrinnen DN 75 weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 100/75		186369 591460	29,38 29,38	34,96 34,96
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					




Dachrinnensysteme

Bezeichnung		Richtgröße	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® PVC-Schraubstutzen 	nur zur Verwendung mit alwo® und owolux® Dachrinnen	RG 75				
	DN 75 weiß			104134	16,91	20,12
	anthrazit-grau, RAL 7016			591439	16,91	20,12
	DN 53 weiß	RG 53		101416	14,72	17,52
	anthrazit-grau, RAL 7016			591446	14,72	17,52
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Fallrohr 	DN 75 weiß	RG 75	1.000	104196	12,05	14,34
			2.500	104219	27,50	32,73
	anthrazit-grau, RAL 7016		1.000	591262	12,05	14,34
			2.500	591279	27,50	32,73
	DN 53 weiß	RG 53	1.000	104158	9,43	11,22
			2.500	104172	22,50	26,78
	anthrazit-grau, RAL 7016		1.000	591255	9,43	11,22
			2.000	591248	17,78	21,16
			3.000	591231	26,98	32,11
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Rohrmuffe 	z. B. für den Anschluss Fallrohr an Fallrohrstutzen	RG 75				
	DN 75 weiß			104288	6,90	8,21
	anthrazit-grau, RAL 7016			591491	6,90	8,21
	DN 53 weiß	RG 53		164336	4,95	5,89
	anthrazit-grau, RAL 7016			591316	4,95	5,89
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Rohrbogen 	DN 75, 45 Grad weiß	RG 75		104325	9,13	10,86
	anthrazit-grau, RAL 7016			591347	9,13	10,86
	DN 75, 67 Grad weiß	RG 75		104349	9,13	10,86
	anthrazit-grau, RAL 7016			591354	9,13	10,86
	DN 53, 45 Grad weiß	RG 53		104318	6,90	8,21
	anthrazit-grau, RAL 7016			591330	6,90	8,21
	DN 53, 87 Grad weiß	RG 53		104356	7,68	9,14
	anthrazit-grau, RAL 7016			591361	7,68	9,14
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
owolux® PVC-Rohrbogen- Verbinder 	DN 75 weiß	RG 75		158847	4,73	5,63
	anthrazit-grau, RAL 7016			591187	4,73	5,63
	DN 53 weiß	RG 53		164312	3,40	4,05
	anthrazit-grau, RAL 7016			591194	3,40	4,05
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					

Dachrinnensysteme

Bezeichnung	Richtgröße	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® PVC-Rohrschelle mit Grundplatte	DN 75 weiß	RG 75	104394	8,35	9,94
	DN 53 weiß	RG 53	104370	7,90	9,40
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück				
owolux® PVC-Rohrschelle mit Ringschraube	für Verbindung mit der alwo® Dachrinne DN 75 weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 75	104431 591415	10,24 10,24	12,19 12,19
	DN 53 weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 53	104417 591408	9,76 9,76	11,61 11,61
	Liefereinheit: jeweils 1 Set				
Adapter für Stockschraube M8	für owolux® Rohrschelle DN 53-105 schwarz inkl. Schraube und Mutter Set à 2 Stück		639940	7,20	8,57
	Liefereinheit: jeweils 1 Set				
owolux® Laubfrei Set	Länge 2 x 1.000 mm inkl. 8 Universalbefestigungs- klammern anthrazit	RG 100 -150		pro Set	pro Set
		1.000	194890	29,23	34,78
	Liefereinheit: 2 Stück				
owolux® PVC-Regensammler	mit Überlaufstopp DN 75 mit 3/4" Schlauch- und Tonnenanschluss weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 75	194906 591422	49,68 49,68	59,12 59,12
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück				

Dachrinnensysteme

Bezeichnung		Richtgröße	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® PVC-Wasserablauf- klappe		für 75 mm Rohr weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 75	164886 591309	44,70 44,70	53,19 53,19
		für 53 mm Rohr weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 53	105568 591293	44,38 44,38	52,81 52,81
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
owolux® PVC-Wasserspeier		DN 53 weiß anthrazit-grau, RAL 7016	RG 53	105575 591453	21,40 21,40	25,47 25,47
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
owolux® Rinnen-Eisen		DN 100 A fest, weiß fest, anthrazit-grau, RAL 7016 fest, verzinkt	RG 100	186109 591323 186758	9,90 9,90 6,30	11,78 11,78 7,50
		B verstellbar, weiß verstellbar, anthrazit-grau, RAL 7016 verstellbar, verzinkt		186123 591378 186734	15,23 15,23 13,15	18,12 18,12 15,65
Liefereinheit: jeweils 1 Stück						
Spezialkleber		Kontaktkleber speziell für das owolux® Dachrinnensystem aus PVC. Kontaktflächen müssen sauber und fettfrei sein, nach dem Verkleben die Abbindezeiten beachten, bei Anwendung auf gute Belüftung achten. Tube 100g		104851	8,21	9,77
Liefereinheit: 1 Tube						
Spezialreiniger		für das owolux® PVC-Dachrinnensystem. Zum Reinigen und Vorbereiten der Kleboberflächen, bei Anwendung auf gute Belüftung achten Flasche 100ml		104868	7,91	9,41
Liefereinheit: 1 Flasche						

Lichtundurchlässige Überdachung

Manchmal braucht oder soll es eben nicht lichtundurchlässig sein. So zum Beispiel bei Nutz- und Lagerhallen oder bei landwirtschaftlichen Stallungen.

Unser Überdachungsprogramm bietet viele Möglichkeiten, lichtundurchlässige Dächer von Gebäuden sicher, formschön und preiswert zu realisieren. Wählen Sie zwischen Faserzementplatten, glasfaserverstärkten Kunststoffwellplatten (GFK) oder Schindeln und Dachbahnen aus Bitumen. Zu jedem Produkt gibt es ein umfangreiches Sortiment an passenden Formteilen, Befestigungszubehör und Lichtplatten.

Die **Faserzementplatten Swisspearl®**, der gewellte Faserzement-Klassiker, trotzen allen Wetterlagen – sei es Hitze, Regen, Sturm, Schnee oder Frost. Damit sind die Platten besonders gut geeignet für die Überdachung von Stallungen, aber auch für Industriebauten und private Gebäude. Sie sind in sechs verschiedenen Farbtönen erhältlich und verbinden ästhetische und funktionale Qualitätsmerkmale in Perfektion. Das hohe Maß an Wirtschaftlichkeit und die charakteristische Profilgebung machen die Welle zu einer der beliebtesten Dacheindeckungen. Dächer aus Swisspearl® Faserzement sind langlebig und stark, nicht brennbar, überzeugen durch eine perfekte Schalldämmung und ihre natürlichen Rohstoffe.

owofil® GFK ist leicht, aber sicher kein Leichtgewicht unter den Kunststoffwellplatten. Die Gelcoat-Harzbeschichtung verleiht ihr eine hohe Witterungsbeständigkeit und eine sehr glatte Oberfläche, auf der Schmutz und Moos sich nicht festsetzen können. Damit ist sie perfekt geeignet für den Einsatz bei Verschlägen, Stallungen, Lagerhallen, Garten- und Gerätehäusern. Außerdem ist die Platte leicht zu transportieren und zu verarbeiten. Längen von bis zu 12 Metern ermöglichen ein schnelles Decken von Dächern. Das spart Zeit und ist kostengünstig.

SHINGLAS® Bitumenschindeln/-dachbahnen eignen sich hervorragend für die günstige Dacheindeckung von Gartenhäusern, Geräteschuppen, Carports, Pavillons und Vordächern. Sie sind leicht zu verlegen, UV-beständig und langlebig. Die Ausführungen als Schindeln oder kaltselbstklebende Dachbahnen lassen sich einfach verlegen – auch alleine – und sind deshalb ideal für den Heimwerkerbedarf.

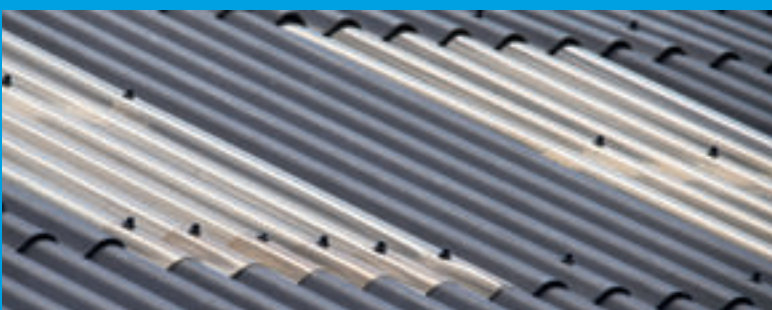


© Swisspearl

**Für jeden was dabei:
Faserzement, glasfaser-
verstärkter Kunststoff
oder Bitumen**

Swisspearl® Faserzement besteht aus Zement, Zellstoff, Wasser, recycelbaren Kunststofffasern und Luft. Diese Kombination ergibt ein erfolgreiches Baumaterial. owofil® GFK ist durch sein geringes Gewicht ideal geeignet für große Flächen.

SHINGLAS® Bitumenschindeln und -dachbahnen sind leicht zu verlegen und sind damit optimal für den Heimwerkerbedarf.



Swisspearl®

Faserzementwellplatten

Klassiker für dauerhaften Einsatz

Sie suchen ein Material für große Dachflächen im gewerblichen oder landwirtschaftlichen Bereich? Swisspearl® Wellplatten aus **Faserzement** sind eine bewährte Lösung.

Dachflächen von Produktionshallen sind großflächig. Stalldächer müssen atmungsaktiv und diffusionsoffen sein. In beiden Fällen muss das Bedachungsmaterial eine gute Brandschutzklassifizierung aufweisen. Bei Regen soll es leise bleiben und nicht trommeln. Eine hohe Witterungsbeständigkeit wird sowieso vorausgesetzt, ebenso die ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit.

Die **Swisspearl®** Faserzementwellplatten erfüllen all diese Anforderungen. Das Material ist qualitativ und technisch ausgereift und dabei auch noch wirtschaftlich. Die Wellplatten werden vorwiegend aus natürlichen, regionalen Rohstoffen hergestellt, sind nicht brennbar und halten allen Wetterlagen stand. Dank perfekter Schalldämmung bleibt es auch bei Regen angenehm ruhig unter dem Dach – ideal für Stallungen. Um Kondenswasser zu vermeiden empfehlen wir die Montage einer diffusionsoffenen Schalungsbahn. Die Faserzementwellplatten können horizontal ab 7° Dachneigung eingesetzt werden, eignen sich aber auch für vertikalen Einsatz.

Vorteile



- Höchste Witterungsbeständigkeit
- Stark und sicher
- Langlebig und frostbeständig
- Ökologisch und gesundheitlich unbedenklich, da aus natürlichen Rohstoffen
- Nicht brenn- und schmelzbar
Brandschutzklasse A2-s1, d0
- Perfekte Schalldämmung, keine lauten Regengeräusche
- Atmungsaktiv und diffusionsoffen

Ideal geeignet für

- Stallungen + Scheunen
- Reithallen + Unterstände
- Industriehallen
- Privatbauten
- Dacheindeckungen + Wandverkleidungen



Produktübersicht

Swisspearl® Faserzementwellplatten

Großformatige Wellplatten aus Faserzement. Sehr witterungsbeständig, langlebig, frostfest und sturmsicher. Vergleichsweise leicht ($15,2 \text{ kg/m}^2$) und dennoch stark und sicher. Ökologisch und gesundheitlich unbedenklich, da aus natürlichen Rohstoffen. Atmungsaktiv und diffusionsoffen sowie mit guter Schalldämmung. Sicherer Werkstoff, da nicht brenn- und schmelzbar (Brandschutzklasse A2-s1, d0). Für Dächer ab 7° Neigung sowie als Wandverkleidung. Lieferbar im Profil 5 (Standardprogramm) und Profil 6 (auf Anfrage) in 5 Farben. Dicke: ca. 6,2 mm



Perfekte Schalldämmung

Gibt lauten Regengeräuschen keine Chance und ist daher ideal für Nutztier-Stallungen – ein Plus an Komfort für alle.

Formteile und Zubehör

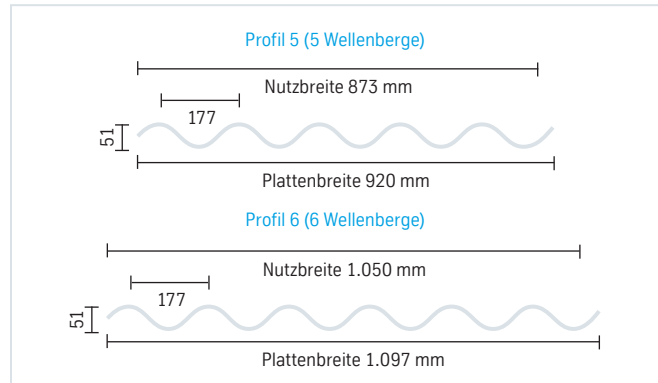
Passende Faserzementformteile, wie Wellfirsthauben, Traufenfußstücke, Maueranschluss, Giebelwinkel u. v. m., in allen Plattenfarben für die perfekte Dachkonstruktion. Das richtige Befestigungszubehör ermöglicht die fachgerechte Montage.






Swisspearl® Faserzementwellplatten

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Dicke: ca. 6,2 mm/Gewicht: ca. 15,2 kg/qm
- ⊕ Höchste Witterungsbeständigkeit – langlebig und frostbeständig
- ⊕ Nicht brenn- und schmelzbar
Brandschutzklasse A2-s1, d0 gem. DIN EN 13051-1
- ⊕ Perfekte Schalldämmung, kein „Trommeleffekt“ bei Regen
- ⊕ Atmungsaktiv und diffusionsoffen
- ⊕ Stark und sicher
- ⊕ Natürliche Rohstoffe – ökologisch und gesundheitlich unbedenklich
- ⊕ Einsetzbar ab 7° Gefälle
- ⊕ Auch als Wandverkleidung geeignet




Beschreibung	Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Swisspearl® Profil 5	natur unbehandelt			pro Platte	pro Platte
	Swisspearl®	920	560558	29,28	34,84
	Wellplatte	873	560602	37,32	44,41
	Profil 5 (177/51)		560657	46,73	55,60
	Dicke ca. 6,2 mm		560701	58,48	69,59
	Gewicht ca. 15,2 kg/qm		560756	72,42	86,18
	hellgrau	920	560565	38,11	45,36
		873	560619	48,76	58,03
			560664	61,07	72,68
			560718	76,31	90,80
			560763	94,62	112,59
	rot	920	560572	38,11	45,36
		873	560626	48,76	58,03
			560671	61,07	72,68
			560725	76,31	90,80
			560770	94,62	112,59
	rotbraun**	920	568837	auf Anfrage	auf Anfrage
		873	568868		
			568844		
			568851		
			568875		
	braun	920	560541	38,11	45,36
		873	560596	48,76	58,03
			560640	61,07	72,68
			560695	76,31	90,80
			560749	94,62	112,59
	anthrazit	920	560534	38,11	45,36
		873	560589	48,76	58,03
			560633	61,07	72,68
			560688	76,31	90,80
			560732	94,62	112,59
Liefereinheit: jeweils 1 Platte					

* Sonderlänge, Einsatz nur für den Wandbereich ** Abnahmemenge, Lieferzeit und Preis auf Anfrage




Bei allen Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen von thyssenkrupp Plastics. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

Swisspearl® Faserzementwellplatten

Beschreibung		Breite/Nutz- breite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Swisspearl® Profil 6** 	natur unbehandelt	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560824 560848 560893 560930 560985	auf Anfrage	auf Anfrage
	hellgrau	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560794 560855 559088 560947 560992	auf Anfrage	auf Anfrage
	rot	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560800 560862 559095 560954 561005	auf Anfrage	auf Anfrage
	rotbraun	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	438239 568806 568820 568813 216981	auf Anfrage	auf Anfrage
	braun	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560787 560831 560909 560923 560978	auf Anfrage	auf Anfrage
	anthrazit	1.097 1.050	1.250 1.600 2.000 2.500 3.100*	560817 560879 560886 560916 560961	auf Anfrage	auf Anfrage
	Liefereinheit: jeweils 1 Platte					


* Sonderlänge, Einsatz nur für den Wandbereich ** Abnahmemenge, Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Swisspearl® Formteile

Beschreibung		Ausführung	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Wellfirsthaube zweiteilig 	Profil 5 (177/51) mit profilierten Schenkeln Schenkellänge: 350/350 mm	natur unbehandelt hellgrau rot rotbraun* braun anthrazit	920	561692 561708 561760 568783 561685 561678	pro Stück 70,08 87,99 87,99 auf Anfrage 87,99 87,99	pro Stück 83,39 104,70 104,70 auf Anfrage 104,70 104,70
	Profil 6 (177/51)* mit profilierten Schenkeln Schenkellänge: 350/350 mm Liefereinheit: jeweils 1 Stück	natur unbehandelt hellgrau* rot* rotbraun* braun* anthrazit*	1.097	561739 561746 561753 568776 561722 561715	auf Anfrage	auf Anfrage
Lüfterfirst zweiteilig 	Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 350/350 mm	natur unbehandelt hellgrau* rot* rotbraun* braun* anthrazit*	920	561548 561555 561562 577259 561531 561524	pro Stück 67,95 auf Anfrage	pro Stück 80,86 auf Anfrage
	Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar Liefereinheit: jeweils 1 Stück		1.097		auf Anfrage	auf Anfrage
Traufenfußstück 	Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 250/80 mm	natur unbehandelt hellgrau rot rotbraun* braun anthrazit	920	561647 561654 561661 568769 561630 561623	pro Stück 42,41 51,60 51,60 auf Anfrage 51,60 51,60	pro Stück 50,47 61,40 61,40 auf Anfrage 61,40 61,40
	Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar Liefereinheit: jeweils 1 Stück		1.097		auf Anfrage	auf Anfrage
Maueranschlussstück 	Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 250/100 mm Gesamthöhe (h): 160 mm	natur unbehandelt hellgrau rot rotbraun* braun anthrazit	920	561593 561609 561616 568752 561586 561579	pro Stück 42,41 51,60 51,60 auf Anfrage 51,60 51,60	pro Stück 50,47 61,40 61,40 auf Anfrage 61,40 61,40
	Für Profil 6 (177/51)* auf Anfrage in den Plattenfarben lieferbar Liefereinheit: jeweils 1 Stück		1.097		auf Anfrage	auf Anfrage

* Abnahmemenge, Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Swisspearl® Formteile

Beschreibung	Ausführung	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.		
Giebelwinkel* 	natur unbehandelt passend für Profil 5 und 6 (177/51) Schenkellänge: 300/300 mm	1.250	559439	pro Stück 44,09	pro Stück 52,47		
		1.600	561357	51,53	61,32		
		2.000	561371	81,95	97,52		
		2.500	561456	85,72	102,01		
	hellgrau	1.250	561326	51,53	61,32		
		1.600	559453	63,65	75,74		
		2.000	561395	108,27	128,84		
		2.500	561449	112,82	134,25		
	rot	1.250	561333	51,53	61,32		
		1.600	561401	63,65	75,74		
		2.000	561418	108,27	128,84		
		2.500	561463	112,82	134,25		
	rotbraun**	1.250	568714	auf Anfrage	auf Anfrage		
		1.600	581447				
		2.000	568721				
		2.500	568738				
	braun	1.250	561319	51,53	61,32		
		1.600	561340	63,65	75,74		
		2.000	561388	108,27	128,84		
		2.500	561432	112,82	134,25		
anthrazit	1.250	561302	51,53	61,32			
	1.600	559446	63,65	75,74			
	2.000	561364	108,27	128,84			
	2.500	561425	112,82	134,25			
Liefereinheit: jeweils 1 Stück							
Giebelwinkel-Firstabschluss, zweiteilig 	passend für Profil 5 und 6 (177/51)	natur unbehandelt	581904	pro Stück 54,98	pro Stück 65,43		
		hellgrau	581881	58,63	69,77		
		rot	581911	58,63	69,77		
		rotbraun**	581928	auf Anfrage	auf Anfrage		
		braun	581898	58,63	69,77		
		anthrazit	581935	58,63	69,77		
	Liefereinheit: 1 Stück						
	Wellpulthaube 	Profil 5 (177/51) Schenkellänge: 300/236 mm	natur unbehandelt	920	561791	pro Stück 48,78	pro Stück 58,04
			hellgrau		561807	59,34	70,61
			rot		561814	59,34	70,61
			rotbraun**		568790	auf Anfrage	auf Anfrage
			braun		561784	59,34	70,61
anthrazit				561777	59,34	70,61	
Für Profil 6 (177/51)** auf Anfrage in Plattenfarben lieferbar		1.097		auf Anfrage	auf Anfrage		
Liefereinheit: jeweils 1 Stück							


* Nicht in allen Lägern umfänglich bevorratet/Liefermöglichkeit prüfen ** Abnahmemenge, Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Swisspearl® Formteile



Beschreibung		Ausführung	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Sickenfüller	Sickenfüller (177/51)	schwarz	2.000	393576	lfd. m 3,95	lfd. m 4,70
		Liefereinheit: 1 Stück				
Dauerplastische Kittschnur*	zum Abdichten der Höhenüberlappung Ø 8 mm, Rolle mit 5,5 m oder Großrolle mit 80 Strängen, je 1,10 m = 88 m	olivgrün	5.500 88.000	133400 133417	pro Stück 8,75 67,44	pro Stück 10,41 80,25
		Liefereinheit: 1 Rolle				

* Nicht in allen Lägern umfänglich bevorratet. Liefermöglichkeit prüfen.

Befestigungszubehör Swisspearl®/owofil®

Bezeichnung		Ausführung	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Selbstschneidende Bohrschraube für Stahl	bis 6 mm Stahl einsatzvergütet, verzinkt, organisch beschichtet, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl „Rostfrei“ – FB 6, auf Stahlkonstruktion St 37 Dicke: => 1,5 – 6,0 mm Ø 6,3 mm	Schraubenkopf SW 8 mm mit Dichtelement FZD	110	061673	Paket 126,69	Paket 150,76
						
	bis 12 mm Stahl einsatzvergütet, verzinkt, organisch beschichtet, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl „Rostfrei“ – FB 12, auf Stahlkonstruktion St 37 Dicke: => 5,0 – 12,0 mm Ø 6,3 mm	Schraubenkopf SW 8 mm mit Dichtelement FZD	115	131840	135,45	161,19
		Liefereinheit: jeweils 100 Stück				
Selbstschneidende Faser- zement-Bohrschraube für Holz	feuerverzinkt Stahl einsatzvergütet, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD, Scheibe Edelstahl FBH, auf Holzunterkonstruktion Ø 6,5 mm	Schraubenkopf SW 8 mm mit Dichtelement FZD	130	061659	Paket 103,04	Paket 122,62
						
	V2A Edelstahl, rostfrei auf Holzunterkonstruktionen Ø 6,5 mm	Schraubenkopf SW 8 mm mit Dichtelement FZD	130	222746	173,72	206,73
		Liefereinheit: jeweils 100 Stück				

Befestigungszubehör Swisspearl®/owofil®

Beschreibung	Ausführung	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Abdeckhütchen für Faserzement-Bohrschrauben SW 8 	passend zum Sechskantkopf SW 8 für Dichtscheiben bis max. 19 mm Ø weiß		061680	Paket 22,23	Paket 26,45
Liefereinheit: jeweils 100 Stück					
Holzschrauben DIN 571 sowie Pilz-Kombidichtung K 74 	Holzschrauben DIN 571 Sechskant Ø 7,0 mm verzinkt	90 100 110 120	002867 002935 002874 002904	Paket 30,68 38,94 31,03 32,04	Paket 36,51 46,34 36,93 38,13
Pilz-Kombidichtung K 74, schwarz aus Polyethylen mit verlängertem Schaft und Stahl- einlage (nach Vorschrift der Plattenwerke und der DIN 274) Ø 7,0 mm			002331	22,19	26,41
Liefereinheit: jeweils 100 Stück					
PID Spezialschrauben 	Edelstahlschrauben mit Pilzdichtung zur Befestigung von Wellplatten Dichtungselement bestehend aus: Unterlegscheibe Ø 25 mm (Edelstahl) und Spezialdichtung, SW3/8"				
Typ BZ		50	049091	71,17	84,69
Feingewinde mit Zapfen		64*	049107	74,96	89,20
Gewindesteigung 1,81 für		—			
Stahlkonstruktionen über 3 mm Ø					
Ø 6,3 mm					
Typ A		50	049138	68,73	81,79
Grobgewinde mit Spitze		64	049145	75,70	90,08
Gewindesteigung 2,54, für dünne		76*	049190	84,43	100,47
Unterkonstruktionen bis 3 mm Ø,		90*	049206	89,70	106,74
Aluminium- und Holzunterkonstruktionen		115*	096675	103,64	123,33
Ø 6,3 mm					
Liefereinheit: jeweils 100 Stück					

* Nur noch solange der Vorrat reicht.

Passende Lichtwellplatten:

- PLEXIGLAS® Resist 177/51
- Marlon CS Longlife 177/51
- owolux® PVC Wellplatten 177/51
- GFK Sinus-Welle 177/51

Seite 63
Seite 72
Seite 75
Seite 77

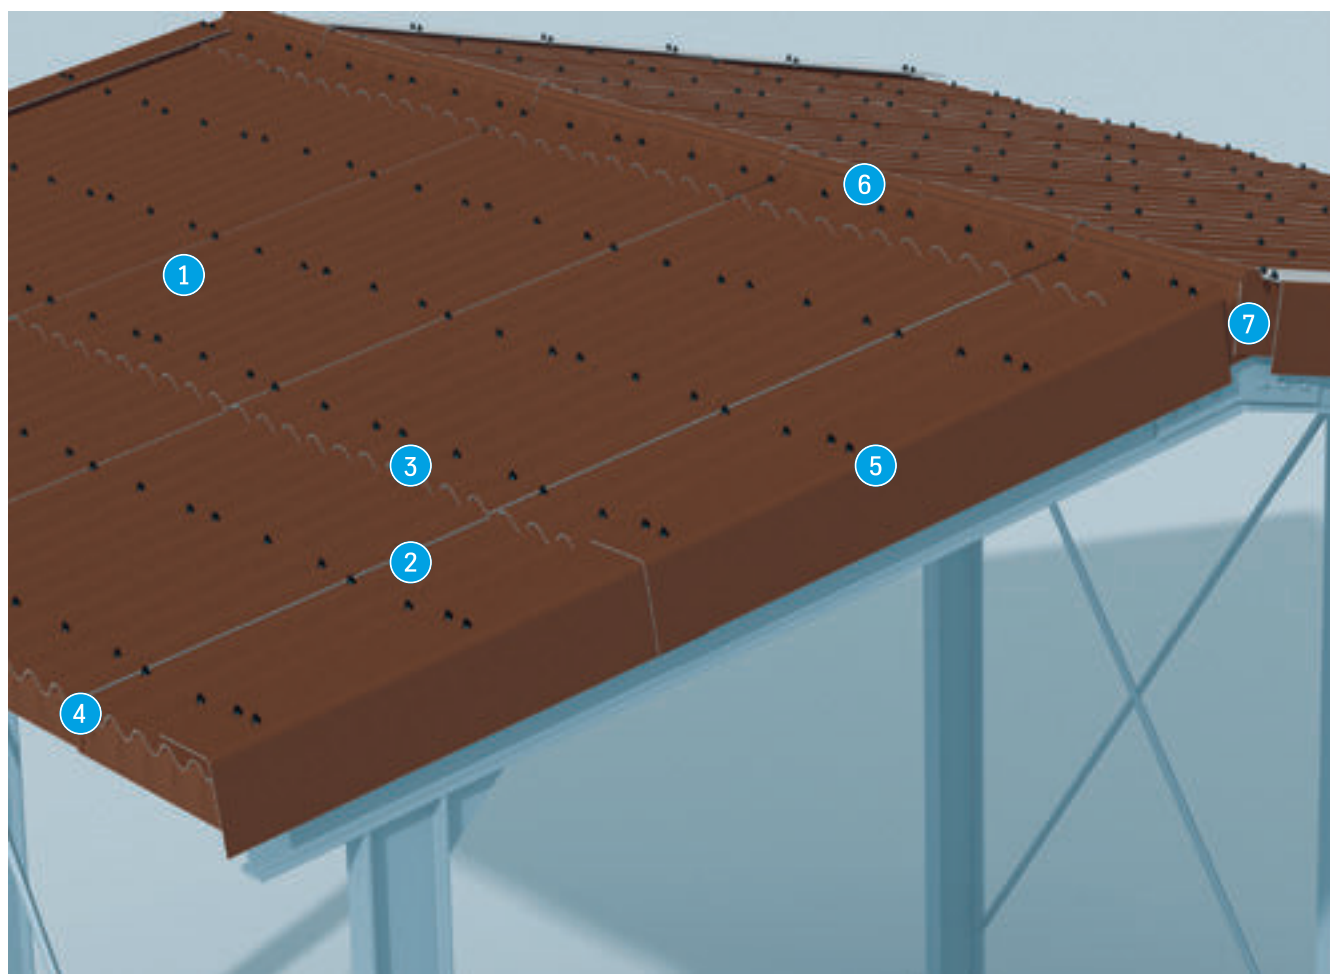
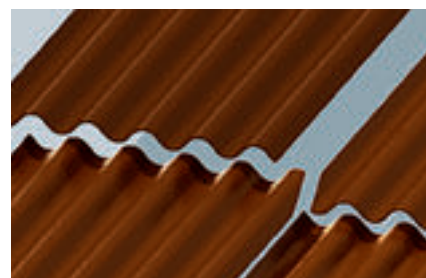
Überblick Swisspearl®

**SWISS
pearl®**

① Überlappende Verlegung

Diese Wellplatten werden grundsätzlich überlappend verlegt. Sie montieren immer zunächst die unteren Platten und arbeiten sich dann nach oben bis zum First bzw. bis zur höchsten Stelle der Dachneigung vor. Dabei können Sie entweder links oder rechts beginnen. Um eine vierfache Überlappung zu vermeiden, sind Platten mit

Eckenschnitten zu verwenden. Für die Linksdeckung (von rechts nach links) führen wir Wellplatten mit jeweils zwei perforierten Ecken. Bei Rechtsdeckung müssen die Eckenschnitte bauseits durchgeführt werden. Geeignet für Dachneigungen ab 7°.





② Befestigung

Bei Dachdeckungen mit Swisspearl® Wellplatten erfolgt die Befestigung immer auf dem Wellenberg, und zwar an mindestens vier Punkten je Platte. Die hierfür in den Platten erforderlichen Löcher müssen vorgebohrt werden. Ihr Durchmesser muss dem jeweiligen Befestigungsmittel entsprechen (plus 2 mm einschließlich Pilzdichtung). Das Einschlagen von Befestigungsmitteln ist nicht zulässig. Die Befestigung auf Holzpfetten erfolgt in der Regel mit Edelstahl- oder verzinkten Sechskant-Holzschrauben einschließlich Dichtung und Kappe.

Zur Montage auf Metallträgern eignen sich spezielle Bohrschrauben für Stahl. Der Abstand bis zum Plattenrand muss in jedem Fall mindestens 50 mm betragen.



③ Dichtigkeit

Zur Erhöhung der Dichtigkeit empfehlen wir bei horizontalen Überlappungen die Verwendung der Kittschnur. Ebenso ist es sinnvoll unter der Dachhaut eine diffusionsoffene Schalungsbahn zu installieren.



④ Traufenfußstück

Das Traufenfußstück schließt die Traufe ab und wird vor der Wellplattendeckung montiert. Dabei müssen die Wellplatten ca. 2 cm über das Traufenfußstück hinausragen.



⑤ Giebelwinkel

Der Giebelwinkel ist ein wichtiger Bestandteil der Dachabdichtung. Passgenau verarbeitet und farblich angepasst fügt er sich auch gestalterisch perfekt in das Gesamtbild.



⑥ Wellfirsthaube zweiteilig

Durch die übereinanderliegenden Teile ist die Wellfirsthaube variabel für Dachneigungswinkel von 7° bis 45° geeignet. Der First wird zuverlässig abgedeckt und Nässe kann nicht eintreten.



⑦ Giebelwinkel-Firstabschluss

Mit dem Firstabschluss wird auch die letzte Stelle geschlossen. Damit ist das neue Dach rundum geschützt.

owofil® Wellplatten aus GfK

Großflächig, belastbar und hart im Nehmen

Die Wellplatten aus **glasfaserverstärktem Kunststoff** mit Gelcoat-Harzbeschichtung sind extrem chemikalienbeständig und halten Wind und Wetter stand.

Für den Einsatz in der Landwirtschaft ist diese formstabile Platte perfekt für großflächige Überdachungen. Das Material ist chemikalienbeständig und damit perfekt für Nutztier-Stallungen geeignet. Außerdem ist das Material einerseits stabil, andererseits aber flexibel genug, um Schläge und Stöße auszuhalten.

Die Platten sind sehr stabil und trotzdem mit nur 4,2 kg/m² sehr leicht und auch in großen Längen noch einfach zu verlegen. Bei einem Pfettenabstand von 1,5 Metern kann die Platte selbst noch bis 400 kg/qm belastet werden. Die Gelcoat-Harzbeschichtung macht die Wellplatte extrem witterungsbeständig. Durch die sehr glatte Oberfläche haben auch Schmutz und Moos keine Chance, sich festzuhalten. Beste Abdichteigenschaften tragen den Rest dazu bei, dass Innen alles im trockenen Bereich bleibt. Um Kondenswasser zu vermeiden, empfehlen wir die Montage einer diffusionsoffenen Schalungsbahn. So lässt sich die **owofil® Wellplatte** auch perfekt für die Überdachung von Lagerhallen einsetzen.



Vorteile



- Gelcoat-Harzbeschichtung – für höchste Witterungsbeständigkeit
- Bruchfest
- Farbbeständig da durchgefärbt
- Chemikalienbeständig
- Sehr leicht und dennoch stabil

Ideal geeignet für


- Stallungen und Verschläge
- Lagerhallen
- Industriehallen
- Garten- und Gerätehäuser

Produktübersicht

owofil® GfK-Wellplatten

Leichte und dennoch sehr robuste Wellplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff in bis zu 12 m Länge*. Sehr bruchfest und witterungsbeständig mit langer Lebensdauer ohne Wartungsaufwand.

Mit nur 4,2 kg/m² sehr leicht und auch in großen Längen einfach zu transportieren und zu verarbeiten. Beste Abdichtungseigenschaften und beständig gegen viele Chemikalien. Für Dachneigungen von 7° bis 45° sowie für Wandverkleidungen. Lieferbar im Profil 6 in vier Farben. Dicke: ca. 2,0 mm



Formteile und Zubehör

Passende Formteile vom Maueranschluss bis zur Wellfirsthaube in allen Plattenfarben für die perfekte Dachkonstruktion. Das richtige Befestigungszubehör ermöglicht die fachgerechte Montage.



**Bis zu
12 Meter lang***

Mit Längen bis 12 Metern lassen sich auch große Dächer schnell und einfach eindecken.

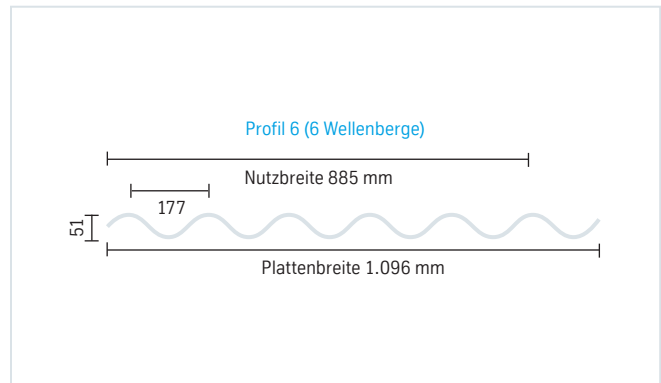




* Bei Längen ab 8 Metern: Lieferzeit und Transportkosten auf Anfrage.

owofil® Wellplatten aus GfK

Eigenschaften/Vorteile:





- ⊕ Dicke: ca. 2,0 mm/Gewicht: ca. 4,2 kg/qm
- ⊕ Glasfaserverstärkter Kunststoff
- ⊕ Auch in großen Längen leicht zu transportieren und zu verlegen
- ⊕ Höchste Witterungsbeständigkeit durch Gelcoat-Harzbeschichtung
- ⊕ Lange Lebensdauer
- ⊕ Robust und äußerst bruchfest
- ⊕ Beständig gegen viele Chemikalien, daher für Stallungen für Nutzvieh geeignet
- ⊕ Zulässige Dachneigung: 7° bis 45°, Formteile (speziell Firsthauben) max. 15°



Bezeichnung		Breite/Nutzbreite mm	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owofil® Wellplatte	grau Profil 6 (177/51) Dicke ca. 2,0 mm Gewicht ca. 4,2 kg/qm	1.096 885	4.000 5.000 6.000* 7.000* 8.000*	494259 494297 494334 494372 494419	pro qm 31,23	pro qm 37,16
						
	braun	1.096 885	4.000 5.000 6.000* 7.000* 8.000*	494242 494280 494327 494365 494402	31,23	37,16
	anthrazit	1.096 885	4.000 5.000 6.000* 7.000* 8.000*	494235 494273 494310 494358 494396	31,23	37,16
	rot	1.096 885	4.000 5.000 6.000* 7.000* 8.000*	494266 494303 494341 494389 494426	31,23	37,16
	Liefereinheit: jeweils 1 Platte					

* Lieferzeit sowie Plattenlängen bis 12.000 mm auf Anfrage, ab 8 m Transportkosten auch auf Anfrage.

owofil® Formteile*

Bezeichnung	Ausführung	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Wellfirsthaube 	Wellfirsthaube zweiteilig (177/51) mit profilierten Schenkeln Schenkellänge: 350/350	1.096	057935 058017 058093 058178	pro Stück 158,52	pro Stück 188,64
Liefereinheit: 1 Stück					
Lüfterfirst 	Lüfterfirst zweiteilig (177/51) Schenkellänge: 350/350	1.096	080759 080766 080773 080780	152,45	181,42
Liefereinheit: 1 Stück					
Traufenfußstück 	Traufenfußstück (177/51) Schenkellänge: 150/140	1.096	057997 058079 058154 058239	77,55	92,28
Liefereinheit: 1 Stück					
Giebelwand-Firstabschluss 	Giebelwand- Firstabschluss zweiteilig (177/51) 300/300	grau braun anthrazit rot	057980 058062 058147 058222	94,13	112,01
Liefereinheit: 1 Stück					
Maueranschlussstück 	Maueranschlussstück einteilig (177/51) Schenkellänge: 275/140	grau braun anthrazit rot	058000 058086 058161 058246	78,47	93,38
Liefereinheit: 1 Stück					
Wellpulthaube 	Wellpulthaube (177/51) Schenkellänge: 360/300	grau braun anthrazit rot	226027 226034 226041 226058	100,35	119,42
Liefereinheit: 1 Stück					

* Produktionsbedingt kann es zu erkennbaren Farbabweichungen zwischen Plattenmaterial und Formteilen kommen.

owofil® Formteile*

Bezeichnung		Ausführung	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Giebelwinkel 	Giebelwinkel (177/51) Schenkellänge: 300/300	grau braun anthrazit rot	2.000	057973 058055 058130 058215	pro Stück 138,36	pro Stück 164,65
	Giebelwinkel (177/51) Schenkellänge: 300/200	grau braun anthrazit rot	2.000	057966 058048 058123 058208	114,42	136,16
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
Sickenfüller 	Sickenfüller (177/51)	schwarz	2.000	393576	lfd. m 3,95	lfd. m 4,70
	Liefereinheit: 1 Stück					
Dauerplastische Kittschnur* 	zum Abdichten der Höhenüberlappung Ø 8 mm, Rolle mit 5,5 m oder Großrolle mit 80 Strängen, je 1,10 m = 88 m	olivgrün	5.500	133400	pro Stück 8,75	pro Stück 10,41
			88.000	133417	67,44	80,25
Liefereinheit: 1 Rolle						

 Befestigungszubehör siehe Seite 118+119

* Nicht in allen Lägern umfänglich bevorratet/Liefermöglichkeit prüfen


Passende Lichtwellplatten:

- PLEXIGLAS® Resist 177/51
- Marlon CS Longlife 177/51
- owolux® PVC Wellplatten 177/51
- GFK Sinus-Welle 177/51

Seite 63
Seite 72
Seite 75
Seite 77



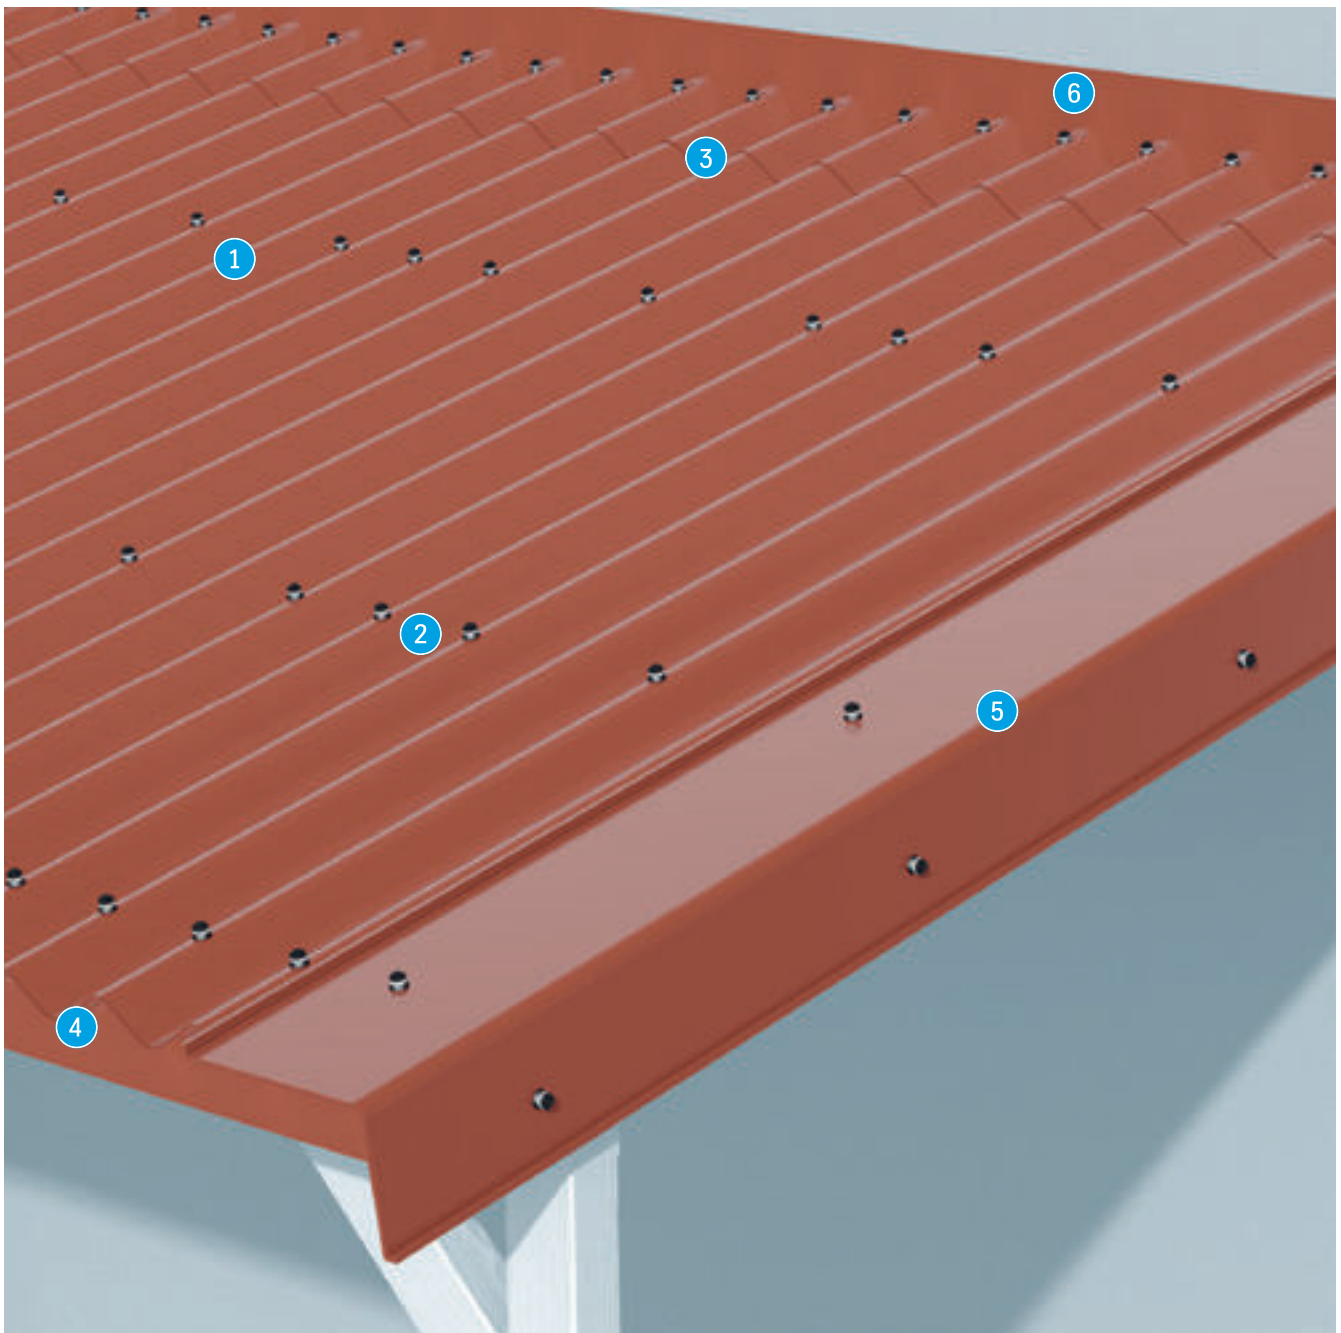Überblick owofil[®]




Bearbeitung

owofil® kann mit einer einfachen Handkreissäge, ausgestattet mit einem Dach-/Trapez-Zahn-Sägeblatt Z 96, zugeschnitten werden. Ebenfalls kann eine Stichsäge mit entsprechendem Sägeblatt oder eine Flex mit Steinschneidescheibe verwendet werden.




① Überlappende Verlegung

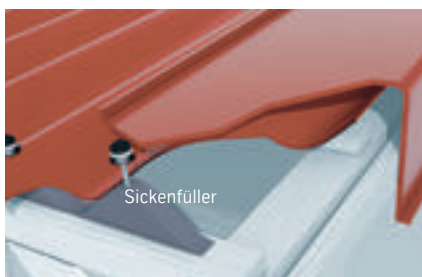Die aus einem widerstandsfähigen GFK-Material gefertigten owofil® Wellplatten werden überlappend verlegt. Auch hier muss die seitliche Überlappung mindestens eine Welle, die horizontale Überlappung mindestens 200 mm betragen. Der Abstand der waagerechten Dachbalken (Pfetten) darf maximal 1,50 m breit sein. Die zulässige Dachneigung beträgt 7°– 45°, die Dachneigung für Formteile, z. B. Firsthauben, max. 15°.



② Befestigung

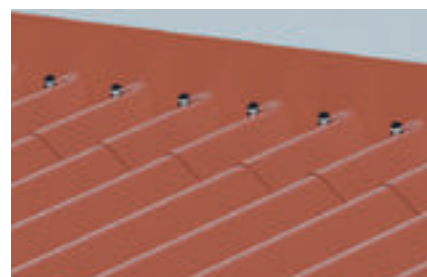Die Löcher für die Schrauben werden mit einem Metall- oder Kegelbohrer vorgebohrt. Dabei muss der Lochdurchmesser ca. 3 mm größer sein als der Schraubenschaft-Durchmesser. Für die Befestigung von owofil® empfehlen wir Schrauben M7 mit einer Länge von 110 mm. Es werden 6 Befestigungspunkte pro Quadratmeter benötigt.



③ Dichtigkeit

Zur Erhöhung der Dichtigkeit empfehlen wir bei horizontalen Überlappungen die Verwendung der Kittschnur. Ebenso ist es sinnvoll unter der Dachhaut eine diffusions-offene Schalungsbahn zu installieren.



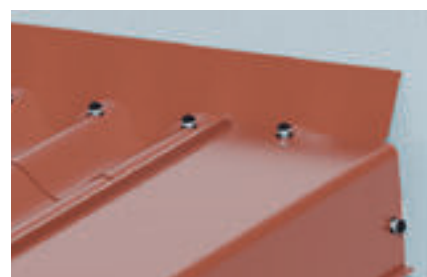
④ Traufenfußstück

Das Traufenfußstück schließt die Traufe ab und wird vor der Wellplattendeckung montiert. Dabei müssen die Wellplatten ca. 2 cm über das Traufenfußstück hinausragen.



⑤ Giebelwinkel

Der Giebelwinkel ist ein wichtiger Bestandteil der Dachabdichtung. Passgenau verarbeitet und farblich angepasst fügt er sich auch gestalterisch perfekt ein.



⑥ Wandanschlussprofil

Das Wandanschlussprofil ermöglicht einen sauberen Abschluss der Wellplatten an der Wand.



SHINGLAS®

Bitumenschindeln und -bahnen

Praktisch, langlebig, günstig

Mit Schindeln oder kaltselfstklebenden Dachbahnen aus **Bitumen** verschaffen Sie Ihrem Dach ganz leicht die richtige Oberfläche.

SHINGLAS® Hobby Bitumenschindeln in den klassischen Formen Biber und Rechteck eignen sich hervorragend für die ökonomische Dacheindeckung von Gartenhäusern, Geräteschuppen, Carports, Pavillons und Vordächern. Sie sind leicht zu verlegen, UV-beständig und langlebig.

Die vollflächig **kaltselfstklebende Elastomer-Bitumendachbahn von SHINGLAS®** ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Eindeckung von individuellen Zweckgebäuden.



Vorteile



- Schnelle, einfache und sichere Eindeckung
- Witterungsbeständig
- Langlebig, flexibel
- Wasserdicht
- CE-zertifiziert

Ideal geeignet für

- Gartenhäuser
- Carports
- Pavillons
- Geräteschuppen
- Vordächer


Produktübersicht

SHINGLAS® Hobby Bitumenschindeln

Schindeln aus modifiziertem Bitumen auf Glasvlies-Träger für die schnelle und preiswerte Dacheindeckung. Die Bitumenschindeln sind beständig gegen Wind, Hagel und UV-Strahlung und dadurch sehr langlebig. Leicht zu verlegen und sehr flexibel. CE-zertifiziert.

Ausführungen: Rechteck und Bieber

Farben: Schwarz, Rot, Grün, Grau



Mit Glasvlieseinlage

Das eingelegte Glasvlies macht das Bitumen wind- und hagelbeständig und damit besonders langlebig.

SHINGLAS® KSK Bitumendachbahn

Vollflächig kaltselbstklebende, besandete Elastomer-Bitumenbahn für die schnelle Dacheindeckung ab 5° Dachneigung. Einfach abrollen, Schutzfolie abziehen, andrücken, fertig. Witterungsbeständig, wasserdicht und CE-zertifiziert.

Format: 0,5 x 5 m

Farben: Schwarz, Rot



Garantie*

• 10 Jahre
Herstellergarantie






*Es gelten die gültigen Garantiebedingungen des Herstellers.

SHINGLAS® Hobby Bitumenschindeln

Eigenschaften/Vorteile:

- ⌚ UV- und witterungsbeständig
- ⌚ Wind- und hagelbeständig
- ⌚ Wasserdicht
- ⌚ Flexibel
- ⌚ Schnelle, einfache und sichere Eindeckung
- ⌚ CE-zertifiziert
- ⌚ Hoher Hitzewiderstand
- ⌚ 10 Jahre Herstellergarantie

Bezeichnung	Ausführung	Abmessung mm	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
SHINGLAS® Hobby Bitumenschindeln*    	schwarz Verpackungseinheit: 14 Stück/Paket = 2 qm	Rechteck	1.000 x 333	pro Paket auf Anfrage
	rot			auf Anfrage
	grün			auf Anfrage
	grau			auf Anfrage
Liefereinheit: jeweils 1 Paket				
   	schwarz Verpackungseinheit: 14 Stück/Paket = 2 qm	Biber	1.000 x 333	pro Paket auf Anfrage
	rot			auf Anfrage
	grün			auf Anfrage
	grau			auf Anfrage
Liefereinheit: jeweils 1 Paket				


 Passende Dachrinnensysteme für Dächer bis 51 qm Dachgrundfläche finden Sie ab Seite 102

* SHINGLAS® Bitumenschindeln sind auf Anfrage in weiteren Ausführungen lieferbar. Den kompletten Kollektionsprospekt finden Sie unter www.thyssenkrupp-plastics.de

SHINGLAS® KSK Bitumendachbahn

Eigenschaften/Vorteile:

- ⌚ Selbstklebend
- ⌚ Wasserdicht
- ⌚ Zeitsparende Verlegung: Einfach abrollen, Schutzfolie abziehen, andrücken, fertig!
- ⌚ Ab 5° Dachneigung
- ⌚ Witterungsbeständig
- ⌚ CE-zertifiziert

Bezeichnung		Abmessung	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
SHINGLAS® KSK Bitumendachbahn*	schwarz selbstklebend, besandet Dicke: ca. 3,0 mm	0,5 x 5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
				
	rot		auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: jeweils 1 Rolle				

 Passende Dachrinnensysteme für Dächer bis 51 qm Dachgrundfläche finden Sie ab Seite 102

* SHINGLAS® KSK Bitumendachbahnen sind regional verfügbar. Liefermöglichkeit bitte prüfen.

Zubehör für SHINGLAS® Bitumenschindeln/Bitumendachbahn

Bezeichnung		Abmessung	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
Unterlegbahn	schwarz	1 x 10 m	auf Anfrage	auf Anfrage
				
Liefereinheit: 1 Rolle				
Bitumenkleber	Kartusche à 310 ml		auf Anfrage	auf Anfrage
				
Liefereinheit: 1 Kartusche				
Nägel	für Bitumenschindeln/Unterlegbahn verzinkt	10 x 20 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
				
Liefereinheit: 1 Paket à 200 Stück				

Folien und Planen für Haus, Garten und Bau

Rund um Haus und Garten ist sie meist unscheinbar bis unsichtbar, aber deren Qualität umso wichtiger: Die Folie!

Ob im Garten oder für den Hausbau – Folie wird überall gebraucht. Je nach Anwendung ist sie mit den unterschiedlichsten Eigenschaften ausgestattet: leicht und flexibel langlebig und wurzelfest, verkleb- oder verschweißbar und frei von Schadstoffen.

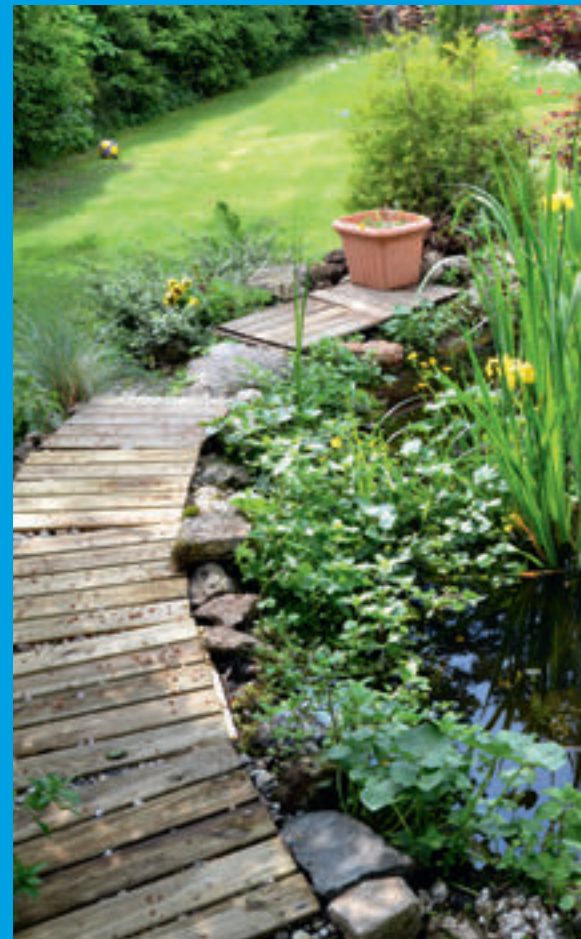
Als Basis beim Bau schützt Folie ein ganzes Haus davor, dass die Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bausubstanz tritt und das Haus von Schimmelbildung befallen wird. Beim Dachausbau schützt Folie davor, dass Feuchtigkeit aus den Räumen in die Dachisolierung tritt, die Dämmwirkung damit schlagartig abnimmt und die Holzbalken von Schimmel befallen werden.

Aber auch für den einfachen Schutz von Böden und Möbeln, zum Beispiel bei Renovierungsarbeiten, brauchen wir Folien oder Planen.

Und draußen geht es weiter: Das gestapelte Holz soll trocknen können und wird mit reißfester Plane vor Niederschlägen geschützt. Mit einer UV-beständigen Folie kann ein Beet schnell und unkompliziert abgedeckt werden. Mit einer zusätzlichen leichten Unterkonstruktion, lässt sich ein Gewächstunnel oder gleich ein ganzes Gewächshaus bauen.


Und der Gartenteich, der gestalterische Höhepunkt im Garten, braucht als Basis eine Teichfolie, die wurzelfest ist, damit das Wasser lange hält – und die Freude am Teich.

Deshalb sind Folien und Planen wahre Multitalente und dabei eine preisgünstige Lösung für viele Ideen und Projekte rund um Haus und Garten.



Sicherheit rundum – versagt die Folie, wird es teuer!

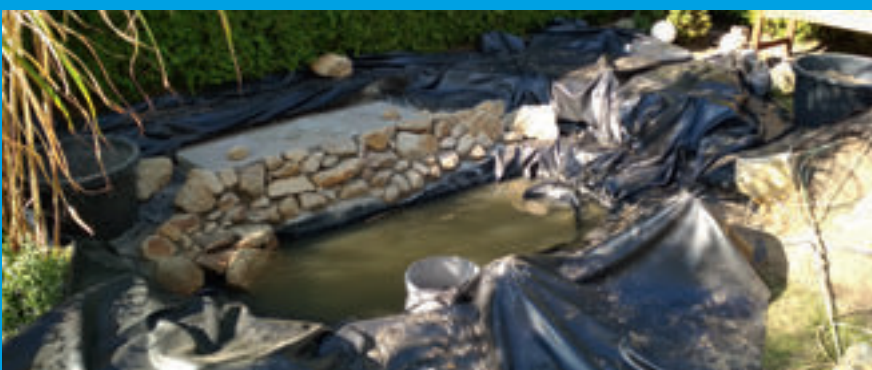Folien schützen und dichten, wo es drauf ankommt und sind dabei wahre Multitalente. Sie sorgen dafür, dass der Gartenteich dicht ist, schützen Möbel, gestapeltes Holz oder gleich ganze Boote vor Regen, decken Möbel und Böden bei Renovierungsarbeiten ab und bilden sogar die Basis für den Hausbau gegen Feuchtigkeit von unten. Setzen Sie deshalb auf Qualitätsprodukte.




owolux® Teichfolie und Zubehör

So hält der Teich dicht

Als krönenden Abschluss der Gartengestaltung planen Sie einen eigenen Teich. Mit einer durchdachten Planung und den richtigen Materialien schaffen Sie sich ein Highlight im Garten, an dem Sie lange Freude haben werden.

Wasser sucht sich immer seinen Weg. Deswegen ist die richtige Teichfolie wichtig und die Basis eines jeden Teiches. Zur Verarbeitung muss sich die Folie flexibel dem Untergrund anpassen und sich leicht und sicher verschweißen lassen. Ist der Teich erst einmal befüllt, darf die Folie nicht vom umgebenen Wurzelwerk durchfressen werden. Und aus Rücksicht auf die Natur darf die Teichfolie keine Schadstoffe enthalten.

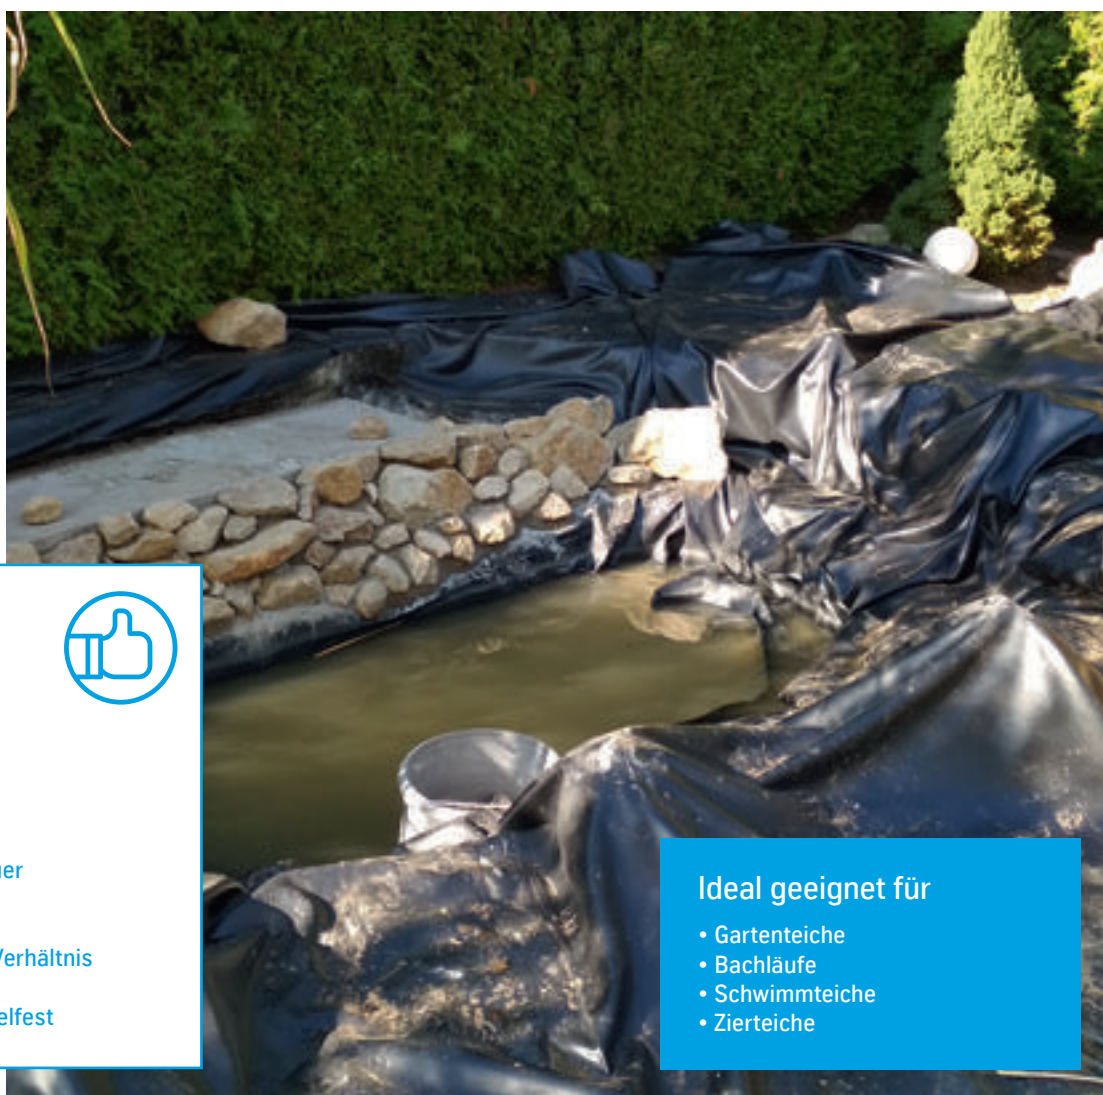Die **Teichfolie owolux®** ist geschmeidig, lässt sich leicht verlegen, ist dabei weitgehend wurzelfest und eignet sich auch für Teiche mit Uferbegrünung. Außerdem ist die Folie cadmiumfrei und damit freundlich zu Pflanzen, Fischen und anderen Lebewesen.



Vorteile



- Flexibel
- Naturgerecht
- Lange Lebensdauer
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Weitgehend wurzelfest

Ideal geeignet für

- Gartenteiche
- Bachläufe
- Schwimmteiche
- Zierteiche

owolux® Teichfolie und Zubehör

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ UV-stabilisiertes PVC
- ⊕ Geschmeidig und flexibel für einfache Verlegung
- ⊕ Weitgehend wurzelfest, Baumwurzeln oder spitze Rhizome müssen jedoch entfernt und ferngehalten werden
- ⊕ Naturgerecht und frei von Cadmium – zum Schutz von Fischen, Pflanzen und anderen Lebewesen
- ⊕ Lange Lebensdauer – für viele Jahre ungetrübte Freude am Teich

Beschreibung		Länge in m*	Breite in mm*	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® Teichfolie	PVC, schwarz					
	Dicke: ca. 0,5 mm	20	2.000	242324	auf Anfrage	auf Anfrage
			4.000	242331		
			6.000	242348		
			8.000**	242355		
	Dicke: ca. 1,0 mm	20	2.000	242409	auf Anfrage	auf Anfrage
			4.000	242416		
			6.000	242423		
			8.000**	242430		
	Liefereinheit: 1 Rolle auf Anfrage: - Folien in Dicke 0,8 mm - Zuschnitte bis 500 qm pro Plane in den Dicken 0,5, 1,0 und 1,5 mm, Berechnung volle Meter, Abmessungen kleiner 100 qm mit Frachanteil					
owolux® Teich-Vlies	Dicke: ca. 2,8 mm 300 g/qm auf Kern gewickelt	25	2.000	226317	auf Anfrage	auf Anfrage
	Liefereinheit: 1 Rolle					
Köratac DF 842	PVC-Quellschweißmittel zum Quellschweißen bzw. Kleben von PVC-weich. Stark anlösend und quellend. Verbrauch: Bei einseitigem Auftrag ca. 150–200 g/qm Inhalt: 800 g-Dose VPE: 10 Stück/Karton			562767	auf Anfrage	auf Anfrage
	Bitte beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers auf der Dose oder im technischen Datenblatt. Liefereinheit: 1 Dose					

* Rollenware Teichfolie: Breitentoleranz ± 5 % / Längentoleranz ± 2 % ** Lieferung auf Anfrage

Weitgehend wurzelfest

Daher auch für Teiche mit Uferbegrünung geeignet. Aber Baumwurzeln oder spitze Rhizome müssen ferngehalten werden.

Planungshilfe für Teichfolien





Ihr Teich gelingt, wenn Sie folgende Tipps beachten:

- ① Geplante Teichgröße abstecken, ideale Sonnenscheindauer bis zu 8 Stunden am Tag
- ② Folienbedarf nach folgender Formel ermitteln:
Größte Folienlänge + 2x Teichtiefe + Randausbildung = Folienlänge
Größte Teichbreite + 2x Teichtiefe + Randzone = Folienbreite.
- ③ Den Rand des zukünftigen Teiches scharf abstecken und zur Mitte hinarbeitend abtragen.
- ④ Hinweis: ab 1 m Teichtiefe ist ein Überwintern von Tieren und Pflanzen möglich.
- ⑤ Rand des Teiches für Sumpfbzone umlaufend ca. 20 cm tief und 50 cm breit ausheben.
- ⑥ Scharfkantige spitze Vorsprünge, Pflanzentriebe, Baumwurzeln kappen, Löcher verfüllen.
- ⑦ Teichmulde und Randzone ca. 3 cm hoch mit feinkörnigem Sand gleichmäßig auffüllen und mit Schaufel festklopfen.
- ⑧ Teichvlies glatt auslegen zum Schutz und Polsterung der Teichfolie.
- ⑨ owolux® Teichfolie in die vorbereitete Grube legen. Falten vorsichtig umschlagen.
- ⑩ Gemisch aus Feinsand und Lehm in die tiefe Zone des Teiches ca. 15 cm hoch einbringen.
- ⑪ Wasser behutsam einlassen ohne das Lehm-/Sandgemisch aufzuwühlen.
- ⑫ Teich 2–3 Tage ruhen lassen, Folie setzt sich langsam an den Untergrund.
- ⑬ Befestigung des Teichrandes und UV-Schutz der Folie mit gerundeten Steinen.
- ⑭ Rhizome bildende Pflanzen vermeiden, ggf. im Gartenfachhandel Rat einholen.

Für größere Teichobjekte können Sie mehrere Bahnen der owolux® Teichfolie einfach mit dem Köratac DF 842 PVC-Quellschweißmittel miteinander verschweißen und so Ihre individuelle Folienbreite herstellen. Dabei müssen die zu verbindenden Folienenden ca. 6–8 cm überlappen.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise zu Köratac DF 842 auf der Verpackung oder im technischen Datenblatt, Download unter www.thyssenkrupp-plastics.de/downloads

owolen® SUV Gartenbaufolie

Die Folie, die alles abdeckt

Für diverse Einsätze im Garten braucht es eine hochreißfest Folie mit langer Lebensdauer. Die **gitterverstärkte PE-Folie** owolen® SUV schützt zuverlässig – auf Wunsch mit und ohne Nagelrand.

Die integrierte Gitterstruktur macht diese Folie stabil und regenfest. Dabei ist sie maximal UV-stabilisiert, bleibt aber trotzdem leicht und flexibel, wie Sie es von einer Folie erwarten. Durch die hohe Lichtdurchlässigkeit und die zuverlässige Speicherung der Wärme unter der Folie entsteht ein Treibhauseffekt, den Sie sich einfach zunutze machen können.

Dank dieser Kombination von Eigenschaften ist die Folie ein Multitalent und Sie können damit schnell und unkompliziert ein Gewächshaus bauen, einen Gewächstunnel errichten oder Beete abdecken. Mit dem integrierten Nagelrand (optional) befestigen Sie die Folie schnell, ohne sie zu beschädigen. Einfacher geht's nicht.



Vorteile



- Hochreißfest
- Mit und ohne Nagelrand
- Maximale UV-Stabilisierung
- Universell einsetzbar

Ideal geeignet für

- Gewächshaus
- Gewächstunnel
- Abdeckung von Beeten

owolux® SUV Gartenbaufolie

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Gitterverstärkte PE-Folie, UV-stabilisiert
- ⊕ Auch mit Nagelrand für schnelle und einfache Befestigung der Folie, ohne diese zu beschädigen
- ⊕ Hochreißfest, stabil und regenfest
- ⊕ Leicht und geschmeidig
- ⊕ Sehr lichtdurchlässig, daher ideal für Gewächshäuser/-Tunnel geeignet
- ⊕ Lichtdurchlässigkeit: ca. 80 %

Gitterstruktur

Die Gitterstruktur macht die Folie extrem widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.

Beschreibung	Ausführung	Länge in mm	Artikel-Nr. 4014677...	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® SUV Gartenbaufolie 	ca. 250 g/qm				
	ohne Nagelrand	50	1.500 2.000	013009 013016	auf Anfrage auf Anfrage
	mit Nagelrand	50	1.500 2.000	012989 012996	auf Anfrage auf Anfrage
		25*	3.000 4.000	062205 062212	auf Anfrage auf Anfrage
Liefereinheit: 1 Rolle					

* Länge 25 m: Sonderprogramm, Liefermöglichkeit anfragen



Abdeck-Folien und Planen

Werterhaltung durch optimalen Schutz

Bei Bau, Renovierung und Lagerung im Freien ist ein guter und zuverlässiger Schutz wichtig. Unser Sortiment an verschiedenen Folien und Planen aus **PE, HD-PE, LD-PE, Baumwollvlies und Karton** bietet Ihnen hierfür alles, was Sie brauchen – ausgerichtet auf die unterschiedlichen Anforderungen der Praxis.

Zum Abdecken von Holzstapeln, Outdoormöbeln, Geräten etc. brauchen Sie eine Plane, die zuverlässig und dauerhaft schützt. **owolen® Gewebe- und Abdeckplanen** sind hier die richtige Wahl und erhältlich in diversen Dicken und Formaten. Abdeck- und Baufolien werden als Feuchte- oder Staubschutzfolien in vielen Bereichen des Baubetriebs eingesetzt. Das **owolen®** Programm bietet eine breite Auswahl an Qualitäten für die unterschiedlichen Anforderungen. Ergänzt wird das Programm durch Produkte aus Baumwoll-Spezialvlies oder Milchtütenkarton.

Die Folien und Planen eignen sich sowohl für den gewerblichen als auch den privaten Einsatz.

Vorteile



- Qualitativ hochwertige Produkte
- Große Auswahl an verschiedenen Qualitäten für die unterschiedlichen Anforderungen
- Verschiedene Formate: Von der Plane im praxisgerechten Format bis zur Folie für große Flächen
- Spezialprodukte für professionellen Schutz

Ideal geeignet für

- das Abdecken
- von Holzstapeln, Gartenmöbeln, Sandkästen, Pools etc.
- auf Baustellen im Innen-/Außenbereich – großflächig
- bei Maler-, Putz- und sonstigen Handwerkerarbeiten



owolen® Gewebeplanen

Eigenschaften/Vorteile:

- ⇒ Standard Gewebeplanen mit Randverstärkung und Ösen
- ⇒ Reißfest
- ⇒ Ösen jeden Meter für die sichere Befestigung
- ⇒ Material: PE Bändchengewebe

Profi-qualität

Für den robusten Einsatz auf Baustellen und vielem mehr.

Beschreibung		Breite x Länge in m	qm	Nutzmaß ca. /m ± 3 %	Liefereinheit/ Stück	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolen® Gewebeplanen*  	Standard mit Randverstärkung und Ösen	2 x 3	6	1,90 x 2,90	20	auf Anfrage	auf Anfrage
		3 x 4	12	2,85 x 3,90	10		
	Gewebegewicht: ca. 90 g/qm	3 x 5	15	2,85 x 4,90	8		
	Schnittmaße: ca. ± 5 %	4 x 5	20	3,85 x 4,90	6		
		4 x 6	24	3,85 x 5,90	5		
	Farben: grün oder natur	5 x 6	30	4,80 x 5,90	4		
		6 x 8	48	5,80 x 7,90	3		
		6 x 10	60	5,80 x 9,90	2		
		8 x 10	80	7,75 x 9,90	2		
		10 x 12	120	9,70 x 11,90	1		

* Andere Grammaturen und Farben auf Anfrage erhältlich.



owolen® Abdeckplanen

Eigenschaften/Vorteile:

➞ Abgerundetes Programm für Handwerk, Bau, Industrie und Heimwerker

➞ Ausführungen in HDPE und LDPE – für jede Beanspruchung die richtige Plane

Beschreibung		Breite x Länge in m	qm	Stück/ Karton	Stück/ Palette	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolen® Abdeckplanen 	HDPE-Abdeckplane STANDARD für leichte bis mittlere Beanspruchung	4 x 5 4 x 12,5	20 50	20 10	2.100 1.050	auf Anfrage	auf Anfrage
	HDPE-Profiplane MITTELSTARK für mittlere Beanspruchung	4 x 5	20	20	840	auf Anfrage	auf Anfrage
	LDPE-Allzweckplane EXTRA STARK robust für starke Beanspruchung	4 x 5 4 x 12,5	20 50	10 4	420 168	auf Anfrage	auf Anfrage
	LDPE-Bauplane SUPERSTARK für hohe Beanspruchung	4 x 5	20	5	210	auf Anfrage	auf Anfrage

owolen® PE-Abdeckfolie

Eigenschaften/Vorteile:

➞ Zum großflächigen Abdecken zum Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit

Beschreibung		Breite x Länge in m	Faltung in m	Palette/ Rollen	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolen® PE-Abdeckfolie* 	LDPE-Abdeckfolie für leichte bis mittlere Beanspruchung transparent Stärke: Standard	2 x 100	1	200	auf Anfrage	auf Anfrage

* Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

owolen® PE-Baufolien

Eigenschaften/Vorteile:

- ➞ Qualitätsbaufolien
- ➞ Toleranz nach VQB-Richtlinien

Beschreibung		Breite x Länge in m	Stärke mm	Rollen/ Palette	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolen® PE-Baufolien*	Ausführungen: transparent-hell farbstichig-transluzent opak	2 x 100 2 x 50 2 x 50 4 x 50 2 x 50 4 x 50 2 x 50 4 x 25 4 x 50 2 x 50 4 x 50 2 x 50 4 x 50 2 x 50 4 x 50 2 x 50 3 x 10 4 x 25 4 x 50 6 x 25 6 x 50 4 x 25 4 x 25 4 x 25	0,018 0,050 0,060 0,060 0,080 0,080 0,100 0,100 0,100 0,120 0,120 0,150 0,150 0,160 0,160 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,300 0,400 0,500	133 120 100 75 77 52 77 60 55 60 42 60 36 60 36 46 100 46 32 27 18 27 21 18	auf Anfrage	auf Anfrage



* Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

owolen® Fensterschutzfolie

Eigenschaften/Vorteile:

- ➞ Hochwertige PE-Folie, einseitig mit Acrylatkleber beschichtet
 - ➞ Für schnelles und sauberes Abdecken
 - ➞ Einfaches Ablösen nach Einsatz – je nach Verweildauer und Untergrund rückstandsfrei
- ➞ Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verträglichkeit auf bestimmten Oberflächen im technischen Datenblatt

Beschreibung		Länge x Breite in m x mm	Stärke mm	Rollen/ LE	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolen® Fensterschutzfolie*	Ausführung: blau-transparent	100 x 125 100 x 250 100 x 500 100 x 750 100 x 1.000	0,045 0,045 0,045 0,045 0,045	40 20 10 6 6	auf Anfrage	auf Anfrage



i Auf Anfrage erhältlich: Rollen mit 25 und 50 lfd.m, transparent und farbig.

* Liefermöglichkeit prüfen.

owolen® Baumwoll-Abdeckvlies

Eigenschaften/Vorteile:

- ⌚ Spezialvlies mit sehr hoher Saugfähigkeit
- ⌚ Leicht auszulegen
- ⌚ Mit PE-Anti-Rutsch-Folie für festen Halt und sicheren Stand
- ⌚ Mehrfach verwendbar
- ⌚ Schützt Oberflächen und Böden

Beschreibung	Länge x Breite in m	Gewicht g/qm ca.	Rollen/ LE	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolen® Baumwoll- Abdeckvlies* 	50 x 1	300	12	auf Anfrage	auf Anfrage
	25 x 1	300	24		
	10 x 1	300	60		
	50 x 1	220	15		
	25 x 1	220	30		
	10 x 1	220	60		

* Andere Flächengewichte und andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

owolen® Milchtütenkarton

Eigenschaften/Vorteile:

- ⌚ Strapazierfähiger Oberflächenschutz aus Kartonlaminat mit PE-Beschichtung
- ⌚ Wasserabweisend
- ⌚ Bodenschutz bei Maler-, Stuckateur- und anderen Bau-Arbeiten
- ⌚ Mehrfach verwendbar

Beschreibung	Breiten* ca.	Längen* ca.	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolen® Milchtütenkarton** 	1,0 m bis 1,4 m	40 m bis 57,7 m	auf Anfrage	auf Anfrage

* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen. ** Verfügbarkeiten und genaue Abmessungen bitte anfragen. Andere Grammaturen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Weitere Spezialfolien aus unserem Programm:

- Luftpolsterfolien in verschiedenen Qualitäten und Abmessungen
- Stretchfolien in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen

Unsere Verkaufsteams beraten Sie gerne.



Mauerisolierfolien und Dichtungsbahnen

Für die DIN-gerechte Abdichtung am Bau

Ob Sauberkeitsschicht, Mauerwerkssperre, Dichtungsfolie oder Mauerisolierfolie – unser breit gefächertes Sortiment **owonit®** und **owolux®** bietet Ihnen zahlreiche Folien, damit Ihr Haus möglichst immer auf dem Trockenen sitzt.

Damit Sie später keine bösen Überraschungen erleben, ist die Isolierung beim Bau elementar. Die erdberührenden Bauteile wie Bodenplatte und Kellerwände, aber auch die Sockelbereiche müssen dauerhaft vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Voraussetzung für einen guten Schutz ist jedoch von der Qualität des verbauten Materials abhängig.

Mit unserem umfangreichen Programm für Mauerisolierfolien und Dichtungsbahnen schützen Sie Ihr Haus von Grund auf. Die Mauerisolierfolien **owolux® Procell** und **owolux® PVC** sind eine sichere Alternative zum Schutz von Wänden. Mit der **owolux® PVC Dichtungsfolie** schützen Sie Ihr Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die **owonit® 100 Noppenbahnen** sind als Grundmauerschutz geeignet.

Vorteile



- Nach DIN-Norm zertifiziert
- Leichte Anschlüsse mit Quellschweißmittel (owolux® PVC) oder Klebestreifen (owolux® Procell) möglich

Ideal geeignet für

- Grundmauerschutz
- Mauerwerkssperre
- Schutz der Perimeterdämmung
- Wandsockel
- Abdichtung Bodenplatten



Produktübersicht

owonit® 100

Noppenbahnen für Grundmauerschutz und Sauberkeitsschicht

owonit® 100:

- Abdichtungsbahn mit Hinterlüftungsschicht bzw. Sauberkeitsschicht
- CE-zertifiziert nach DIN EN 13967
- Druckfestigkeit bis zu 25t/qm (Noppenbahn 500)



DIN-gerecht

Mit diesen Materialien erfüllen Sie die DIN-Normen zur fachgerechten Abdichtung am Bau.

owonit® 100 Vlies Eco:

- Drainagebahn mit zusätzlicher Vliesschicht
- CE-zertifiziert nach DIN EN 13252
- Das Filtervlies verhindert die Verschlammung der Noppenzwischenräume. Durch das Vlies entsteht eine Luftschicht, die für eine sichere Ableitung des Sickerwassers sorgt



owonit® 100 Vlies Plus Eco:

- Drainagebahn mit zusätzlicher Vliesschicht und Gleitfolie
- CE-zertifiziert nach DIN EN 13252
- Schutz für weiche Deckbeschichtungen
- Ermöglicht durch eine zusätzliche Gleitfolie ein Abgleiten der Noppenbahn bei sich setzenden Böden. Zudem bietet die Kombination aus Noppenbahn, Vlies und Gleitfolie eine schnelle Verarbeitung von drei Arbeitsschritten gleichzeitig



owolux® Procell Mauerschutzfolie

- Mauersperrbahn aus Kombination aus PE-Schaum und Glasgewebe zum Schutz des Mauerwerks
- CE-zertifiziert nach DIN EN 14909, Bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Keine Versprödung, dauerhaft bruchsicher



owolux® PVC Mauerisolierfolie

- Mauersperrbahn zum Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Aus hochwertigem kadmiumfreien PVC, besonders verrottungsbeständig und dauerhaft
- CE-zertifiziert in Dicke 1,2 mm gem. DIN EN 14909
- Dicken 0,3 mm bis 1,0 mm, nicht geeignet für die bauaufsichtlich geregelte Anwendung



owolux® PVC Dichtungsfolie

- Weich-PVC-Dichtungsbahn zum Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- CE-zertifiziert in 1,2 mm Dicke nach DIN EN 13967
- Dicken 0,3 mm bis 1,0 mm, nicht geeignet für bauaufsichtlich geregelte Anwendung




owonit® 100 Noppenbahnen

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Für Grundmauerschutz und Sauberkeitsschicht
- ⊕ Wurzel- und verrottungsfest
- ⊕ Trinkwasserunbedenklich

- ⊕ Drei Ausführungen für die unterschiedlichen Anforderungen und Einsatzbereiche

Beschreibung		Länge in m	Breite in m	Grammatur	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owonit® 100 	Abdichtungsbahn mit Hinterlüftungsschicht bzw. Sauberkeitsschicht CE-zertifiziert nach DIN EN 13967	20	0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0* 3,5* 4,0*	ca. 400 g/qm**	auf Anfrage	auf Anfrage
		20	0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0* 3,5* 4,0*	ca. 500 g/qm	auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: jeweils 1 Rolle						
owonit® 100 Vlies Eco 	Drainagebahn mit zusätzlicher Vliesschicht CE-zertifiziert nach DIN EN 13252	12,5	2,0		auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: 1 Rolle						
owonit® 100 Vlies Plus Eco 	Drainagebahn mit zusätzlicher Vliesschicht und Gleitfolie CE-zertifiziert nach DIN EN 13252	12,5	2,0		auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: 1 Rolle						
owonit® 100 Zubehör 	Abschlussprofil	2,0			auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: 1 Profil						

* Sonderbreite ab 3 m auf Anfrage. ** 400 g/qm auf Anfrage

owolux® Procell Mauerschutzfolie und Zubehör

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Mauersperrbahn aus Kombination von PE-Schaum und Glasgewebe zum Schutz des Mauerwerks
- ⊕ Feuchtigkeitssperrbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- ⊕ Auch geeignet für den Wandsockel
- ⊕ Hohe Reißkraft
- ⊕ Auch bei tiefen Temperaturen noch zu verarbeiten, bis -5 °C
- ⊕ Bitumen- und PVC-beständig
- ⊕ Verklebung mit Selbstklebestreifen oder per Heißluftverschweißung möglich
- ⊕ Bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- ⊕ CE-zertifiziert nach DIN 14909

Beschreibung		Länge in m	Breite in mm	Dicke in m	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® Procell Mauerschutzfolie		50	115 175 240 300 365 500 750 1.000	ca. 1,2	auf Anfrage	auf Anfrage
						
	Liefereinheit: 1 Rolle					
Selbstklebestreifen	Zur Verbindung von owolux® Procell miteinander und mit anderen Materialien wie z. B. Dichtungsbahnen, KSK, Bitumen-Schweißbahnen	30* 50	100 100		auf Anfrage	auf Anfrage
						
	Liefereinheit: 1 Profil					

 Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: Innenecke, Außenecke und Spezial-Primer (15 kg oder 4,5 kg)

* nur solange der Vorrat reicht.

owolux® PVC Mauerisolierfolie

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Mauersperrbahn zum Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- ⊕ Zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- ⊕ Kadmiumfreies PVC
- ⊕ Verrottungsbeständig und dauerhaft

Beschreibung		Länge in m	Breite in mm	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® PVC Mauerisolierfolie	Dicke: 1,2 mm CE-zertifiziert gem. DIN EN 14909 anthrazit	25	115 175 240 300 365 500 750 1.000	auf Anfrage	auf Anfrage
					
	Dicke: 0,3 mm nicht geeignet für die bauaufsichtlich geregelte Anwendung anthrazit	25	115 175 240 300 365 500 750 1.000	auf Anfrage	auf Anfrage
	Liefereinheit: 1 Rolle				

owolux® PVC Dichtungsfolie


Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Weich-PVC-Dichtungsbahn zum Schutz des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- ⊕ Nicht bitumenverträglich
- ⊕ Zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- ⊕ Die Bahn lässt sich durch Quellschweißen, Warmgas- oder Heizkeilschweißen wasserdicht fügen

Beschreibung		Länge in m	Breite in m	Dicke in mm	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolux® PVC Dichtungsfolie 	Dicke: 1,2 mm CE-zertifiziert gem. DIN EN 13967 anthrazit	20	1,5	1,2	auf Anfrage	auf Anfrage
	Dicken 0,3 mm bis 1,0 mm nicht geeignet für die bauaufsichtlich geregelte Anwendung	20 30 30	1,5 1,5 1,5	0,8 0,5 0,3	auf Anfrage	auf Anfrage
	Auf Anfrage erhältlich: 1,8 m Breite					
	Liefereinheit: 1 Rolle					
Zubehör für owolux® Mauer- isoliefolie/Dichtungsfolie 	Innenecke 90° aus bitumenverträglichem PVC			1,2	auf Anfrage	auf Anfrage
	Außenecke 90° aus bitumenverträglichem PVC			1,2	auf Anfrage	auf Anfrage
	Liefereinheit: jeweils 1 Stück					
	Köratac DF 842 PVC-Quellschweißmittel zum Quellschweißen bzw. Kleben von PVC-weich. Stark anlösend und quellend. Verbrauch: Bei einseitigem Auftrag ca. 150–200 g/qm Inhalt: 800 g-Dose VPE: 10 Stück/Karton					
	Bitte beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers auf der Dose oder im technischen Datenblatt.					
	Liefereinheit: 1 Dose					



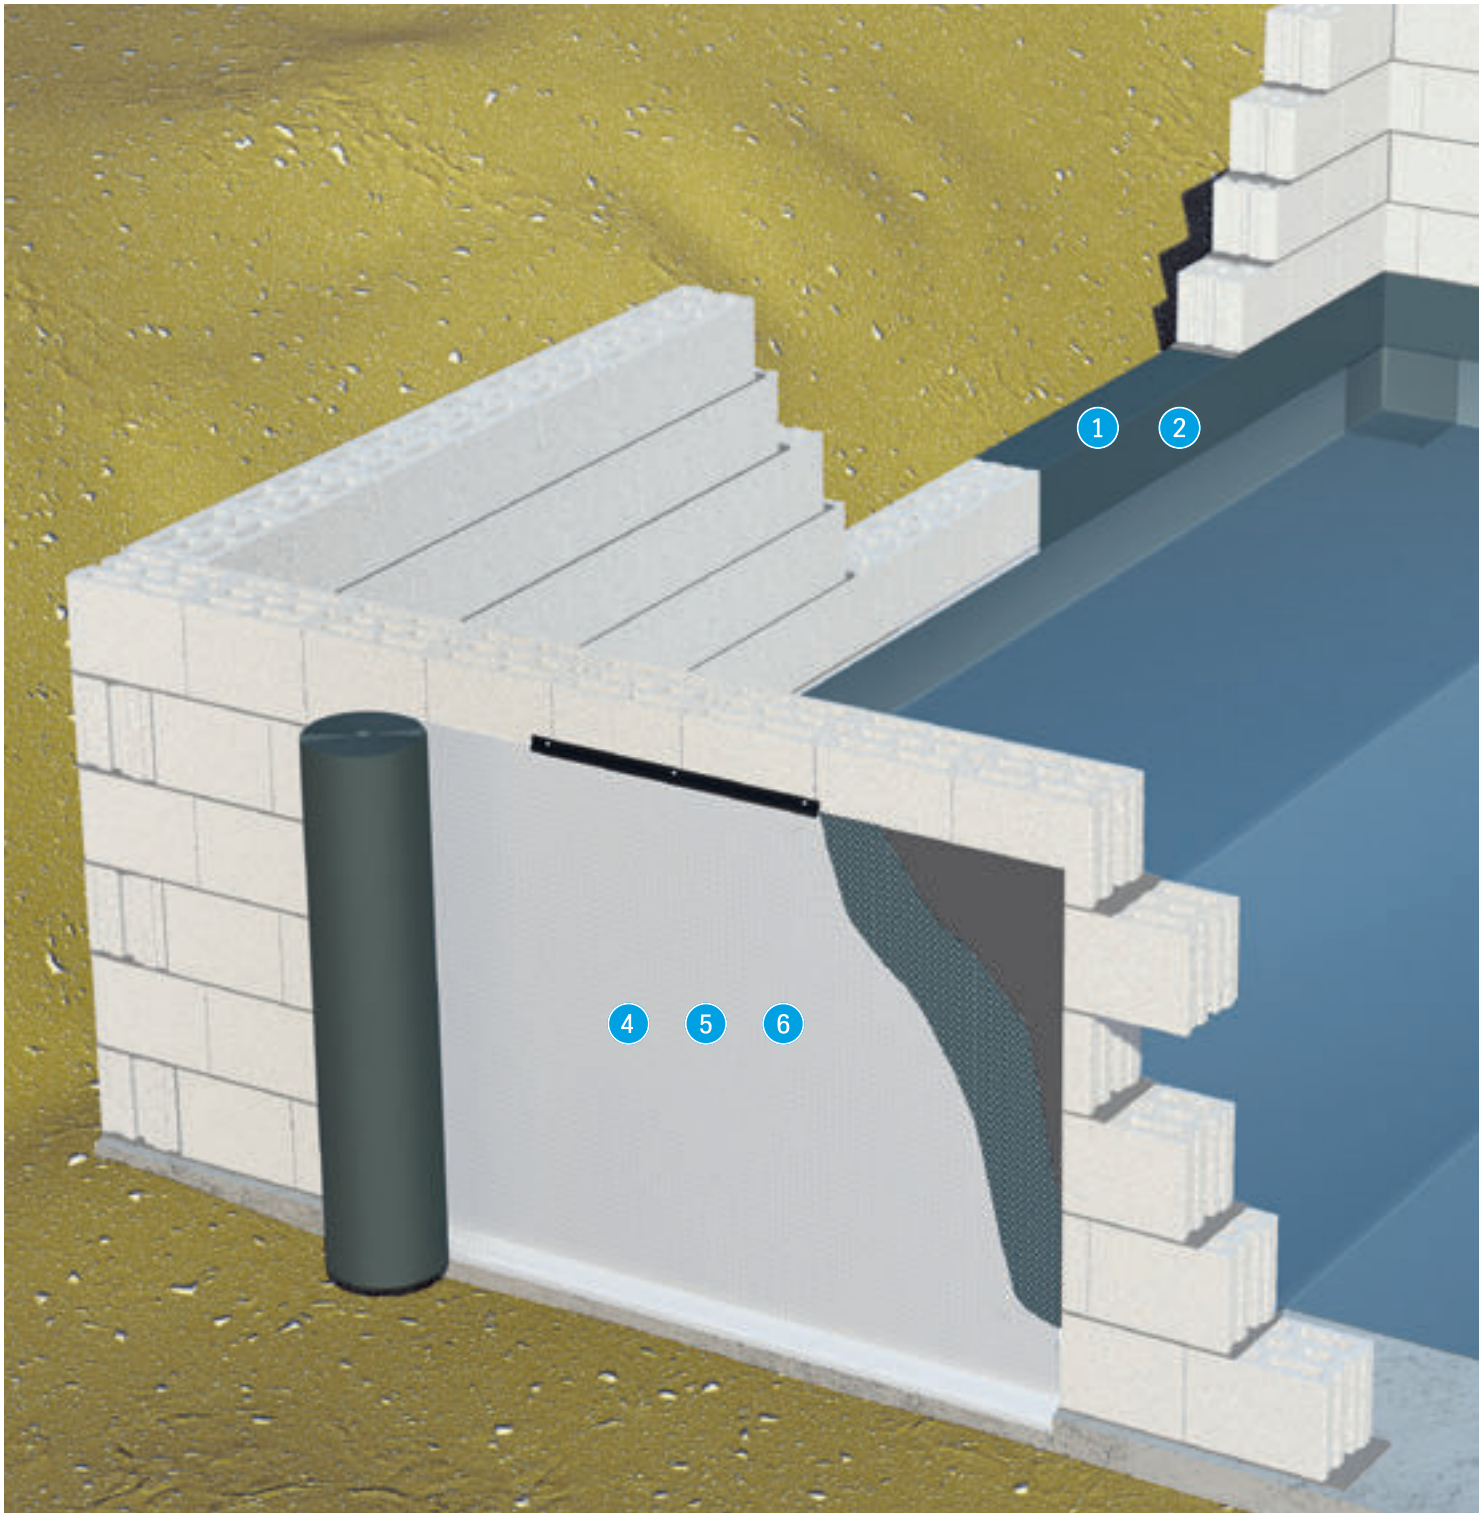Isolieren, sperren, schützen





① ② Mauerwerkssperre

Die owolux® Mauerwerkssperren können schnell und kostengünstig verlegt werden. Durch die hohe Belastbarkeit bilden sie so eine zuverlässige Isolierung gegen Feuchtigkeit.

③ Bodenisolierung

Die owolux® Dichtungsfolien schützen das Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit und werden als Sperre unter dem Estrich verlegt.

④ ⑤ ⑥ Grundmauerschutz

Ein trockener Keller ist die perfekte Basis für eine hohe Wohnqualität im ganzen Haus. Das owonit®-Noppenbahn-Programm bietet für unterschiedliche Anforderungen immer die richtige Lösung.

Überblick Mauerisolierfolien und Dichtungsbahnen


	mit CE-Kennzeichen	Bitumen-verträglich	verschweißbar z. B. mit Quellschweißmittel	verklebbar z. B. mit Selbstklebestreifen	verschweißbar z. B. mit Folienschweißgerät oder Heißluftfön
① owolux® Procell	•	•		•	•
② owolux® PVC Mauerisolierfolie	•		•		•
③ owolux® PVC Dichtungsfolie	•		•		•
④ owonit® 100	•	•		•	•
⑤ owonit® 100 Vlies Eco	•	•		•	•
⑥ owonit® 100 Vlies Plus Eco	•	•		•	•

owolen® PE-Dampfbremsfolie und Zubehör

Unterm Dach auch von innen trocken

owolen® Dampfbremsfolie bewahrt Ihre Dachdämmung gegen das Eindringen von Wasserdampf aus den bewohnten Räumen. Der hohe sd-Wert schützt zusammen mit den weiteren Komponenten sicher Ihre Dämmung, denn eine feuchte oder nasse Dämmung verliert ihre Wirkung, ebenso wird das im Dachstuhl verbaute Holz stark geschädigt.

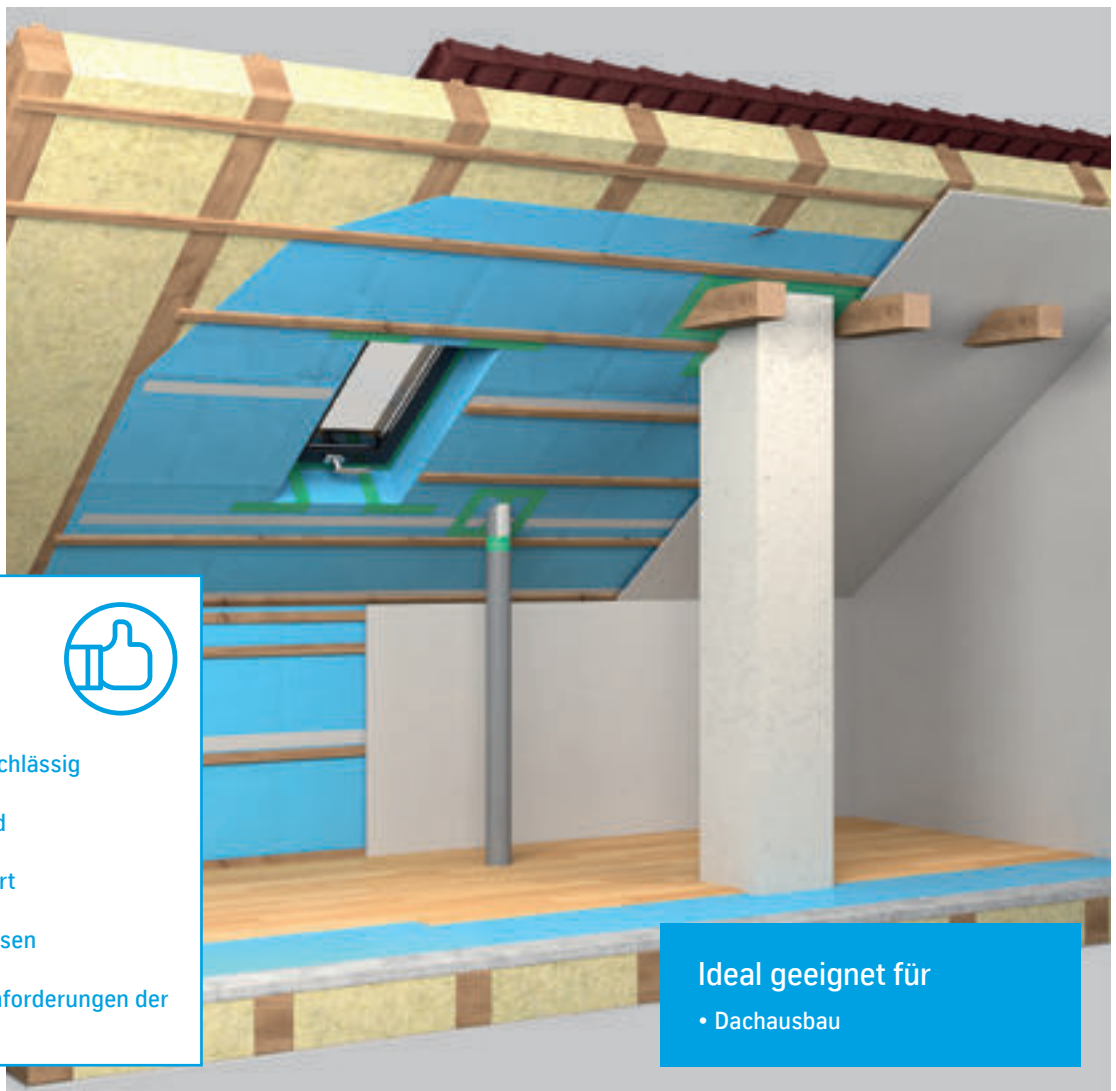Verarbeiten Sie die Folien mit dem extra darauf abgestimmten Zubehör. Mit dem Klebeband verkleben Sie überlappende Bahnen luftdicht und der lösemittelfreie Dichtkleber F ermöglicht den luftdichten Abschluss von Dampfbremse zu Mauerwerk, Beton, Putz, Holz oder Metall.



Vorteile



- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Sehr guter sd-Wert
- Nach DIN zugelassen
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4108


Ideal geeignet für

- Dachausbau

owolen® PE-Dampfbremsfolie und Zubehör

Eigenschaften/Vorteile:

- ⊕ Polyethylen (PE), 100 % recycelbar
- ⊕ Entspricht den Anforderungen der DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden
- ⊕ CE-zertifiziert entsprechend DIN EN 13984, Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1
- ⊕ Sehr guter sd-Wert

Beschreibung		Länge in m	Breite in mm	sd-Wert	Dicke in mm	Preis € o. MwSt.	Preis € m. MwSt.
owolen® PE-Dampfbrems- folie* 	Farben: blau, weiß Folienbreiten nach GKV: 2,0–6,0 m	25		> 100 > 120 > 150 > 200	0,20** 0,25** 0,30** 0,40**	auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: 1 Rolle							
owocral Klebeband 	Spezialpapier-Klebeband	40	60		0,34	auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: 1 Rolle							
owosan Klebeband 	Polyethylen-Klebeband mit Polyamidfadengelege Zur sicheren, dauerhaften und wasserdampfdichten Verklebung von Überlappun- gen und Durchdringungen. Leicht zu verarbeiten.	25	60		0,30	auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: 1 Rolle							
Dichtkleber F 	Lösungsmittelfreier Einkomponenten-Klebstoff Für luftdichte Anschlüsse im Steildach. Auch bei tiefen Temperaturen zu verarbeiten. Kartusche Inhalt 300 ml Bitte beachten Sie die ausführlichen Produkteigenschaften und Verarbeitungs- richtlinien im Technischen Merkblatt auf www.thyssenkrupp-plastics.de/downloads					auf Anfrage	auf Anfrage
Liefereinheit: 1 Kartusche							

* Auf Anfrage lieferbar: Weitere Farben, Foliendicken und Abmessungen. ** Foliendicke in Anlehnung nach GKV, Dicke ± 5%

Wichtige Hinweise zur Lagerhaltung unserer Produkte

Unsere Produkte werden auf speziellen Versandpaletten geliefert. Ihre Lagerung ist zeitlich begrenzt.

Lagerung

Grundsätzlich gilt: **Lagerung trocken, nur vollständig überdacht!**

Platten und Paneele möglichst in einem trockenen Innenraum lagern. Nur Paletten mit gleichen Abmessungen übereinander stapeln. Die Abstellfläche muss sauber und eben sein. Bei Lagerung im Freien müssen die Paletten mit weißer Polyethylenfolie vollflächig abgedeckt sein. Dies gilt auch für angebrochene Paletten. **Spannbänder sind ein reiner Transportschutz und vor einer Einlagerung unbedingt zu lösen!** Infolge unsachgemäßer Lagerung kann das Material vorgeschädigt werden, wodurch Schäden nach der Montage nicht auszu-schließen sind.

Hinweis zu alwo® Profilen

Aluminium, das in Umgebungen ohne größere Temperaturschwankungen gelagert wird und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist, wird durch die natürliche Oxidschicht ohne weitere Oberflächenbehandlung vor Korrosion geschützt. Metalle, Pappen, Klebebänder sind von der Oberfläche fernzuhalten.

Transport

Alle Materialien müssen sorgfältig behandelt und ausschließlich auf stabilen, flachen Paletten in den Plattenabmessungen gelagert und transportiert werden. Offene Stirnseiten von Stegplatten und Hohlkammerpaneelen sind mit einem geeigneten Verschluss vor eindringendem Schmutz zu schützen. Platten nicht im Außenbereich lagern, sondern in überdachten Räumen, damit sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt sind. Wenn kurzfristig kein weiterer Transport erfolgt, müssen die Spannbänder entfernt werden.

Die Lagerungs- und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller sind einzuhalten.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Homepage: www.thyssenkrupp-plastics.de





Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Die im Text gemachten Garantieaussagen sind Herstellergarantien, bitte fordern Sie hierzu die Garantieerklärung an.

Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bei den Produktabbildungen in dieser Broschüre können die Farben von der Originalfarbe abweichen. Für eine exakte Farbabstimmung fordern Sie bitte ein Originalmuster an.

Marken in dieser Broschüre:

PLEXIGLAS® ist eine registrierte Marke der Röhm GmbH.

Exolon® ist eine eingetragene Marke der Exolon Group.

Makrolon® ist eine registrierte Marke im Eigentum und lizenziert von der Covestro Gruppe.

LEXAN™ THERMOCLEAR™, Marlon, AntiDUST®, Swisspearl® sind eingetragene Marken Dritter.

alwo®, lyx®, owofil®, owolen® owonit® und owlux® sind eingetragene Marken der thyssenkrupp Plastics GmbH

Materials Services
Plastics Germany

thyssenkrupp Plastics GmbH
www.thyssenkrupp-plastics.de

06796 Sandersdorf-Brehna
OT Brehna
Otto-Wolff-Straße 1
T: +49 34954 402-0
F: +49 34954 402-50
brehna.plastics@thyssenkrupp-materials.com

12109 Berlin
Ullsteinstraße 68
T: +49 30 700900-0
F: +49 30 700900-182
berlin.plastics@thyssenkrupp-materials.com

18069 Rostock
Schmarler Damm 11
T: +49 381 8086-0
F: +49 381 8086-259
rostock.plastics@thyssenkrupp-materials.com

25436 Tornesch
Lise-Meitner-Allee 7
T: +49 4120 3041-0
F: +49 4120 3041-555
tornesch.plastics@thyssenkrupp-materials.com

28199 Bremen
Otto-Lilienthal-Straße 25
T: +49 421 5727-0
F: +49 421 5727-333
bremen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

30827 Garbsen
Dieselstraße 41
T: +49 5131 4911-65
F: +49 5131 4911-20
garbsen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

44339 Dortmund
Minister-Stein-Allee 6
T: +49 231 292954-0
F: +49 231 292954-99
dortmund.plastics@thyssenkrupp-materials.com

48431 Rheine
Sprickmannstraße 77-87
T: +49 5971 47-0
F: +49 5971 47-230
rheine.plastics@thyssenkrupp-materials.com

50825 Köln
Widdersdorfer Straße 158
T: +49 221 5495-844
F: +49 221 5495-888
koeln.plastics@thyssenkrupp-materials.com

61348 Bad Homburg
Niederstedter Weg 19
T: +49 6172 3980-0
F: +49 6172 3980-199
badhomburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

66333 Völklingen
Uttersbergstraße 8
T: +49 6898 3000-0
F: +49 6898 3000-289
voelklingen.plastics@thyssenkrupp-materials.com

68219 Mannheim
Rotterdammer Straße 12
T: +49 621 89006-0
F: +49 621 89006-92/93
mannheim.plastics@thyssenkrupp-materials.com

70736 Fellbach
Merowingerstraße 7
T: +49 711 5855-0
F: +49 711 5855-505
fellbach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

79108 Freiburg
Auerstraße 3
T: +49 761 5595-0
F: +49 761 5595-388
freiburg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

82216 Maisach
Emmy-Noether-Straße 7
T: +49 8141 35555-0
F: +49 8141 35555-55
maisach.plastics@thyssenkrupp-materials.com

88250 Weingarten
Heinrich-Hertz-Straße 4
T: +49 751 5097-0
F: +49 751 5097-458
weingarten.plastics@thyssenkrupp-materials.com

90451 Nürnberg
Rheinstraße 14
T: +49 911 64209-0
F: +49 911 64209-37
nuernberg.plastics@thyssenkrupp-materials.com

99089 Erfurt
Mittelhäuser Straße 80
T: +49 361 7590-0
F: +49 361 7590-275
erfurt.plastics@thyssenkrupp-materials.com

Ihr Händler/Verarbeiter